

MASZYNY I NARZĘDZIA DO OBRÓBKI RUR

PROMOCJA

A/2022 ważne do 31.07.2022

REMS

for Professionals

^{od}
1,909



**Interaktywny
prospekt.**

Zeskanuj zdjęcie
produktu za pomocą
aplikacji REMS i uzyskaj
wszystkie informacje
o produkcie.



OFERTA

REMS CamSys 2, REMS Cobra 22

Do profesjonalnego czyszczenia rur.

Patrz str. 5 i 7

NOWOŚĆ

REMS Orkan

Elektryczne dmuchawy budowlane.

Do użytku komercyjnego.

Patrz str. 24

NOWOŚĆ

REMS Lumen

Naświetlacz budowlany LED o dużej
jasności. Zasilany akumulatorowo lub
z sieci.

Patrz str. 35

REMS Multi-Push – tylko jedno urządzenie, a ponad 10 automatycznych programów do przepłukiwania i prób ciśnieniowych. Patent EP 2 816 231!

Ciągła kontrola procesu.


Protokotowanie.

Złącze USB.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4

ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾



Próba ciśnieniowa sprężonym powietrzem (SL/SLW)



Próba ciśnieniowa z użyciem wody (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Elektroniczna jednostka do płukania i prób ciśnieniowych z bezolejowym kompresorem. Przeznaczona do płukania wodą lub mieszaną wodą/powietrzem, dezynfekowania, czyszczenia, konserwowania systemów przewodów rurowych, np. do odmulniania, czyszczenia i konserwacji radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych, płukania i dezynfekcji instalacji wody pitnej, do prób ciśnieniowych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem sprężonego powietrza, jako pompa sprężonego powietrza do regulowanego napełniania sprężonym powietrzem zbiorników wszelkiego rodzaju, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, jak również do zasilania narzędzi pneumatycznych $\leq 230 \text{ l/min}$. Jednostka edycyjna i sterująca. Kompresor tłokowy z mechanizmem korbowym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1500 W, wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD). Stelaż jezdny z rur stalowych. Zatyczki do zamykania wejść i wyjść wody REMS Multi-Push. 2 szt. przewód ssawny/tłoczny $\varnothing 1"$, z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi $1"$, z zatyczkami. 1 szt. wąż sprężonego powietrza $\varnothing 8 \text{ mm}$, o długości 1,5 m, z szybkozłączką DN 5 i złączką gwintowaną $G \frac{1}{2}"$, do prób ciśnieniowych z użyciem sprężonego powietrza. Wąż połączeniowy kompresora/przyłączy wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką DN 7,2 i złączką gwintowaną $1"$, podwójna złączka $1"$, do wydmuchiwania resztek wody z REMS Multi-Push oraz węży ssawnych/tłocznych po zakończeniu pracy. Bez jednostki dezynfekującej, bez jednostki czyszczącej i konserwującej. W kartonie. Nr art. 115610 R220 – zł 14 280,–

zł **11 250,–**

REMS Multi-Push SLW Set

Jak REMS Multi-Push SL Set, nr art. 115610, z hydropneumatyczną pompą wodną do prób ciśnieniowych instalacji wody pitnej z użyciem wody wg EN 806-4:2010, metoda kontroli A, B lub C, lub metoda kontroli B, zmodyfikowana oraz do prób ciśnieniowych innych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem wody. 1 szt. wąż wysokociśnieniowy $\frac{1}{2}"$, o długości 1,5 m, ze złączkami węzowymi $\frac{1}{2}"$, z zatyczkami. W kartonie. Nr art. 115611 R220 – zł 17 790,–

zł **14 450,–**



Niemiecka jakość



⁽¹⁾Próba obciążeniowa instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza wg instrukcji „Próba szczelności instalacji wody pitnej” (styczeń 2011) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy. Dezynfekcja instalacji wody pitnej wg EN 806-4:2010 oraz instrukcji „Płukanie, dezynfekowanie i uruchamianie instalacji wody pitnej” (sierpień 2014) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Niemcy. ⁽²⁾Próba szczelności instalacji gazowej z użyciem sprężonego powietrza wg przepisów technicznych – „Instrukcji roboczej DVGW-TRGI 2018, przepisów technicznych dla instalacji gazowych – instrukcji roboczej DVGW G 600” wydanej przez DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Niemcy.



REMS Calc-Push – skuteczne elektryczne usuwanie kamienia.

Duża wydajność tłoczenia. 3-stopniowa dźwignia do zmiany kierunku przepływu, z położeniem zerowym.

Pojemność użytkowa zbiornika: 21 l

Wydajność tłoczenia: $\leq 30 \text{ l/min}$

Ciśnienie tłoczenia: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Wysokość podnoszenia: $\leq 10 \text{ m}$

Temperatura roztworu do usuwania kamienia: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Elektryczna pompa do skutecznego usuwania kamienia z przewodów rurowych i zbiorników, np. podgrzewaczy przepływowych, bojlerów, zasobników ciepłej wody, zasobników zimnej wody, wymienników ciepła, instalacji grzewczych i chłodniczych. Wydajność tłoczenia $\leq 30 \text{ l/min}$, pojemność użytkowa zbiornika 21 l. Jednostka pompy z silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 165 W. Ciśnienie tłoczenia $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Wysokość tłoczenia $\leq 10 \text{ m}$. 2 szt. elastycznego węża tkaninowego z PCV $\frac{1}{2}"$, o długości 2,3 m, ze złączkami węzowymi z gwintem wewnętrznym $R_p \frac{1}{2}"$ i zatyczkami. 2 szt. podwójnych złączek $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$, 2 szt. podwójnych złączek $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$. W kartonie.

Nr art. 115900 R220 – zł 3 850,–

zł **2 650,–**


REMS Multi-Push S – Płukanie wodą lub mieszkanką wody/powietrza. Łatwe przełączanie dopływu powietrza podczas płukania przy odmulaniu. Ciągła kontrola procesu. Protokolowanie. Złącze USB.



Niemiecka jakość



Płukanie radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych (S/SL/SLW)



Płukanie instalacji wody pitnej (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektroniczna jednostka płuczcząca z bezolejowym kompresorem. Przeznaczona do płukania wodą lub mieszkanką wody/powietrza, dezynfekowania, czyszczenia, konserwowania systemów przewodów rurowych, np. odmulania, płukania, czyszczenia i konserwacji radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych oraz płukania i dezynfekcji instalacji wody pitnej, oraz do zasilania narzędzi pneumatycznych ≤ 230 NL/min. Jednostka edycyjna i sterująca. Kompresor tłokowy z mechanizmem korbowym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1500 W, wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD). Stelaż jezdny z rur stalowych. Zatyczki do zamykania wejść i wyjść wody REMS Multi-Push S. 2 szt. przewód ssawny/tłoczny $\varnothing 1''$, z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi 1'', z zatyczkami. Wąż potężnościowy kompresora/przyłączy wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką DN 7,2 i złączką gwintowaną 1'', podwójna złączka 1'', do wydmuchiwania resztek wody z REMS Multi-Push S oraz węży ssawnych/tłocznych po zakończeniu pracy. Bez jednostki dezynfekującej, bez jednostki czyszczącej i konserwującej. W kartonie. Nr art. 115810 R220 zł 10 870,-

zł **8 950,-**

Z kodem kolorystycznym!



Zestaw startowy TW-H do dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji

Substancje aktywne do dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji są różnie zabarwione. Na podstawie zabarwienia można stwierdzić, czy substancje zostały doprowadzone lub całkowicie wypłukane.

Zestaw startowy TW

Do dezynfekcji instalacji wody pitnej.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Nr art. 115852 R zł 2 090,-

zł **1 250,-**

Zestaw startowy H

Do czyszczenia i konserwacji systemów ogrzewania grzejników i płaszczyzn.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Nr art. 115853 R zł 2 400,-

zł **1 430,-**

REMS Pull-Push – szybkie usuwanie niedrożności.

Duża siła docisku dzięki przestawnemu uchwytowi przedniemu.
Optymalne dopasowanie do miejsca zastosowania – 2 pierścienie uszczelniające: Krótki do umywalki i wanny, długi do toalety.



REMS Pull-Push

Narzędzie ssąco – tłoczące do szybkiego usuwania niedrożności z krótkim i długim pierścieniem uszczelniającym. W kartonie.
Nr art. 170300 R zł 602,-

zł **450,-**

REMS E-Push 2 – elektryczne napętnianie i kontrola.

Wąż wysokociśnieniowy zbrojony siatką zapobiega zafalšovaniu wyniku pomiaru.

Wąż ssący z filtrem.

Wysokowydajna pompa tłokowa.

Duża wydajność tłoczenia 7 l/min.

Regulowany ogranicznik ciśnienia.



Do 60 bar. 1300 W.
Samozasysająca.

REMS E-Push 2

Elektryczna pompa kontrolna z manometrem do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do 6 MPa/60 bar/870 psi, z regulowanym ogranicznikiem ciśnienia. Agregat pompowy z silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 1300 W. Wąż ssący 1,5 m z przyłączem $\frac{1}{2}''$. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączem $\frac{1}{2}''$. Zawór przeciwny. W kartonie.
Nr art. 115500 R220 zł 4 160,-

zł **3 350,-**

REMS Push – niezawodna szczelność.

Tłok z mosiądzu



Pojemność zbiornika 12 l
do 60 bar

REMS Push

Ręczna pompa kontrolna z manometrem, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Odporny na korozję, powlekany proszkowo pojemnik z blachy stalowej o pojemności 12 l. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączeniem $\frac{1}{2}"$. W opakowaniu kartonowym.

Nr art. 115000 R zł 1 240,-

zł **895,-**



Pojemnik ze stali nierdzewnej

REMS Push INOX

Ręczna pompa kontrolna z manometrem, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 12 l. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączeniem $\frac{1}{2}"$. W opakowaniu kartonowym.

Nr art. 115001 R zł 1 590,-

zł **1 210,-**


REMS Solar-Push – napętnianie, płukanie, odpowietrzanie w jednej operacji. Samozasysająca. Duża wydajność tłoczenia. Idealna do systemów solarnych, geotermicznych i ogrzewania podłogowego.

Proste czyszczenie i łatwe napętnianie dzięki wyjątkowo dużemu otworowi w zbiorniku z tworzywa sztucznego.

Dwa praktyczne uchwyty do łatwego przenoszenia pojemnika z tworzywa sztucznego.



Niemiecka jakość



REMS Solar-Push K 60

Elektryczna jednostka napętniająco-tłucząca do łatwego i szybkiego napętniania, płukania i odpowietrzania systemów zamkniętych. Wydajność tłoczenia $\leq 36 \text{ l/min}$, pojemność zbiornika 30 l. Z pompą wirnikową, odporność na temperaturę pod stałym obciążeniem $\leq 60^\circ\text{C}$. Ciśnienie tłoczenia $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 giętkie przezroczyste wzmocnione węże z PCW $\frac{1}{2}" \text{ T60}$, o długości 3 m, odporność na temperaturę $\leq 60^\circ\text{C}$. Na stabilnym stelażu z rur stalowych z pompowanymi kołami. W kartonie.

Nr art. 115312 R220 zł 4 320,-

zł **3 050,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektryczna jednostka napętniająco-tłucząca, do łatwego i szybkiego napętniania, płukania i odpowietrzania systemów zamkniętych. Wydajność tłoczenia $\leq 27 \text{ l/min}$, pojemność zbiornika 30 l. Z pompą łopatkową, odporność na temperaturę pod stałym obciążeniem $\leq 80^\circ\text{C}$. Ciśnienie tłoczenia $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 550 W. Zawór redukujący ciśnienie. Dwa giętkie węże wzmocnione z EPDM $\frac{1}{2}" \text{ T100}$, o długości 3 m, odporność na temperaturę $\leq 100^\circ\text{C}$. Na stabilnym stelażu z rur stalowych z pompowanymi kołami. W kartonie.

Nr art. 115311 R220 zł 4 730,-

zł **3 550,-**



Filtr dokładny z workiem 70 μm

składający się z nakręcanej pokrywki z przyłączem $\frac{3}{4}"$ dla przewodu powrotnego, łącznika, worka filtra drobnego 70 μm (1 szt.), do płukania i usuwania zanieczyszczeń w instalacjach ogrzewania powierzchniowego

Nr art. 115220

zł **466,-**

Filtr dokładny z wkładem 90 μm

składający się z dużego pojemnika wychwytyjącego zanieczyszczenia z przyłączem $\frac{3}{4}"$ dla przewodu powrotnego, wkładu 50 μm wielokrotnego użytku (można myć) do płukania i usuwania zanieczyszczeń w instalacjach ogrzewania powierzchniowego

Nr art. 115323 R

zł **975,-**

Zawór sterujący kierunkiem przepływu

komplet z węzłem tkaninowym EPDM $\frac{1}{2}" \text{ T100}$, do płukania ogrzewania podłogowego/ściennego i efektywnego usuwania zanieczyszczeń poprzez uderzenia ciśnienia przy zmianach kierunku przepływu

Nr art. 115326 R

zł **1 300,-**



REMS Cobra – Czysta rura – łatwo i szybko.

Szybkie obroty do 740 min⁻¹. Spirale łaczone do 70 m. Dostojne w działaniu łacuchy czyszczące i frezy. Zamknięte wrzeciono napędowe chroni silnik i przekładnię przed brudem i wodą.

Niemiecka jakość



REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Elektryczna maszyna do czyszczenia rur $\varnothing$ 20–150 mm. Jednostka napędowa z bezobrotowym paskiem zębatym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 750 W, obroty prawe i lewe, wąż prowadzący. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). 5 spirali 16 × 2,3 m w koszu, wiertło proste 16, wiertło obte 16, zębate wiertło piórowe 16/25, bolec do rozłączania 16, 5 spirali 22 × 4,5 m w koszu, wiertło proste 22, wiertło do wycofywania 22, wiertło lejkowe 22, zębate krzyżowe wiertło piórowe 22/35, bolec do rozłączania 22/32, 2 pary rękawic prowadzących, skrzynka z blachy do każdego zestawu. W kartonie.

Nr art. 172012 R220 zł 10 300,–

zł **6 950,–**



REMS Cobra 32 Set 22 + 32

Elektryczna maszyna do czyszczenia rur $\varnothing$ 20–250 mm. Napęd z bezobrotowym paskiem zębatym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1050 W, prawe i lewe obroty, wąż prowadzący. Wyłącznik ochronny (PRCD). 5 spirali 22 × 4,5 m w koszu, wiertło proste 22, wiertło wycofujące 22, wiertło lejkowe 22, zębate krzyżowe wiertło piórowe 22/35, bolec do rozłączania 22/32, 4 spirale 32 × 4,5 m w koszu, wiertło proste 32, wiertło wycofujące 32, wiertło lejkowe 32, zębate krzyżowe wiertło piórowe 32/45, bolec do rozłączania 22/32, 2 pary rękawic prowadzących, skrzynka z blachy/walizka do każdego zestawu narzędzi. W kartonie.

Nr art. 174011 R220 zł 19 240,–

zł **14 300,–**

REMS Mini-Cobra S – Błyskawiczna zmiana kierunku posuwu spirali do przodu / do tyłu, szybkie przetaczanie także przy pełnym obciążeniu bez zmiany kierunku obrotów silnika.



0–950 min⁻¹
600 W, tylko 5,2 kg
Niemiecka jakość

REMS Mini-Cobra S Set

Elektryczny przyrząd do czyszczenia rur z szybkim przetaczaniem, do rur $\varnothing$ 20–50 (75) mm. Dla spirali czyszczących $\varnothing$ 8 i 10 mm. Jednostka napędowa z bezobrotową przekładnią, silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 630 W z wyjątkowo dużym momentem obrotowym w lewo i w prawo przy niskich obrotach. Włącznik impulsowy. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja obrotów sterowana włącznikiem od 0 do 950 min⁻¹. Bęben spirali ze wzmocnionego włókna szklanym tworzywa sztucznego. Spirala $\varnothing$ 8 mm, z rdzeniem, 7,5 m. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 170023 R220 zł 2 760,–

zł **2 100,–**



Niemiecka jakość



REMS Mini-Cobra – Niezawodny, poręczny przyrząd do szybkiego udrażniania rur np. w kuchni, łazience, toalecie.

REMS Mini-Cobra

Przyrząd do czyszczenia rur $\varnothing$ 20–50 (75) mm, z korbą ręczną i sześciokątnym zabierakiem do napędu przez dostępne w handlu maszyny napędowe (elektryczne, wolnoobrotowe wiertarki z płynną regulacją obrotów lub wkrętarki). Do czyszczenia rur spiralami fi 6, 8, 10 mm. Bęben spirali wykonany z odpornego na uderzenia wzmocnionego włókna szklanym tworzywa sztucznego. Szybkomocujący uchwyt szcękowy. Spirala $\varnothing$ 8 mm, 7,5 m. W kartonie.

Nr art. 170010 R zł 827,–

zł **645,–**



REMS CamScope – wspane zdjęcia i filmy video z pustych przestrzeni, szybów i rur. Dokumentacja na karcie MicroSD.

Zdejmowana jednostka sterująca do transmisji sygnałów drogą radiową!

Zawiera kartę microSD 2 GB.



Data i godzina nagrań i zdjęć mogą być zachowywane do wyboru na zdjęciu i wideo. Natychmiastowe odtwarzanie zachowanych nagrań i zdjęć lub przekazywanie przez kartę microSD do innych urządzeń. Gniazdo USB do bezpośredniego połączenia z PC lub laptopem.



REMS CamScope

Przenośna, poręczna kamera endoskopowa z techniką radiową przeznaczona do ekonomicznych inspekcji i oceny uszkodzeń w trudno dostępnych miejscach, takich jak puste przestrzenie, szyby, rury itp. Dokumentacja zdjęć i filmów wideo na karcie microSD. Przyrząd ręczny z 4 bateriami 1,5 V, AA, LR6. Zdejmowana jednostka sterująca z transmisją radiową, wyświetlaczem kolorowym LCD 3,5" TFT, 3-krotnym zoomem cyfrowym, gniazdem dla kart microSD, gniazdem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta microSD 2 GB. Zasilacz sieciowy/ladowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, dla jednostki sterującej. Kabel USB, kabel wizyjny. W stabilnej walizce. Do wyboru z zestawem kamera-kabel 5,2-1, zestawem kamera-kabel 9-2 180°/90° lub zestawem kamera-kabel 16-1.

REMS CamScope Set 5,2-1

Zestaw kamera-kabel Color 5,2-1, kolorowa kamera $\varnothing$ 5,2 mm, 640 x 480 pikseli ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętym kablem wsuwany o długości 1 m. Idealny do inspekcji małych luków rur i ciasnych miejsc.

Nr art. 175115 R220 zł 2 400,–

zł **1 950,–**

REMS CamScope Set 9-2 180°/90°

Zestaw kamera-kabel Color 9-2 180°/90°, kolorowa kamera prosta 180° i kolorowa kamera kątowna 90°, $\varnothing$ 9 mm, 640 x 480 pikseli, ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętym kablem wsuwany o długości 2 m.

Nr art. 175113 R220 zł 2 670,–

zł **2 100,–**

REMS CamScope Set 16-1

Zestaw kamera-kabel Color 16-1, kolorowa kamera $\varnothing$ 16 mm, 704 x 576 pikseli, ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętym kablem wsuwany o długości 1 m. Nasadzone lustro, nasadzany hak, nasadzany magnes.


Nr art. 175110 R220 zł 2 320,–

zł **1 800,–**

Przedłużacz kabla przesuwanego 900 mm

łączony do długości roboczej 4,5 m
Nr art. 175105 R

zł **229,–**

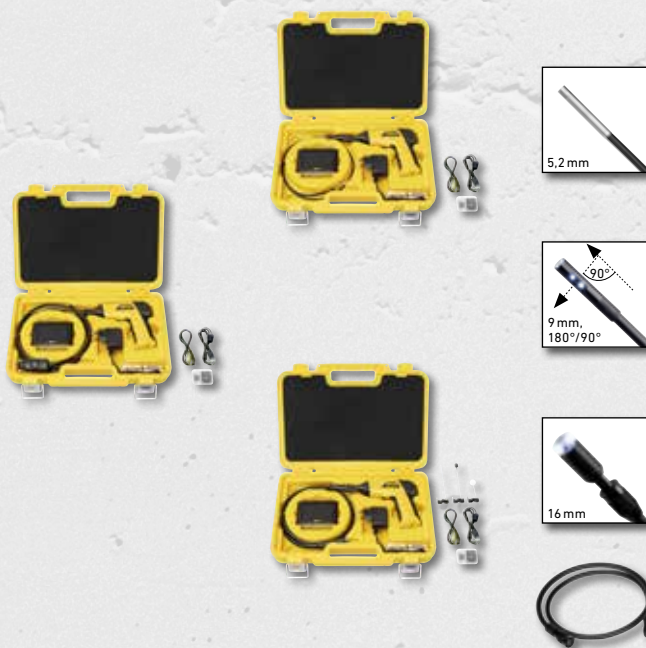

REMS CamSys – Mobilny, poręczny wizyjny system kontroli do niedrogich inspekcji i analizy uszkodzeń rur.



REMS CamSys Set S-Color

Elektroniczny system kontroli z kamerą do korzystnej cenowo kontroli i analizy uszkodzeń. Dokumentacja zdjęć i filmów wideo na karcie SD z podaniem daty i godziny. Jednostka sterująca w technologii mikroprocesorowej, z 3,5" kolorowym wyświetlaczem LCD TFT, gniazdem dla kart SD, gniazdem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3,7 V, 4,0 Ah, w stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed rozbrzyzgi wody. Przewód potężeniowy 2 m jednostki sterującej do zestawu kamera-kabel, zasilacz/ladowarka 100–240 V AC, 50–60 Hz, 15 W, karta SD 4 GB, kabel USB, w stabilnej walizce. Zestaw kamera-kabel S-Color ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości Ø 25 mm z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwany.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem długości, bardzo elastyczny, w koszu kablowym. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175008 R220 zł 11 070,–



zł **8 450,–**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

Kabel wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175007 R220 zł 14 810,–



zł **11 200,–**


REMS CamSys Set S-Color 30 H

Kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175010 R220 zł 15 770,–

zł **11 450,–**

REMS CamSys 2 – Mobilny, poręczny wizyjny system kontroli do niedrogich inspekcji i analizy uszkodzeń rur. Zapis dźwiękowy. Samoniwelująca kamera. Nadajnik do lokalizacji głowicy kamery.



REMS CamSys 2 Set S-Color – z zapisem audio.

Elektroniczny system kontroli z kamerą do korzystnej cenowo kontroli i analizy uszkodzeń. Dokumentowanie zdjęć i filmów z dźwiękiem na karcie SD wraz z datą i godziną zapisu. Jednostka sterująca w technologii mikroprocesorowej, z 7" kolorowym wyświetlaczem LCD TFT, gniazdem na kartę SD, złączem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3,7 V, 7,6 Ah, w stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed rozbrzyzgi wody, w zestawie z osłoną antyrefleksyjną i stojakiem. Przewód potężeniowy 2 m jednostki sterującej do zestawu kamera-kabel, zasilacz/ladowarka 100–240 V AC, 50–60 Hz, 15 W, karta SD 4 GB, kabel USB, w stabilnej walizce. Zestaw kamera-kabel S-Color ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwany.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem długości, bardzo elastyczny, w koszu kablowym. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175301 R220 zł 13 550,–



zł **10 450,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, kabel wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175302 R220 zł 17 290,–



zł **13 350,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery, kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175303 R220 zł 18 750,–



zł **14 450,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 33 mm, samoniwelująca, nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery, kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 70–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175304 R220 zł 20 100,–

zł **15 450,–**



REMS Explorer

lokalizator do lokalizowania głowicy kamery

z nadajnikiem 33 kHz

Nr art. 175312 R

zł **8 820,–**

REMS Puma VE – mocna uniwersalna piła z systemem antywibracyjnym. Szybka, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu. Regulowana płoza podporowa.

Brzeszczot z możliwością obrócenia o 180°.



1300 W – 3,8 kg



REMS Puma VE Set

Elektryczna uniwersalna piła szablsta z elektroniką Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki z systemem antywibracyjnym. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym z rekojeścią Softgrip, bezobrotowym mechanizmem korbowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, przewodem podłączeniowym 4 m. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszenia) 0 do 2800 min⁻¹. Skok 30 mm. Mocowanie brzeszczotów z systemem szybkiej wymiany. Sześciokątny klucz kołkowy. Regulowana płoza podporowa 1 sztuka brzeszczotu REMS 210-1,8/2,5. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560023 R220 zł 1 640,-

zł **1 100,-**

REMS Tiger – piła szablsta do rur. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle.



Nastawiona stała, optymalna szybkość cięcia, specjalnie do cięcia rur stalowych.



Uchwyt prowadzący zwiększa o 400% siłę cięcia.

Niemiecka jakość

1050 W – tylko 3 kg



REMS Tiger Set

Elektryczna pilarka szablsta do rur. Do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z prostym uchwytem maszynowym oraz bezobrotowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie utożyskowanym igielkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Nastawiona stała szybkość cięcia 2400 min⁻¹. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Uniwersalne mocowanie brzeszczota. Sześciokątny klucz kołkowy. Uchwyt prowadzący do 2". 2 sztuki REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-3,2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560020 R220 zł 3 220,-

zł **2 640,-**

REMS Tiger VE – piła dla instalatora. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle.



Z regulacją elektroniczną (VE) i uchwytem prowadzącym.



Uchwyt prowadzący zwiększa o 400% siłę cięcia.

Niemiecka jakość

1050 W – tylko 3 kg



REMS Tiger VE Set

Elektryczna pilarka szablsta do rur. Z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym oraz bezobrotowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie utożyskowanym igielkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszenia) 0 do 2400 min⁻¹. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kołkowy. Uchwyt prowadzący do 2". 2 sztuki REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-3,2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560027 R220 zł 3 330,-

zł **2 730,-**

REMS Tiger SR – z regulacją prędkości. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle.


Bezstopniowa elektroniczna regulacja szybkości cięcia.
Idealna także do cięcia rur ze stali nierdzewnej.
Z elektroniką tachometrycznej regulacji obrotów.



Uchwyt prowadzący zwiększa
o 400% siłę cięcia.

Niemiecka jakość

1400 W – 3,1 kg



REMS Tiger SR Set

Elektryczna pilarka szablasta do rur, z regulacją prędkości (SR) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z prostym uchwytem maszynowym oraz bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja szybkości cięcia 700 do 2200 min⁻¹, z łagodnym rozruchem, generatorem tachometrycznym, kontrolą temperatury i ochroną przed zablokowaniem. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kotkowy. Uchwyt prowadzący do 2". 2 sztuki REMS Brzeszczot specjalny 2"/140–3,2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560026 R220 zł 3 680,–

zł **3 060,–**



Power-Packs – Strona 34



Niemiecka jakość

500 W – 3,1 kg

REMS Cat 22 V VE – tnie wszystko i wszędzie. Mobilne, poręczne, lekkie.

Akumulator Li-Ion 21,6V, 5,0Ah wystarcza na 75 cięć 1"
rury stalowej na jednym ładowaniu.

REMS Cat 22V VE Set

Akumulatorowa uniwersalna pilarka szablasta z elektroniką Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym oraz bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem, napędem oscylacyjnym z całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, akumulatorem Li-Ion 21,6V, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszania) 0 do 1900 min⁻¹. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator litowo-jonowy 21,6 V, 5,0 Ah, szybkoładująca ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kotkowy. 1 Brzeszczot uniwersalny REMS 150-1,8/2,5. W stabilnej skrzynce z blachy.



Nr art. 560052 R220 zł 5 460,–

zł **3 950,–**

REMS Cat 22V VE Set\P

Jak nr art. 560052. Bez akumulatora,
bez urządzenia szybkoładującego.
Nr art. 560054 R22 zł 3 220,–

zł **2 750,–**



Power-Packs – Strona 34

Niemiecka jakość

Uchwyt prowadzący zwiększa o 400% siłę cięcia.
1050 W – tylko 3,4 kg

REMS Tiger 22 V VE – Pilarka dla instalatora. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle. Mobilne, poręczne, lekkie.

Akumulator Li-Ion 21,6V, 9,0Ah, wystarcza na ok. 80 cięć 1" rury stalowej z użyciem
uchwyty prowadzącego lub na ok. 140 cięć 1" rury stalowej bez uchwytu prowadzącego
na jednym ładowaniu

REMS Tiger 22V VE Set

Akumulatorowa pilarka szablasta do rur z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym, bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym silnikiem akumulatorowym 21,6V, 500W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Płynne elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk prędkości) od 0 do 1900 min⁻¹. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator Li-Ion 21,6V, 9,0Ah, ładowarka szybkoładująca 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kotkowy. Uchwyt prowadzący 2". 2 sztuki brzeszczotów specjalnych REMS 2"/140–3,2. W stabilnej skrzynce stalowej.

Nr art. 560053 R220 zł 5 980,–

zł **4 500,–**

REMS Tiger 22V VE Set\P

Jak nr art. 560053. Bez akumulatora,
bez urządzenia szybkoładującego.
Nr art. 560055 R22 zł 3 800,–

zł **2 950,–**

REMS Brzeczsczoty specjalne

→ REMS Tiger, etc.



REMS



Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeczsczot specjalny 2"/140-2,5 Rury stalowe ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	falowane	5	561007 R05	276,00	199,00
REMS Brzeczsczot specjalny 2"/140-3,2 Rury stalowe ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	falowane	5	561001 R05	257,00	186,00
REMS Brzeczsczot specjalny 4"/200-3,2 Rury stalowe ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	falowane	5	561002 R05	341,00	246,00
REMS Brzeczsczot specjalny 6"/260-3,2 Rury stalowe ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	falowane	5	561008 R05	441,00	318,00

Do materiałów trudno obrabialnych, np. rur ze stali nierdzewnej, twardych rur żeliwnych, należy używać zamiast brzeczsczotów specjalnych REMS, drobniej uzębionych brzeczsczotów uniwersalnych REMS w połączeniu z REMS Tiger SR z elektronicznym regulatorem obrotów. * HSS-Bi: stal szybko tnąca bimetal

REMS Brzeczsczoty uniwersalne

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.



REMS



Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeczsczot uniwersalny 100-1,8/2,5 Do wszystkich prac	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarne	5	561006 R05	177,00	128,00
REMS Brzeczsczot uniwersalny 150-1,8/2,5 Do wszystkich prac	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarne	5	561005 R05	254,00	183,00
REMS Brzeczsczot uniwersalny 200-1,8/2,5 Do wszystkich prac	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarne	5	561003 R05	336,00	242,00
REMS Brzeczsczot uniwersalny 300-1,8/2,5 Do wszystkich prac	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarne	5	561004 R05	496,00	358,00

Również do drewna z gwoździami, palet. Do materiałów trudno obrabialnych, np. rur ze stali nierdzewnej, twardych rur żeliwnych, konieczna jest redukcja szybkości cięcia, np. poprzez zastosowanie REMS Tiger SR z elektroniczną regulacją obrotów. * HSS-Bi: stal szybko tnąca bimetal

REMS Brzeczsczoty do metalu

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeczsczot 150-1 Do blachy, metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561105 R05	114,00	83,00
REMS Brzeczsczot 200-1 Do blachy, metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561106 R05	150,00	108,00
REMS Brzeczsczot 90-1,4, szablasy Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	falowane	5	561107 R05	106,00	77,00
REMS Brzeczsczot 150-1,4 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561104 R05	120,00	86,00
REMS Brzeczsczot 200-1,4 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561108 R05	151,00	109,00
REMS Brzeczsczot 100-1,8 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561101 R05	102,00	74,00
REMS Brzeczsczot 150-1,8 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561103 R05	120,00	86,00
REMS Brzeczsczot 200-1,8 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561102 R05	150,00	108,00
REMS Brzeczsczot 200-2,5 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarne	5	561109 R05	150,00	108,00
REMS Brzeczsczot 280-2,5 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarne	5	561112 R05	190,00	137,00

REMS Brzeczsczoty do drewna i metalu

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeczsczot 210-1,8/2,5 0krągła końcówka, niehaczący Do palet, drewna, drewna z gwoździami, metalu ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarne	5	561113 R05	154,00	111,00
REMS Brzeczsczot 150-2,5 Do drewna, drewna z gwoździami, metalu ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarne	5	561110 R05	114,00	83,00
REMS Brzeczsczot 225-2,5, ekstra gruby, do demontażu Do drewna, drewna z gwoździami, metalu ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	falowane	3	561114 R03	147,00	106,00
REMS Brzeczsczot 300-2,5, ekstra gruby, do demontażu Do drewna, drewna z gwoździami, metalu ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	falowane	3	561116 R03	196,00	141,00
REMS Brzeczsczot 300-4,2 Do drewna	300	4,2	WS	rozwarne	5	561111 R05	140,00	101,00
REMS Brzeczsczot 225-3,2/5,0 Do drewna, drewna z gwoździami	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi elastyczny	rozwarne	5	561117 R05	174,00	126,00
REMS Brzeczsczot 290-5,0/6,35 Do świeżego drewna	290	Combo 5,0/6,35	WS	rozwarne	5	561118 R05	190,00	137,00
REMS Brzeczsczot 150-6,35 Do drewna	150	6,35	WS	rozwarne	5	561119 R05	81,00	58,00

REMS Brzeczsczoty do różnych zastosowań

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeczsczot 150-4,2 Do betonu porowatego, płyt gipsowych	150	4,2	WS	rozwarne	5	561115 R05	100,00	72,00
REMS Brzeczsczot 225-8,5 Do betonu porowatego, twardego drewna	225	8,5	HM	rozwarne	1	561120 R01	260,00	188,00
REMS Brzeczsczot 300-8,5 Do betonu porowatego, twardego drewna	300	8,5	HM	rozwarne	1	561121 R01	311,00	225,00
REMS Brzeczsczot 400-8,5 Do betonu porowatego, twardego drewna	400	8,5	HM	rozwarne	1	561122 R01	447,00	322,00
REMS Brzeczsczot 235-12 Do betonu porowatego, pumeksu, cegły	235	12	HM	proste	1	561123 R01	361,00	261,00
REMS Brzeczsczot 300-12 Do betonu porowatego, pumeksu, cegły	300	12	HM	proste	1	561124 R01	419,00	302,00
REMS Brzeczsczot 300-12, ekstra wysoki Do betonu porowatego, pumeksu, cegły	300	12	HM	proste	1	561125 R01	496,00	358,00
REMS Brzeczsczot 200 Brzeczsczot do odlewów etc.	200		HM-G		2	561126 R02	149,00	108,00

* HSS-Bi: stal szybko tnąca bimetal; WS: stal narzędziowa; HM: stop twardy; HM-G: stop twardy granulat

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.07.2022. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen.

Idealna do systemów zaciskowych.



Niemiecka jakość

REMS Turbo Cu-INOX – bez gratu, prostopadle, szybko.

np. Ø 22 mm w zaledwie 4 s.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Pilarka tarczowa do rur z uniwersalnym imadłem podwójnym do bezgratowego, prostopadłego, szybkiego cięcia. Do rur ze stali nierdzewnej, rur ze stali węglowej, rur miedzianych do systemów zaciskowych i innych. Również do cięcia cienkościennych profili instalacji natynkowych. Do tarczy tnącej REMS Ø 225 mm. Z bezobrotową przekładnią, niezawodnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpiecznym włącznikiem impulsowym, osłoną tarczy tnącej. Obroty 60 min⁻¹. Klucz oczkowy. Sześciokątny klucz kotkowy. Bez tarczy. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie. Nr art. 849006 R220 zł 5 710,–

GRATIS*



+ Zestaw gratisowy o wartości zł 2 355,–*

1 REMS tarcza tnąca HSS-E (stop kobaltowy), drobno uzębiona, 225 × 2 × 32 mm, 220 zębów. Bardzo duża trwałość.
1 Podstawa

Nr art. 849X01 R220 Zł

5 550,–

Do cięcia prostego i ukośnego do 45°.

Z automatycznym układem chłodzenia i smarowania

Niemiecka jakość



REMS Turbo K – bez gratu, prostopadle, szybko.

np. rury stalowe 2" w zaledwie w 5 s.

REMS Turbo K Basic

Uniwersalna pilarka tarczowa z automatycznym urządzeniem smarująco-chłodzącym. Do prostopadłego cięcia i cięcia pod kątem do 45°. Do tarczy REMS Ø 225 mm. Z bezobrotową przekładnią, niezawodnym, wysokosprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpiecznym włącznikiem impulsowym, osłoną tarczy, ogranicznikiem długości. Wkładka mocująca do rur cienkościennych. Obroty 115 min⁻¹. Klucz oczkowy. Sześciokątny klucz kotkowy. 1 opakowanie środka chłodząco-smarującego REMS Spezial. Bez tarczy. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie. Nr art. 849007 R220 zł 7 150,–

GRATIS*



+ Zestaw gratisowy o wartości zł 1 828,–

1 REMS tarcza tnąca HSS, drobno uzębiona, 225 × 2 × 32 mm, 120 zębów. Bardzo duża trwałość.
1 Podstawa

Nr art. 849X02 R220 Zł

6 450,–

REMS RAS St – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do cięcia rur stalowych.



REMS RAS St 1/8 – 2"

Obcinak do rur Ø 1/8 – 2", 10–60 mm.
Nr art. 113000 R zł 939,–

zł **730,–**

Wysokie wymagania i duża trwałość.



REMS RAS St 1 1/4 – 4"

Obcinak do rur Ø 1 1/4 – 4", 30–115 mm.
Nr art. 113100 R zł 1 880,–

Niemiecka jakość

zł **1 450,–**

REMS RAS P/SW 45/L

Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzie z dwoma systemami tnącymi do cięcia i rozcinania falistych rur ostonowych z tworzywa sztucznego.



REMS RAS P/SW 45/L

Obcinak/rozcinak. Cięcie Ø ≤ 45 mm, Ø ≤ 1 1/4",
Rozcinanie (cięcie wzdłużne) ID ≥ Ø 14 mm
Nr art. 113480 R zł 260,–

zł **200,–**

REMS RAS W INOX

Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do rur skonstruowane specjalnie do metalowych węży falistych (rur falistych) ze stali nierdzewnej, również w ostanie.



Niemiecka jakość

REMS RAS W INOX 10-32/40 S

Obcinak do rur, łozyskowane igietkowo.
Do rur Ø 10–32/40 mm.
Nr art. 113450 R zł 987,–

zł **785,–**

Nowość

Nowość

REMS RAS P – Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia do cięcia rur. Z szybkim przestawianiem.

Idealne do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur zespolonych.

International
Design Award



REMS RAS P 10-40
Obcinak szybkie przestawianie.
Do rur Ø 10-40 mm, ½-1½".
Nr art. 290050 R zł 676,-

zł **495,-**

Niemiecka jakość



REMS RAS P 10-63
Obcinak szybkie przestawianie.
Do rur Ø 10-63 mm, ½-2".
Nr art. 290000 R zł 731,-

zł **565,-**

Stabilne wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie oraz lekkie, precyzyjne i prostopadłe cięcie. Szybkie przestawianie wrzeciona w obydwu kierunkach.



REMS RAS P 50-110, s11
Obcinak szybkie przestawianie.
Do rur Ø 50-110 mm, 2-4".
Nr art. 290100 R zł 1 050,-

zł **790,-**

Niemiecka jakość



REMS RAS P 110-160
Obcinak szybkie przestawianie.
Do rur Ø 110-160 mm, 4-6".
Nr art. 290200 R zł 1 300,-

zł **995,-**

REMS RAS Cu – Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych.

International
Design Award



Szybkie przestawienie wrzeciona w obydwu kierunkach.

REMS RAS Cu 8-42
Obcinak szybkie przestawianie.
Do rur Ø 8-42 mm, ¾-1½".
Nr art. 113370 R zł 629,-

zł **486,-**

Niemiecka jakość



REMS RAS Cu 8-64
Obcinak szybkie przestawianie.
Do rur Ø 8-64 mm, ¾-2½".
Nr art. 113410 R zł 781,-

zł **560,-**



REMS RAS Cu 3-35
Obcinak do rur Ø 3-35 mm, ¼-1½",
z wbudowanym gratownikiem.
Nr art. 113340 R zł 251,-

zł **173,-**



REMS RAS Cu 3-42
Obcinak do rur Ø 3-42 mm, ¼-1½",
z wbudowanym gratownikiem.
Nr art. 113320 R zł 303,-

zł **218,-**

REMS RAS Cu-INOX S – Narzędzie wysokiej jakości do dużych wymagań, do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych, cienkościennych nierdzewnych rur stalowych, cienkościennych rur stalowych, aluminiowych i mosiężnych.



REMS RAS Cu-INOX 3-28S Mini
Obcinak do rur, łożyskowany igietkowo.
Do rur Ø 3-28 mm, ¼-1½".
Nr art. 113241 R zł 247,-

zł **196,-**



REMS RAS Cu-INOX 3-35S
Obcinak do rur, łożyskowany igietkowo,
ze zintegrowanym gratownikiem do rur.
Do rur Ø 3-35 mm, ¼-1½".
Nr art. 113351 R zł 355,-

zł **256,-**



Łożyskowane igietkowo rolki dociskowe.
Łożyskowany igietkowo nóż krążkowy.



Szybkie przestawienie wrzeciona w obydwu kierunkach (REMS RAS Cu-INOX 8-64 S).

International
Design Award



REMS RAS Cu-INOX 8-64S
Obcinak do rur, łożyskowany igietkowo,
z szybkim przestawianiem. Do rur Ø 8-64 mm,
¾-2½".
Nr art. 113401 R zł 978,-

zł **645,-**

Niemiecka jakość

REMS RAS Cu-INOX – Narzędzie wysokiej jakości do dużych wymagań, do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych, cienkościennych nierdzewnych rur stalowych, cienkościennych rur stalowych, aluminiowych i mosiężnych.



REMS RAS Cu-INOX 3-16

Obcinak do rur Ø 3-16 mm, 1/8-1/2".

Nr art. 113200 R zł 128,-

zł **97,-**



REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini

Obcinak do rur Ø 3-28 mm, 1/8-1 1/8".

Nr art. 113240 R zł 190,-

zł **147,-**



REMS RAS Cu-INOX 3-28

Obcinak do rur Ø 3-28 mm, 1/8-1 1/8".

Nr art. 113300 R zł 149,-

zł **111,-**

Niemiecka jakość



REMS RAS Cu-INOX 6-42

Obcinak do rur Ø 6-42 mm, 1/4-1 3/4".

Nr art. 113380 R zł 692,-

zł **545,-**

Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy. Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.

International
Design Award

Niemiecka jakość



REMS RAS Cu-INOX 6-64

Obcinak do rur Ø 6-64 mm, 1/4-2 1/2".

Nr art. 113400 R zł 839,-

zł **635,-**



REMS RAS Cu-INOX 3-35

Obcinak do rur Ø 3-35 mm, 1/8-1 3/8", z wbudowanym gratownikiem.

Nr art. 113350 R zł 271,-

zł **173,-**



REMS RAS Cu-INOX 3-42

Obcinak do rur Ø 3-42 mm, 1/8-1 3/4", z wbudowanym gratownikiem.

Nr art. 113330 R zł 333,-

zł **218,-**

Nowość



REMS ROS PEX 28 S – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzie do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.

Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur PEX.

REMS ROS PEX 28 S

Jednoręczne nożyce, żyzyskowane igietkowo.

Do rur PEX Ø ≤ 28 mm, 1 1/8".

Nr art. 291420 R zł 375,-

zł **300,-**



REMS ROS P 26 / SW 35 S – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzia do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.

Ze zintegrowanym obcinakiem do falistych rur ostonowych.

Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego.

Możliwość obsługi jedną ręką.

Idealne do cięcia rur zespolonych i rur PEX.



REMS ROS P 26/SW 35 S

Jednoręczne nożyce, żyzyskowane igietkowo. Do rur z tworzywa sztucznego i wielowarstwowych Ø ≤ 26 mm. Zintegrowany obcinak do falistych rur ostonowych z tworzyw sztucznych Ø ≤ 35 mm. Z ostrzem i 4 narzędziami tnącymi.

Nr art. 291242 R zł 468,-

zł **360,-**

REMS ROS P – Poręczne, silne narzędzie wysokiej jakości do szybkiego cięcia rur również cienkościennych. Stabilne wykonanie z aluminium/stopy magnezowej. Do obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur zespolonych.



REMS ROS P 26

Szybkie cięcie za jednym razem. Jednoręczne nożyce. Do rur $\varnothing \leq 26$ mm, 1".
Nr art. 291240 R zł 254,-

zł **187,-**



REMS ROS P 35

Jednoręczne nożyce do rur z szybkim powrotem do rur $\varnothing \leq 35$ mm, 1 1/4".
Nr art. 291200 R zł 276,-

zł **213,-**



Automatyka

REMS ROS P 35 A

Jednoręczne nożyce do rur z automatycznym szybkim powrotem do rur $\varnothing \leq 35$ mm, 1 1/4".
Nr art. 291220 zł 351,-

zł **272,-**



REMS ROS P 42

Jednoręczne nożyce do rur z szybkim powrotem do rur $\varnothing \leq 42$ mm, 1 1/2".
Nr art. 291250 R zł 492,-

zł **384,-**



REMS ROS P 42 PS

Jednoręczne nożyce do rur z szybkim powrotem do rur $\varnothing \leq 42$ mm, 1 1/2".
Nr art. 291000 RPS zł 372,-

zł **287,-**



REMS ROS P 42 S

Jednoręczne nożyce (Mg) do rur z szybkim powrotem do rur $\varnothing \leq 42$ mm, 1 1/2".
Nr art. 291010 R zł 419,-

zł **295,-**



REMS ROS P 63 P

Jednoręczne nożyce do rur z szybkim powrotem do rur $\varnothing \leq 63$ mm, 2".
Nr art. 291270 R zł 739,-

zł **560,-**



REMS ROS P 63 S

Jednoręczne nożyce (Mg) do rur z szybkim powrotem do rur $\varnothing \leq 63$ mm, 2".
Nr art. 291290 R zł 801,-

zł **560,-**

REMS ROS P flex – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzia do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem. Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką.

Idealne do cięcia elastycznych węży z tworzywa sztucznego i miękkich rur z tworzywa sztucznego.

Nowość



REMS ROS P flex 14

Jednoręczne nożyce. Do rur $\varnothing \leq 14$ mm, 9/16".
Nr art. 291400 R zł 230,-

zł **177,-**



REMS ROS P flex 22

Jednoręczne nożyce. Do rur $\varnothing \leq 22$ mm, 7/8".
Nr art. 291410 R zł 257,-

zł **198,-**



REMS ROS P flex 28 S

Jednoręczne nożyce, łozyskowane igietkowo. Do rur $\varnothing \leq 28$ mm, 1 1/8".
Nr art. 291430 R zł 362,-

zł **278,-**

REMS Contact 2000 – najmniejsze, najmocniejsze i najszybsze urządzenie tego rodzaju.



Moc użytkowa = moc lutowania = 2000 W!
Długość czasu lutowania np. dla $\varnothing 18$ mm tylko 18 s.

REMS Contact 2000 Super-Pack

Lutownica elektryczna do lutowania miękkiego rur miedzianych $\varnothing 6-54$ mm, $\varnothing 1/4-2 1/8"$. 230 V, 50-60 Hz, 2000 W, Napięcie sterujące 24 V. Cęgi lutownicze z przewodami roboczymi o długości 4 m, bezpieczny transformator, elektrody pryzmowe 4 sztuki, elektrody prętowe 2 sztuki, 250 g wysokiej jakości lutu miękkiego REMS Lot Cu 3, 250 g wysokiej jakości pasty REMS Paste Cu 3, 1 obcinak do rur REMS RAS Cu-INOX 3-35, opakowanie 10-szt. włókien do czyszczenia REMS Cu-Vlies. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 164050 R220 zł 4 420,-

zł **3 300,-**



Niemiecka jakość



Niemiecka jakość



tylko 2,1 kg

REMS Nano 11 V – cięcie do Ø 40 mm.

Mobilne, poręczne, super lekkie. Szybkie. Prostopadłe. Bez wiórów. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho.

Niepowtarzalne! Patent EP 2 077 175

Optymalny punkt przyłożenia kółka tnącego do przecinanej rury.

REMS Nano 11 V Basic-Pack

Akumulatorowy przecinak rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 10–40 mm, bez zewnętrznego gratu. Dla rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, Ø 12–28 mm, miedzi Ø 10–35 mm. Rury wielowarstwowe Ø 10–40 mm. Z bezobrotową przekładnią, wysokosprawnym silnikiem akumulatorowym 10,8 V, 270 W. Prędkość obrotowa 130 min⁻¹. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Akumulator Li-Ion 10,8 V, 1,5 Ah, szybka ładowarka 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Przeciwirolki dociskowe z hartowanej stali precyzyjnej. Klucz płaski jednostronny SW8. Bez kółka tnącego. W torbie przenośnej. Nr art. 844011 R220 zł 3 120,–

zł **2 570,–**

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, miedzi Nr art. 844050 R

zł **169,–**

REMS Kółko tnące V

do rur wielowarstwowych Nr art. 844051 R

zł **169,–**

Walizka systemowa L-Boxx

z wkładem do REMS Nano / Nano 11 V, szybka ładowarka, akumulator, REMS REG 8–35, 2 sztuki kółek tnących REMS, miarka Nr art. 844045 R

zł **648,–**

Niemiecka jakość



tylko 1,9 kg

REMS Nano – cięcie do Ø 40 mm.

Super lekkie. Szybkie. Prostopadłe. Bez wiórów. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho.

Niepowtarzalne! Patent EP 2 077 175

Optymalny punkt przyłożenia kółka tnącego do przecinanej rury.

REMS Nano Basic-Pack

Elektryczny przecinak rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 10–40 mm, bez zewnętrznego gratu. Dla rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, Ø 12–28 mm, miedzi Ø 10–35 mm. Rury wielowarstwowe Ø 10–40 mm. Z bezobrotową przekładnią, niezawodnym silnikiem prądu zmiennego 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Prędkość obrotowa 130 min⁻¹. Przeciwirolki dociskowe z hartowanej stali precyzyjnej. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Klucz płaski jednostronny SW8. Bez kółka tnącego. W torbie przenośnej. Nr art. 844010 R220 zł 2 340,–

zł **2 000,–**

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, miedzi Nr art. 844050 R

zł **169,–**

REMS Kółko tnące V

do rur wielowarstwowych Nr art. 844051 R

zł **169,–**

Walizka systemowa L-Boxx

z wkładem do REMS Nano / Nano 11 V, szybka ładowarka, akumulator, REMS REG 8–35, 2 sztuki kółek tnących REMS, miarka Nr art. 844045 R

zł **648,–**

REMS Aquila 3B

Przenośna stacja do obróbki rur. Pewne mocowanie rur do 6". W każdym miejscu.

Ø 10–165 mm, ½–6"



REMS Aquila 3B

Stacja do obróbki rur z łańcuchowym imadłem rurowym do mocowania rur, materiału pełnego Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Płyta robocza ze zintegrowanym łańcuchowym imadłem rurowym z podwójnymi szczękami mocującymi, podporą rury, uchwytami narzędziowymi, 3 giętarkami do gięcia rur Ø 10–26 mm, Ø ¾–¾", głowica mocująca. Składany 3-nożny statyw z półką. Udźwig ≤ 450 kg. W kartonie. Nr art. 120270 R zł 2 350,–

zł **1 850,–**

REMS Aquila WB

Pewne mocowanie rur do 6".

Ø 10–165 mm, ½–6"



Niemiecka jakość

REMS Aquila WB

Wysokiej jakości łańcuchowe imadło rurowe do mocowania rur, materiału pełnego, Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Płyta podstawy ze zintegrowanym łańcuchowym imadłem rurowym z podwójnymi szczękami mocującymi, podporą rury, giętarką. Przeznaczona do stołu roboczego. W kartonie. Nr art. 120250 R zł 1 460,–

zł **1 050,–**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Cięcie i gratowanie do Ø 115 mm.

Pod kątem prostym. Bezwiórowo. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho. Super szybko, np. INOX Ø 54 mm tylko w 4 sekundy.

Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.

1200 W
tylko 17 kg

Niemiecka jakość



GRATIS*



REMS Cento Basic

Maszyna do szybkiego i prostego cięcia rur Ø 8–115 mm, bez zewnętrznego gratu. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 8–108 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", rur wielowarstwowych Ø 10–110 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem prądu zmiennego 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prędkość obrotowa 115 min⁻¹. Rolki dociskowe wykonane z hartowanej stali precyzyjnej do rur Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpieczny wyłącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.

Nr art. 845001 R220 zł 6 500,–

REMS kółko tnące Cu-INOX gratis!*

Wartość zł 491,–

Nr art. 845X02 R220 zł **5 800,–**

REMS Cento 22 V – Akumulator 21,6 V, 5,0 Ah, wystarcza na 280 cięć rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora.

REMS Cento 22 V Basic

Akumulatorowa przecinarka do rur Ø 8–115 mm, bez zewnętrznego gratu. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 8–108 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", rur wielowarstwowych Ø 10–110 mm. Z bezobsługową przekładnią, akumulator Li-Ion 21,6 V. Prędkość obrotowa 84 min⁻¹. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Rolki dociskowe wykonane z hartowanej stali precyzyjnej do rur Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpieczny wyłącznik nożny. Akumulator litowo-jonowy 21,6 V, 5,0 Ah, szybkoładująca ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.

Nr art. 845002 R220 zł 9 100,–

REMS kółko tnące Cu-INOX gratis!*

Wartość zł 491,–

Nr art. 845X04 R220 zł **7 400,–**

REMS Cento 22 V BasicIP

Jak nr art. 845002. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. Bez kółka tnącego.

Nr art. 845007 R220 zł 6 870,–

zł **6 150,–**



Power-Packs – Strona 34

500 W
tylko 17,6 kg

Niemiecka jakość



GRATIS*



Gratownik wewnętrzny do rur do DN 100 – idealny dla rur systemów zaciskowych i innych

Patent EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Gratownik wewnętrzny do rur Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Do elektrycznego napędu obrotowego przez nóż krążkowy przecinarki do rur REMS Cento, REMS Cento 22 V (z nożem krążkowym REMS nr kat. 845050 lub 845053).

Nr art. 113840 R zł 1 480,–

zł **1 200,–**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – także do napędu elektrycznego

Gratownik zewnętrzny i wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Również do napędzania elektrycznego przez REMS Helix oraz pozostałe wkrętarko-wiertarki (prędkość obrotowa ≤ 300 min⁻¹), przez przecinarki do rur REMS Cento (od daty produkcji 09/2011), REMS Cento 22 V lub przez piłę tarczową do rur REMS Turbo Cu-INOX (od daty produkcji 09/2011).

Nr art. 113835 R zł 620,–

zł **472,–**



Osprzęt REMS Cento / REMS Cento 22 V



Dźwignia posuwu z zawleczką sprężynową

do obsługi jednostki napędowej na podłożu
Nr art. 845218 R

zł 407,-

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miedzi i C-stali
Nr art. 845050 R

zł 491,-

REMS Kółko tnące Cu

specjalne do rur systemów zaciskowych z miedzi
Nr art. 845053 R

zł 491,-

REMS Kółko tnące St

do rur stalowych, rur żeliwnych (SML)
Nr art. 845052 R

zł 491,-

REMS Kółko tnące V, s 10

do rur z tworzywa sztucznego i wielowarstwowych, grubość ścianki $s \leq 10$ mm
Nr art. 845051 R

zł 491,-

REMS Kółko tnące C-SF

w szczególności do rur systemów zaciskowych/wtykowych ze stali węglowej, jednocześnie fazujący
Nr art. 845055 R

zł 491,-

REMS Kółko tnące RF

do przecinania rur ze stali nierdzewnej ze szwem wzdłużnym EN1124 (rur spustowych) za pomocą REMS Cento RF.
Nr art. 845054 R

zł 491,-

Podpora rury 1

regulowana na wysokość, do rur $\varnothing 40-110$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2}-4"$, podczas obsługi jednostki napędowej z dźwignią posuwu na podłożu.
Nr art. 845220 R

zł 678,-

Rolki prowadzące, 4 szt.,

z hartowanej rury ze stali precyzyjnej
Nr art. 845118 R

zł 951,-

Rolki prowadzące INOX, 4 szt.,

z nierdzewnej stali rurowej
Nr art. 845110 RINOX

zł 1 350,-

Przyrząd do zaznaczania

głębokości wsuwania złączy na rurach.
Do REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Nr art. 845530 R

zł 949,-

Podstawa

Nr art. 849315 R

zł 975,-

Wózek jezdny

Nr art. 849310 R

zł 1 580,-

Zestaw osprzętu 1

zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 2 460,-

zł 1 950,-

Zestaw osprzętu 2

zawiera Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y
Nr art. 120X02 R zł 4 360,-

zł 3 400,-

Zestaw osprzętu 3

zawiera Jumbo E i Herkules 3B
Nr art. 120X03 R zł 2 810,-

zł 2 000,-

Zestaw osprzętu 4

złożony z jeźdnego stelaża i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 070,-

zł 2 330,-

REMS REG – Wysokiej jakości narzędzie do ogratowania rur zewnątrz i wewnątrz.



Do rur stalowych nierdzewnych, innych rur stalowych, rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych, z tworzywa sztucznego.

REMS REG 8-35

Gratownik zewnętrzny / wewnętrzny do rur $\varnothing 8-35$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{2}"$.
Nr art. 113825 R zł 297,-

zł 220,-

REMS REG 10-54

Gratownik zewnętrzny / wewnętrzny do rur $\varnothing 10-54$ mm, $\varnothing \frac{1}{2}-2\frac{1}{8}"$.
Nr art. 113830 R zł 338,-

zł 253,-

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10-54 E – także do napędu elektrycznego

Gratownik zewnętrzny i wewnętrzny do rur $\varnothing 10-54$ mm, $\varnothing \frac{1}{2}-2\frac{1}{8}"$. Również do napędzania elektrycznego przez REMS Helix oraz pozostałe wkrętarko-wiertarki (prędkość obrotowa ≤ 300 min⁻¹), przez przecinarki do rur REMS Cento (od daty produkcji 09/2011), REMS Cento 22 V lub przez piłę tarczową do rur REMS Turbo Cu-INOX (od daty produkcji 09/2011).
Nr art. 113835 R zł 620,-

zł 472,-

REMS DueCento – cięcie do Ø 225 mm.


Prostopadle. Bezwiórowo. Gotowość do spawania.

Szybko. Bez zadziorów zewnętrznych. Na sucho.

Uniwersalna do wielu rodzajów rur.

Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.

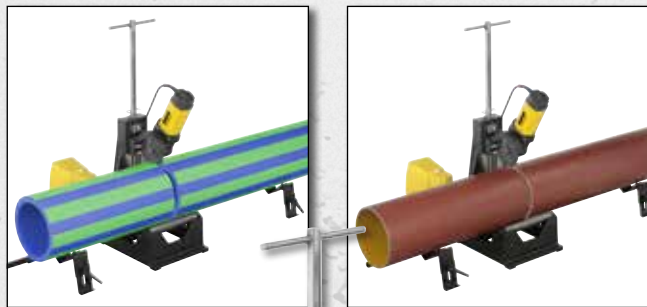

Niemiecka jakość

REMS DueCento Basic

Przecinarka rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 40–225 mm, bez zewnętrznych zadziorów. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 54–225 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", rur wielowarstwowych Ø 40–110 mm. Z bezobrotową przekładnią oraz niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prędkość obrotowa 115 min⁻¹. Rolki dociskowe z hartowanej rury ze stali precyzyjnej do rur Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Wyłącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. 2 sztuki regulowanych na wysokość podpór rur 1 do rur Ø 100–225 mm, Ø 4–8". W kartonie. Nr art. 845004 R220 zł 12 950,-

GRATIS*



Super oferta!*

Przy zakupie REMS DueCento Basic otrzymasz 3 wybrane noże krążkowe gratis! Dodatkowa oszczędność od zł 1 473,- do zł 1 863,-.

Nr art. 845X03 R220 zł **12 150,-**

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miedzi i C-stali

Nr art. 845050 R

zł **491,-**

REMS Kółko tnące Cu

specjalne do rur systemów zaciskowych z miedzi

Nr art. 845053 R

zł **491,-**

REMS Kółko tnące St

do rur stalowych, rur żeliwnych (SML)

Nr art. 845052 R

zł **491,-**

REMS Kółko tnące V, s 10

do rur z tworzywa sztucznego i wielowarstwowych, grubość ścianki s ≤ 10 mm

Nr art. 845051 R

zł **491,-**

REMS Kółko tnące P, s 21

do rur z tworzywa sztucznego i wielowarstwowych, grubość ścianki s ≤ 21 mm

Nr art. 845057 R

zł **621,-**

REMS Kółko tnące C-SF

w szczególności do rur systemów zaciskowych/wtykowych ze stali węglowej, jednocześnie fazujący

Nr art. 845055 R

zł **491,-**

Podpora rury 1

regulowana na wysokość, do rur Ø 100–225 mm, Ø 4–8"

Nr art. 845220 R

zł **678,-**

Podpora rury 2

regulowana na wysokość, do rur Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (wymagany wkład rolek prowadzących)

Nr art. 845230 R

zł **678,-**

Wkład rolek prowadzących

do cięcia rur Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"

Nr art. 845060 R

zł **1 080,-**

REMS Herkules XL 12" – super stabilna do rur 12".



REMS Herkules XL 12"

Regulowana na wysokość, składana podpora do rur Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm. Obciążenie graniczne ≤ 450 kg. W kartonie.

Nr art. 120125 R zł 1 610,-

zł **1 210,-**



do
2"



Niemiecka jakość

*Temperatura otoczenia/wody ok. 18°C.

REMS Eskimo – Zamrażanie zamiast opróżniania. Bardzo szybko. Automatyczne doprowadzenie środka chłodzącego.

Niezwykle wąskie, niezniszczalne pierścienie zamrażające. Duża wydajność chłodzenia, np. rura stalowa ¾" w zaledwie 4 min*.

REMS Eskimo Set

Zamrażarka do rur z czynnikiem mrozącym dwutlenkiem węgla. Do stalowych, miedzianych, z tworzywa i stabilizowanych rur Ø ½" – 2", Ø 10 – 60 mm. 10 par opasek mrozących w różnych rozmiarach do całego zakresu roboczego, przytączy do butli z rozgałęźnikiem T-kształtnym, zakrętka butli, 2 uchwyty z iniektorami, 2 węże ciśnieniowe. W stabilnej walizce.

Nr art. 130002 R zł 2 650,-

zł **1 900,-**

do
2"



Duża wydajność chłodzenia, np. rura stalowa ¾" tylko w 9 min*.



Niemiecka jakość

*Temperatura otoczenia/wody ok. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektryczne zamrażanie zamiast opróżniania. Bardzo szybko do 2".

Jednocześnie głowice mrozące. Dla zakresu rur Ø ¼" – 1" lub Ø 15 – 35 mm nie są wymagane wkładki redukcyjne. Wyjątkowo kompaktowe głowice mrozące z geometrycznie ukształtowanymi wgłębieniami dla różnych średnic rur. Bardzo wąskie, tylko 50 mm szerokości. Można stosować wszędzie, także w ciasnych miejscach. Nie jest potrzebna żadna pasta smarująca.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektryczna zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem środka mrozącego. Do rur stalowych, miedzianych, z tworzywa sztucznego, wielowarstwowych, Ø ¼" – 2", Ø 10 – 60 mm. Agregat chłodniczy 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 węże mrozące, o długości 2,5 m, 2 opaski mocujące, 2 cyfrowe termometry z wyświetlaczem LCD, butelka ze spryskiwaczem. Wyposażenie. W stabilnej skrzynce z blachy. W kartonie.

Nr art. 131012 R220 zł 8 220,-

zł **5 450,-**



Zestaw do przebrojenia 1½" – 2" / 54 – 60 mm

Nr art. 131160 R zł 1 150,-

zł **525,-**

Mocne narzędzie wysokiej jakości do dużych obciążeń, długa żywotność.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Cęgi do rur ze szczęką S, model szwedzki. DIN 5234 – forma C.

Cęgi do pomp wodnych z przestawnym przegubem (do profesjonalnego użytku).

Przystawne w 7 pozycjach. ISO 8976.

Nr art. 116X01 R zł 706,-

zł **425,-**

Mocne wykonanie ze stali chromo-wanadowej, lita odkuwka matrycowa, ulepszone, malowane proszkowo. Hartowane, odporne na ścieranie zęby.



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Cęgi do rur ze szczęką S, model szwedzki.

DIN 5234 – Forma C.

Nr art. 116X02 R zł 1 020,-

zł **580,-**



Nowość



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – Strona 34



Niemiecka jakość

REMS Hydro-Swing 22 V – gięcie rury w miejscu jej układania. Mobilne, poręczne, lekkie. Uniwersalna do wielu rodzajów rur.

Akumulator Li-Ion 21,6V, 1,5Ah, wystarcza na ok. 66 tusków rurowych ze stali nierdzewnej systemów zaciskowych Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora.

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulatorowa giętarka do rur Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w ostonie Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, rury do systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkiej stali węglowej w ostonie Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimosirową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Do Ø 26 mm z segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu H-S Ø 10–26 mm ze ślizgami. Do Ø 32 mm z segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Miękkie rury miedziane itp.

Set 12-15-18-22

Nr art. 153410 R220 zł 6 190,-

zł **4 950,-**

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16-18-20-25/26-32

Nr art. 153417 R220 zł 7 070,-

zł **5 600,-**

Rury wielowarstwowe, miękkie rury miedziane itp.

Set 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32,

3/8-1/2-5/8-3/4-1/2"

Nr art. 153418 R220 zł 7 900,-

zł **6 200,-**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22V z segmentami gnącymi z aluminium, przeznaczone w szczególności do Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4521, bezniklowa), Geberit Mapress ze stali węglowej (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miękkie rury miedziane itp.

Set 15-18-22

Nr art. 153419 R220 zł 6 600,-

zł **5 200,-**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.

Bez segmentów gnących, bez nośnikami ślizgu.

W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Nr art. 153402 R22 zł 3 540,-

zł **2 950,-**

REMS Swing – gięcie rury w miejscu jej układania, do Ø 32 mm.

Szybka praca dzięki praktycznej dźwigni uniwersalnej do szybkiego posuwu i szybkiego powrotu. Zębatka ze stali utwardzonej.



Niemiecka jakość

REMS Swing

Giętarka do pracy jedną ręką Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w ostonie Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury ze stali węglowej w ostonie do systemów zaciskowych Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm z napędem, segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu S Ø 10–26 mm ze ślizgami, w stabilnej skrzynce z blachy/walizce. Do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce.

Rury miedziane i inne

Set 12-15-18-22

Nr art. 153025 R zł 1 600,-

zł **1 210,-**

Rury wielowarstwowe i inne

Set 14-16-18-20-25/26

Nr art. 153022 R zł 1 660,-

zł **1 270,-**

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16-18-20-25/26-32

Nr art. 153023 R zł 2 700,-

zł **2 060,-**



Niemiecka jakość



Nowość



REMS Hydro-Swing – Niemęcząca praca dzięki olejowo-hydraulicznemu przeniesieniu siły. Idealna do rur wielowarstwowych do Ø 32 mm.

Również do rur ze stali nierdzewnej do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ręczna olejowo-hydrauliczna giętarka do rur Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w osłonie Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, rury do systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkiej stali węglowej w osłonie Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm z napędem giętarki, segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu H-S Ø 10–26 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce. Do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce.

Miękkie rury miedziane itp.

Set 12-15-18-22

Nr art. 153525 R zł 3 250,-

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16-18-20-25/26-32

Nr art. 153523 R zł 3 580,-

Rury wielowarstwowe, miękkie rury miedziane itp.

Set 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Nr art. 153528 R zł 3 970,-

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing z segmentami gnącymi z aluminium, przeznaczone w szczególności do Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4521, bezniklowa), Geberit Mapress ze stali węglowej (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miękkie rury miedziane itp.

Set 15-18-22

Nr art. 153510 R zł 3 430,-

zł **2 380,-**

zł **2 650,-**

zł **3 050,-**

zł **2 630,-**



Podstawa 3-nożna (osprzęt)



Niemiecka jakość



REMS Python – Oszczędność drogich złączy. Niezwykle łatwe gięcie do Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Olejowo-hydrauliczna giętarka do rur do dokładnego gięcia rur do 90°. Rury stalowe EN 10225 Ø 3/8–2", rury wielowarstwowe Ø 32–75 mm. Napęd ze wspornikami rolek ślizgowych, górny wspornik rolki ślizgowej z przesuwaną w bok płytą rolki ślizgowej, 2 rolki ślizgowe, segmenty gnące St lub V. W stabilnej skrzynce transportowej.

Rury stalowe

Set St 3/8-1/2-3/4-1-1 1/4"

Nr art. 590020 R zł 7 440,-

Rury stalowe

Set St 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2"

Nr art. 590021 R zł 8 010,-

Rury wielowarstwowe

Set V 40-50-63 mm

Nr art. 590022 R zł 7 540,-

Podstawa 3-nożna

Nr art. 590150 R

Segmenty gnące i ślizgi 75 mm

Nr art. 590063 R

zł **5 650,-**

zł **6 250,-**

zł **5 950,-**

zł **748,-**

zł **3 110,-**

REMS Curvo – Gięcie rur bez zagnieć do Ø 40 mm, 180°.

Gięcie zamiast drogich złączy!
REMS Curvo amortyzuje się już po niewielu gięciach.

Bez imadła. Bez nastawień.
Natychmiast gotowe do pracy.



1000 W – tylko 8 kg

Niemiecka jakość

REMS Curvo

Elektryczna giętarka Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", miękkie rury miedziane w ostonie, również cienkościenne, Ø 10–18 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ¾–1½", rury systemu połączeń zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–28 mm, stali węglowej, również w ostonie, Ø 12–28 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–28 mm, rury stalowe EN 10255 Ø ¼–¾", rury do instalacji elektrycznych EN 50086 Ø 16–32 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–40 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, płynnym, elektronicznym impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Bolec unieruchamiający. Segmenty gnące i dociskowe¹. W stabilnej skrzynce z blachy.

Set 15-18-22

Nr art. 580026 R220 zł 7 910,–

zł **6 300,–**

Set 15-22-28

Nr art. 580040 R220 zł 8 640,–

zł **7 100,–**

Set 15-18-22-28

Nr art. 580036 R220 zł 9 100,–

zł **7 450,–**



REMS Curvo 22 V – Gięcie rur bez zagnieć do Ø 40 mm, 180°. Mobilne, poręczne, lekkie.

Gięcie zamiast drogich złączy! REMS Curvo 22V amortyzuje się już po niewielu gięciach. Bez imadła. Bez nastawień. Natychmiast gotowe do pracy. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, wystarcza na 90 łuków rurowych ze stali nierdzewnej systemów zaciskowych Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora.



tylko 8,5 kg

Niemiecka jakość



Power-Packs – Strona 34

REMS Curvo 22 V

Akumulatorowa giętarka do rur Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", miękkie rury miedziane w ostonie, również cienkościenne, Ø 10–18 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ¾–1½", rury systemu połączeń zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–28 mm, stali węglowej, również w ostonie, Ø 12–28 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–28 mm, rury stalowe EN 10255 Ø ¼–¾", rury do instalacji elektrycznych EN 50086 Ø 16–25 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–40 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, akumulator Li-Ion 21,6 V, płynnym, elektronicznym impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator litowo-jonowy 21,6 V, 5,0 Ah, szybkoładowująca ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Bolec unieruchamiający. Segmenty gnące i dociskowe¹. W stabilnej skrzynce z blachy.

Set 15-18-22

Nr art. 580051 R220 zł 10 460,–

zł **8 300,–**

Set P 15-18-22

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowującego.
Nr art. 580091 R22 zł 8 270,–

zł **7 100,–**

Set 15-22-28

Nr art. 580059 R220 zł 11 190,–

zł **8 950,–**

Set 15-18-22-28

Nr art. 580053 R220 zł 11 660,–

zł **9 250,–**

Set P 15-18-22-28

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowującego.
Nr art. 580092 R22 zł 9 340,–

zł **8 050,–**

Mocowanie napędu 3B

regulowana wysokość, na trójnogu
Nr art. 586100 R zł 1 090,–

zł **620,–**

¹REMS Curvo/Curvo 22V Set są dostarczane z segmentami gnącymi i ślizgami o mniejszym promieniu, patrz katalog.



1000 W

Niemiecka jakość



REMS Curvo 50 – Gięcie dużych rur bez zagniecień do Ø 50 mm, 90°.

Bez imadła. Bez nastawień.
Natychmiast gotowe do pracy.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektryczna giętarka Ø 10–50 mm, do 90°. Rury stalowe EN 10255 Ø ¼–1¼", nierdzewne rury stalowe EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, Ø 10–42 mm, cienkościenne rury miedziane Ø 10–35 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ¾–1½", rury do systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–42 mm, stali węglowej Ø 12–42 mm, stali węglowej w osłonie Ø 12–28 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–50 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, płynnym, elektronicznym, impulsowym wyłącznikiem, prawe i lewe obroty. Zabierak czworokątny 35–50, podpórka 35–50. Bolec uneruchamiający. W stabilnej skrzynce transportowej.

Nr art. 580110 R220 zł 15 400,–

zł **12 700,–**

Zabierak czworokątny 10–40, podpórka 10–40

dla segmentów gnących i elementów dociskowych REMS Curvo,
REMS Curvo 22V, REMS Sinus, patrz tabela.

Nr art. 582120 R

zł **1 350,–**

REMS Sinus – Gięcie rur bez zagniecień.

Niemiecka jakość



REMS Sinus Set

Giętarka ręczna Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", do 180°. Twarde, półtwarde i miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", miękkie miedziane rury w osłonie również cienkościenne Ø 10–18 mm, rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C-stal preizolowane, Ø 12–18 mm, C-stal Ø 12–2 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–20 mm, rury elektroinstalacyjne EN 50086 Ø 16–20 mm, rury stabilizowane Ø 14–32 mm, i inne. Napęd, sworzeń wtykowy. Segmenty gnące i elementy dociskowe. REMS Biegespray. W stabilnej skrzynce z blachy.

Set 15-18-22

Nr art. 154001 R zł 3 570,–

zł **2 450,–**

Set 14-16-18

Nr art. 154002 R zł 3 440,–

zł **2 450,–**

Set 12-15-18-22

Nr art. 154003 R zł 4 010,–

zł **2 850,–**

Set 10-12-14-16-18-22

Nr art. 154004 R zł 5 050,–

zł **3 450,–**



Płyta robocza 1100×700×26 mm
Wysokość robocza 800 mm
Ciężar 28 kg
Udźwig ≤ 300 kg

Płyta robocza 800×600×22 mm
Wysokość robocza 800 mm
Ciężar 23 kg
Udźwig ≤ 300 kg

REMS Jumbo E – poręczny i lekki. Błyskawicznie rozkładany i składany.



REMS Jumbo

Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym. Płyta robocza wg DIN 68 705.

W kartonie. Nr art. 120200 R zł 1 980,–

zł **1 580,–**

REMS Jumbo E

Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym. Płyta robocza wg DIN 68 705.

W kartonie. Nr art. 120240 R zł 1 320,–

zł **980,–**

Nowość



REMS Orkan 1360

Elektryczna dmuchawa budowlana do użytku komercyjnego. Do wentylowania pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek oraz wentylowania i chłodzenia powietrzem maszyn, namiotów imprezowych i hal eventowych. Do wspomaganie wymiany powietrza w wilgotnych i zatęchłych pomieszczeniach piwnicznych oraz przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu oraz do napełniania np. zamków dmuchanych, balonów na ogrzane powietrze. Silnik kondensatorowy 230V, 50 Hz, 145W, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Ilość powietrza 1360m³/h. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego. W kartonie.

Nr art. 132300 R220 zł 1 820,-

zł **1 400,-**

Przewód powietrza odlotowego i zasysanego

Ø 200 mm, o długości 10 m, np. do zasysania powietrza z pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek, do odprowadzania zasysanego powietrza lub pyłów na zewnątrz oraz do napełniania np. zamków dmuchanych, balonów na ogrzane powietrze. Do REMS Orkan 1360.

Nr art. 132307 R

zł **704,-**


Worek na pył

Ø 200 mm, o długości 2980 mm, można go prać, przeznaczony do zbierania dużych i drobnych pyłów klasy M. Do REMS Orkan 1360.

Nr art. 132308 R

zł **650,-**

Nowość



Do wspomaganie pracy elektrycznych osuszaczy powietrza/nagrzewnic budowlanych.

REMS Orkan 2050 – Przeznaczona do przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu.

REMS Orkan 2050

Elektryczna dmuchawa budowlana do użytku komercyjnego. Do wentylowania pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek oraz wentylowania i chłodzenia powietrzem maszyn, namiotów imprezowych i hal eventowych. Do wspomaganie wymiany powietrza w wilgotnych i zatęchłych pomieszczeniach piwnicznych. Przeznaczona do przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu. Silnik kondensatorowy 230V, 50 Hz, 145W, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Ilość powietrza 1740/2050m³/h. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego. W kartonie.

Nr art. 132301 R220 zł 1 920,-

zł **1 480,-**



Instrukcje obsługi

Wykazy części

Informacje o produktach

REMS App – Wszystkie informacje o produktach zawsze i wszędzie pod ręką* – wygodnie i szybko.

Czy to na budowie czy u dystrybutora: wszystkie instrukcje, wykazy części, wszelkie informacje o produktach jak również filmiki produktowe itp. są natychmiast dostępne. Ponadto aplikacja zapewnia dostęp do szeregu innych przydatnych funkcji.



REMS App

Aplikację można pobrać bezpłatnie w Apple App Store lub Android App on Google Play.

*Tylko przy aktywnej transmisji danych po sieci komórkowej lub poprzez WLAN.

REMS Secco – do suszenia i usuwania wilgoci.



Wydajność usuwania
wilgoci
Ilość powietrza

≤ 80 l / 24 h
≤ 850 m³/h



GRATIS*



Wydajność usuwania
wilgoci
Ilość powietrza

≤ 50 l / 24 h
≤ 265 m³/h



Wydajny, wysoce skuteczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do suszenia pomieszczeń, np. po zalaniu wskutek uszkodzenia instalacji, po powodziach, do suszenia zatecznych piwnic itp. oraz do przyspieszonego suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Do komercyjnego użytku w warsztacie i przemyśle.

REMS Secco 80 Set

Elektryczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Agregat chłodniczy ze sprężarką rotacyjną i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 680 W, z automatycznym systemem odszraniania gorącym gazem, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 80 l/24 h, ilość powietrza ≤ 850 m³/h. Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym 3" wyświetlaczem i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat, licznik godzin pracy, licznik zużycia prądu. Filtr powietrza. W wytrzymałej obudowie z blachy stalowej na mobilnym stelażu z rur stalowych z dużymi kołami. W kartonie.
Nr art. 132010 R220 zł 9 620,-

Super oferta!*

Przy zakupie REMS Secco 80 Set otrzymasz 1 wilgotnościomierz REMS Detect W gratis. Zaoszczędź zł 1 040,-

132X01 R220 **zł 7 650,-**

Zbiornik kondensatu 11,5l

do odprowadzania kondensatu w obrębie obudowy z blachy stalowej.
Nr art. 132100 R **zł 237,-**

Zestaw powietrza odlotowego

złożony z przewodu powietrza odlotowego Ø 200 mm, o długości 10 m, z uchwytami mocującymi z metalu do zawieszenia na miejscu, z kołnierzem przyłączeniowym, do dystrybucji powietrza odlotowego w pomieszczeniu, do usuwania wilgoci z pustych przestrzeni, np. sufitów podwieszanych oraz do dodatkowego nadmuchu mokrych powierzchni.
Nr art. 132104 R **zł 1 340,-**

REMS Secco 50 Set

Elektryczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Agregat chłodniczy ze sprężarką rotacyjną i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 760 W, z elektronicznym systemem odszraniania, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 50 l/24 h, ilość powietrza ≤ 265 m³/h. Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym dużym panelem sterowania i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat. Filtr powietrza. Wewnętrzny zbiornik kondensatu 7,7 l. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego na kółkach. W kartonie.
Nr art. 132011 R220 zł 3 250,-

zł 2 800,-

REMS Detect W

wilgotnościomierz pojemnościowy do nieniszczącego pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, np. betonu, murów, gipsu, drewna
Nr art. 132115 R **zł 1 040,-**

REMS Orkan

Do wspomagania pracy elektrycznych osuszaczy powietrza/nagrzewnic budowlanych. Podczas przyspieszonego osuszania i usuwania wilgoci po powodziach i zalaniach spowodowanych uszkodzeniem instalacji zaleca się, by wspomóc wymianę powietrza za pomocą elektrycznych dmuchaw budowlanych REMS Orkan (strona 24).



W trosce o lepszą przyszłość REMS stawia na neutralność klimatyczną

Firma REMS planuje, by w kolejnych latach we wszystkich swoich lokalizacjach uzyskać zerowy bilans emisji CO₂. Najważniejszymi czynnikami są w tym procesie efektywność energetyczna i przyjazne dla środowiska pozyskiwanie energii. Już dziś całe zapotrzebowanie na prąd w lokalizacji Waiblingen jest pokrywane w 100 procentach z ekologicznych odnawialnych źródeł energii. Znak „OK-POWER” zgodnie z przyznanym według surowych i ujednoliconych kryteriów certyfikatem gwarantuje, że do produkcji danego produktu wykorzystano zieloną energię zgodnie z założeniami transformacji energetycznej.

Ponadto w procesie pozyskiwania energii do produkcji wykorzystujemy szereg efektywnych energetycznie instalacji fotowoltaicznych. W celu pokrycia dalszego zapotrzebowania na energię dokonaliśmy przejścia na bardziej przyjazne dla klimatu nośniki energii, np. z oleju na gaz. Stosowane we własnej hali nowocześnie systemy monitorowania zapewniają optymalny odzysk ciepła w całym procesie produkcji. Ponadto już na etapie konstruowania produktów REMS bierzemy pod uwagę wszelkie aspekty środowiskowe obejmujące cały cykl życia produktu. Nasz zespół specjalistów poprzez realizację szeregu różnych projektów mających na celu redukcję CO₂ ma swój znaczący wkład w poprawę efektywności energetycznej. Wszyscy pracownicy mogą w aktywny sposób urzeczywistniać w projektach swoje pomysły i propozycje. Dzięki temu możliwe jest odkrywanie coraz to nowszych sposobów redukcji CO₂ i ich szybkie wdrożenie. Firma REMS również od swoich dostawców oczekuje świadomego ekologicznego postępowania.

Firma REMS postawiła sobie za cel, by poprzez zrównoważone, ekologicznie i odpowiedzialne działanie ograniczyć zużycie zasobów i pozyskiwać je w sposób przyjazny dla klimatu. Wszystkie te działania mają na celu znaczną redukcję śladu węglowego, Firma REMS bierze tym samym odpowiedzialność w trosce o lepszą przyszłość.



Idealna dla instalatorów!

Element grzejny zgodny z DVS.
Elektroniczna regulacja temperatury.
Mocowanie szybkozaciskowe także dla ukośnych odgąteń.

REMS SSM 160RS

Maszyna do zgrzewania doczołowego rur i kształtek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Urządzenie do zgrzewania doczołowego z pokrytym PCFE elementem grzejącym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Regulowana temperatura 180–290°C, ustawiona wstępnie dla rur z PE. Elektroniczne utrzymywanie ustawionej temperatury. Ostożna ochrona dla elementu grzejącego. Elektryczne urządzenie strugające 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dźwignia dociskowa. Mocowanie szybkozaciskowe, także dla ukośnych odgąteń składające się z 2 imadł zawierających po 2 wkładki zaciskające Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpory dla rur Ø 160 mm z wkładkami podporowymi do rur Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Klucz roboczy. Skrzynka z blachy do wkładki zaciskających i podpór. Stelaż z rur = podstawa = urządzenie do transportu.
Nr art. 252026 R220 zł 20 230,-

zł **15 900,-**



Niemiecka jakość



REMS EMSG 160 – Automatyczne sterowanie. Sygnalizowana akustycznie i optycznie kontrola przebiegu zgrzewania.

REMS EMSG 160

Zgrzewarka do elektroizolacji, 230 V, 50 Hz, 1150 W, do zgrzewania rur odpływowych i elektroizolacji z PE produkcji Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektronicznie sterowana z akustyczną i optyczną kontrolą przebiegu zgrzewania. W stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego oraz z paskiem do noszenia. Przewody robocze 4,40 m. W kartonie.
Nr art. 261001 R220 zł 3 320,-

zł **2 730,-**



REMS MSG – Racjonalne zgrzewanie złątek.

Elementy grzejne zgodne z DVS.
Wysokiej jakości powłoka PTFE.

REMS MSG 63 FE Set 20-25-32

Zgrzewarka do złątek z elementem grzejącym, do rur z tworzywa sztucznego i złątek z PB, PE, PP, PVDF. Element grzejny 230 V, z bolcami, mufami grzejącymi pokrytymi PTFE dla Ø 20, 25, 32 mm. Ustawiona na stałe temperatura dla rur PP na 263°C, z elektroniczną regulacją temperatury. Stojak do odstawiania. Mocowanie do stołu do zamocowania zgrzewarki w położeniu poziomym lub pionowym. Klucz kołkowy sześciokątny do montażu i demontażu bolców i muf grzejących. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 256233 R220 zł 2 460,-

zł **1 800,-**

REMS Mini-Press 22V ACC i REMS Mini-Press S 22V ACC – Prawdziwe jednoręczne prasy promieniowe! Uniwersalna do Ø 40 mm. Super lekka. Super mała. Super poręczna. Super szybka. Obracana o 360°.

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah wystarcza na ok. 250 zaciśnięć Viega Profi press DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.



Patent EP 1 952 948
Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS Mini dzięki specjalnemu umiejscowieniu przyłącza cęgów zaciskowych.

Patent EP 2 347 862
Wpuszczone w szczęki zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięć.

←ACC→
Automatic Circuit Control
Z automatycznym powrotem



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah
Power-Packs – Strona 34

REMS Mini-Press 22V ACC / Mini-Press S 22V ACC

Akumulatorowa prasa promieniowa 22 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–40 mm Ø 3/8 – 1 1/4". Do pracy z cęgami zaciskowymi Mini/ pierścieni zaciskowych REMS. Obrotowe mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

zł 6 950,-

Skrzynka z blachy

zł 7 100,-

L-Boxx

GRATIS*

Super oferta!*
Przy zakupie REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack lub REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack w zestawie 3 cęgi zaciskowe do wyboru do 35 mm gratis. Dodatkowa oszczędność od zł 1 455,- do zł 3 180,-.

REMS Mini-Press 22V ACC	Nr art.	zł	Nr art. Super oferta Z 3 cęgami zaciskowymi do 35 mm	Promocja zł
Basic-Pack W stabilnej skrzynce z blachy.	578010 R220	7 910,00	578X05 R220	6 950,00
Basic-Pack W skrzynce systemowej L-Boxx.	578014 R220	8 060,00	578X09 R220	7 100,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	578004 R22	5 830,00		4 700,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W skrzynce systemowej L-Boxx.	578005 R22	5 980,00		4 850,00

REMS Mini-Press S 22V ACC	Nr art.	zł	Nr art. Super oferta Z 3 cęgami zaciskowymi do 35 mm	Promocja zł
Basic-Pack W stabilnej skrzynce z blachy.	578015 R220	7 910,00	578X08 R220	6 950,00
Basic-Pack W skrzynce systemowej L-Boxx.	578016 R220	8 060,00	578X10 R220	7 100,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	578006 R22	5 830,00		4 700,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W skrzynce systemowej L-Boxx.	578007 R22	5 980,00		4 850,00
Zasilacz Li-Ion 230 V/21,6 V dla zasilania z sieci 230 V zamiast akumulatora Li-Ion 21,6 V	571567 R220	1 870,00		1 580,00



*Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 2,4 kg

Lampka robocza LED

**Tylko 2,4 kg! Uniwersalna do Ø 40 mm.
Obracana o 360°.**

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 22 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania potąceń zaciskowych Ø 10–40 mm Ø 3/4–1 1/4". Do pracy z cęgami zaciskowymi Mini/pierścieni zaciskowych REMS. Obrotowe mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 14,4 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 578012 R220 zł 6 660,–

GRATIS*




Super oferta!*

Przy zakupie REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack otrzymasz gratis 3 wybrane cęgi zaciskowe do 35 mm. Dodatkowa oszczędność od zł 1 455,– do zł 3 180,–.

Nr art. 578X04 R220 zł **5 800,–**

Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa. Poręczna. Obrotowa o 360°.

Wymuszony powrót i kontrola siły zacisku. System antywibracyjny. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah wystarcza na ok. 200 zaciśnień Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.

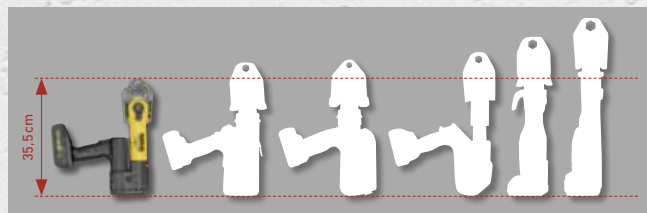

Najmniejsza ze wszystkich.



Power-Packs – Strona 34



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem i kontrolą siły zacisku do wykonywania potąceń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm Ø 3/4–4". Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 21,6 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 576010 R220 zł 9 570,–

zł **6 850,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

W skrzynce systemowej L-Boxx.

Nr art. 576011 R220 zł 9 730,–

zł **7 000,–**



tylko 3,2 kg

Lampka robocza LED



REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 576001 R22 zł 7 510,–

zł **5 900,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W skrzynce systemowej L-Boxx.

Nr art. 576002 R22 zł 7 670,–

zł **6 050,–**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 4,3 kg

Lampka robocza LED



**Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa.
Poręczna. Obrotowa o 360°.**

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN z sygnałem wyłączenia, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Akumulator Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, szybka ładowarka 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 571013 R220 zł 6 660,–

Nr art. 571X01 R220 zł **5 950,–**

REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Pozostały zakres dostawy – patrz powyżej.
Nr art. 571014 R220 zł 7 490,–

Nr art. 571X02 R220 zł **6 400,–**

GRATIS*



+ zestaw gratis do każdego Basic-Pack*

1 akumulatorowa lampka diodowa LED gratis
Akumulator Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah gratis
Wartość zł 1 212,–

**Power-Edition – do zasilania sieciowego.
Również do zasilania akumulatorowego.**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 4,5 kg

Lampka robocza LED



**Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa.
Poręczna. Obrotowa o 360°.**

Basic-Pack do zasilania sieciowego:

REMS Akku-Press 14 V ACC Power-Edition

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 14,4 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. Zasilacz sieciowy Li-Ion 230 V/14,4 V do zasilania z sieci 230 V zamiast akumulatora Li-Ion 14,4 V. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.
Nr art. 571015 R220 zł 7 700,–

Osprzęt do zasilania akumulatorowego:

Akumulator Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah

Nr art. 571555 R14

zł **983,–**

Ładowarka szybkoładująca Li-Ion/Ni-Cd 230 V

Nr art. 571560 R220

zł **702,–**

zł **5 750,–**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 4,7 kg



**Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa.
Poręczna. Obrotowa o 360°.**

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa 32 kN z sygnałem wyłączenia do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych firmy REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe zamocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 577011 R220 zł 5 980,–

zł **4 900,–**

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Pozostały zakres dostawy – patrz powyżej.
Nr art. 577010 R220 zł 6 500,–

zł **5 350,–**

Niemiecka jakość

tylko 4,7 kg



REMS Power-Press SE – uniwersalna do Ø 110 mm. Błyskawiczne, niezawodne zaciskanie.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektryczna prasa promieniowa 32 kN do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektromechaniczny napęd sprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 450 W, z bezobsługową przekładnią oraz poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, system posuwu – z wrzecionem z gwintem trapezowym. Zabezpieczenie przed przeciążeniem Bezpieczny włącznik impulsowy. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 572111 R220 zł 4 320,–

zł **3 450,–**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



REMS Power-Press XL ACC – uniwersalna do Ø 110 mm.

Również do Geberit Mapress ze stali węglowej, stali nierdzewnej, miedzi w instalacjach wody pitnej i grzewczych do Ø 108 mm.

Zaciskanie Ø 10–108 mm za jednym razem.

Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108 mm w zaledwie 15 s.

Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych/pierścieni zaciskowych XL firmy REMS oraz odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów.

Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatyczną blokadą.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych/pierścieni zaciskowych XL REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd sprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 450 W, z wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Nr art. 579012 R220 zł 10 410,–

zł **8 950,–**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 6,5 kg

Lampka robocza LED

Zaciskanie Ø 64–108 mm w jednym przebiegu. System antywibracyjny.

Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108 mm w zaledwie 15 s.

Z automatycznym powrotem. Pewne mocowanie cęgów pośrednich dzięki automatycznemu ryglowaniu. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah wystarcza na ok. 150 zaciśnień Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108,0 mm na jedno ładowanie akumulatora.



Power-Packs – Strona 34

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Prasa promieniowa 45 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych XL Ø 64–108 mm, Ø 2 1/2–4". Do napędu cęgów pierścieni zaciskowych XL REMS. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 21,6 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą dwutłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, urządzenie szybkoładowujące 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Nr art. 579014 R220 zł 14 600,–

zł **11 950,–**

REMS Eco-Press – uniwersalne
do Ø 26 mm. Błyskawicze,
pewne zaciskanie.

Niemiecka jakość



tylko 1,6 kg

REMS Eco-Press Urządzenie napędowe

Ręczna prasa promieniowa z ryglowanym zderzakiem końcowym do wykonywania połączeń zaciskowych rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych Ø 10–26 mm, Ø ¾–1". Do napędu cęgów zaciskowych firmy REMS. Z dzielonym ramieniem rurowym. W opakowaniu kartonowo-foliowym.
Nr art. 574000 R zł 1 020,–

zł **795,–**

Pierścienie zaciskowe REMS do dużych rozmiarów do
Ø 54 mm. Osadzenie. Zaciśnięcie. Gotowe.

Pierścień zaciskowy REMS (PR-3S) z 3 segmentami zaciskowymi utożyskowanymi odchylnie na przegubowym pierścieniu do wymagających zaciśnień o dużych wymiarach. Optymalne zaciskanie przez promieniowo sterowany ruch segmentów zaciskowych. Kontur zaciskania M do systemu złączek zaciskowych Geberit Mapress i innych dedykowanych systemów.

REMS Pierścień zaciskowy M 42 (PR-3S)	Nr art. 572706 R	zł 2 980,–
REMS Pierścień zaciskowy M 54 (PR-3S)	Nr art. 572708 R	zł 2 980,–
Cęga pośrednia Z2 do napędu pierścieni zaciskowych REMS (PR-3S) 42–54 mm	Nr art. 572795 R	zł 661,–
Skrzynka z blachy	Nr art. 572810 R	zł 429,–
Zestaw pierścieni zaciskowych – komplet	Nr art. 572060 R	zł 7 050,–



Niemiecka jakość


zł **5 950,–**

Cęgi zaciskowe firmy REMS – milion razy sprawdzone. Do wszystkich powszechnych systemów montażu zaciskowego.

Cęgi zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury REMS cęgów zaciskowych/cęgów zaciskowych Mini są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom zaciskania odpowiedniego systemu montażu zaciskowego. Zapewnia to nienaganne, pewne zaciskanie odpowiednio do systemu. Szczęki cęgów zaciskowych posiadają precyzyjnie obrabiany kontur przy pomocy centrum obróbkowego CNC i maszynowo dokładnie zaokrąglony. Uzyskuje się znacząco niższe tolerancje produkcyjne niż w przypadku tylko odlewanego konturu.

Identyfikacja zgodnie z normą EN 1775:2007

REMS cęgów zaciskowych/cęgów zaciskowych Mini/pierścienie do zaciskania z konturem zaciskania M, V, SA, B, RN i UP mają wykonane specjalne oznaczenie w konturze zaciskania, które po procesie zaciskania pozostawia trwały znak na zaciśniętej kształtce. Umożliwia to użytkownikowi sprawdzenie po procesie zaciskania, czy zostały użyte odpowiednie cęgi lub pierścienie do wykonania zacisku.



Dzięki tej identyfikacji REMS wypełnia zalecenia normy europejskiej EN 1775:2007 dotyczącej wykonania instalacji systemów zaciskowych do gazu.

Przykład REMS cęgi zaciskowe M: Odcisk „M” na zaciśniętej kształtce dla umożliwienia identyfikacji zgodnie z normą EN 1775:2007.



Wszystkie cęgi do zaciskania firmy REMS oznaczone w katalogu * wyposażone są dodatkowo w złącze i pasują także do ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press. Dlatego magazynowanie jest łatwe i tanie.

Patent EP 2 027 971

Cęga zaciskowa REMS Mini ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz z użębieniem zapobiega powstawaniu zadziórów na tulei zaciskowej.



Niemiecka jakość

REMS Cęgi zaciskowe / Cęgi
zaciskowe Mini M, V do 35 mm

zł **485,–**

REMS Cęgi zaciskowe /
Cęgi zaciskowe Mini do 32 mm.
F, TH, U, UP, VP, G, B

zł **600,–**

Cęgi zaciskowe REMS Mini
M 15-18-22-28-35

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578055 R zł 4 070,–

zł **2 700,–**

V 15-18-22-28-35
W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578056 R zł 4 070,–

zł **2 700,–**

Zestaw cęgów zaciskowych REMS

M 15-18-22-28-35
W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571161 R zł 4 080,–

zł **2 700,–**

V 15-18-22-28-35
W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571162 R zł 4 080,–

zł **2 700,–**



Więcej cęgi zaciskowe Mini +
Cęgi zaciskowe Mini



Więcej cęgi zaciskowe
+ Cęgi zaciskowe

¹⁾ Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.

Cęgi zaciskowe REMS / Cęgi zaciskowe REMS Mini BMP ¼" – 1½" do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Nowość

Cęgi zaciskowe REMS Mini BMP do systemu zaciskowego Conex Bänninger >B< MaxiPro


Kształt zacisku	Nr art.	zł
BMP ¼"	578700	776,00
BMP ⅜"	578702	776,00
BMP ½"	578704	776,00
BMP ⅝"	578706	776,00
BMP ¾"	578708	776,00
BMP ⅞"	578710	776,00
BMP 1"	578712	776,00
BMP 1½"	578714	776,00



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Cęgi zaciskowe REMS BMP do systemu zaciskowego Conex Bänninger >B< MaxiPro

Presskontur	Nr art.	zł
BMP ¼"	571700	817,00
BMP ⅜"	571702	817,00
BMP ½"	571704	817,00
BMP ⅝"	571706	817,00
BMP ¾"	571708	817,00
BMP ⅞"	571710	817,00
BMP 1"	571712	817,00
BMP 1½"	571714	817,00



Cęgi zaciskowe REMS Mini Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578090 R

zł 2 650,-

Cęgi zaciskowe REMS Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571184 R zł 3 920,-

zł 2 750,-

Cęgi zaciskowe REMS Mini Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝" - ¾" - ⅞" - 1" - 1½"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578091 R zł 6 860,-

zł 4 750,-

Cęgi zaciskowe REMS Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝" - ¾" - ⅞" - 1" - 1½"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571185 R zł 7 180,-

zł 4 980,-



Pierścienie zaciskowe REMS 45° (PR-2B) – rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc.

np. przepustów w murze, odsoniętych rur, studzienek

Patent EP 2 774 725

Pierścień zaciskowy REMS 45° (PR-2B), z 2 szczękami zaciskowymi, do wykonywania zacięnięć w trudno dostępnym miejscach poprzez 45° pochYLENIE.

Pierścienie zaciskowe REMS 45° (PR-2B)

Kształt zacisku	Nr art.
M 12 45° (PR-2B)	574520 R
M 15 45° (PR-2B)	574522 R
M 18 45° (PR-2B)	574524 R
M 22 45° (PR-2B)	574526 R
M 28 45° (PR-2B)	574528 R
M 35 45° (PR-2B)	574530 R
F 16 45° (PR-2B)	574550 R
F 20 45° (PR-2B)	574552 R
F 26 45° (PR-2B)	574554 R
F 32 45° (PR-2B)	574556 R
TH 16 45° (PR-2B)	574558 R
TH 20 45° (PR-2B)	574560 R
TH 26 45° (PR-2B)	574562 R
TH 32 45° (PR-2B)	574564 R

Kształt zacisku	Nr art.
V 12 45° (PR-2B)	574502 R
V 14 45° (PR-2B)	574532 R
VG 14 45° (PR-2B)	574536 R
V 15 45° (PR-2B)	574504 R
V 16 45° (PR-2B)	574534 R
VG 16 45° (PR-2B)	574538 R
V 18 45° (PR-2B)	574506 R
V 22 45° (PR-2B)	574508 R
V 28 45° (PR-2B)	574510 R
V 35 45° (PR-2B)	574512 R

Pierścienie zaciskowe REMS 45°(PR-2B)

M, F, TH, V, VG 12 – 28 mm

zł 551,-

Pierścienie zaciskowe REMS 45°(PR-2B)

M, F, TH, V, VG 32 – 35 mm

zł 603,-

REMS Cęgi pośrednie Mini Z1

do napędu pierścieni zaciskowych REMS 45° (PR-2B). Przeznaczone do REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC.
Nr art. 578558 RX

zł 624,-

REMS Cęgi pośrednie Z1

do napędu pierścieni zaciskowych REMS 45° (PR-2B). Przeznaczone do wszystkich pras promieniowych REMS (poza REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC).
Nr art. 574500 RX


zł 622,-

Skrzynka z blachy

z wkładką dla cęgi pośredniej Mini Z1 i cęgi pośredniej Z1 oraz 6 sztuk pierścieni zaciskowych REMS V 12 – 35 45° (PR-2B) lub M 12 – 35 45° (PR-2B) lub F 16 – 32 45° (PR-2B).
Nr art. 574516 R

zł 429,-

Niemiecka jakość

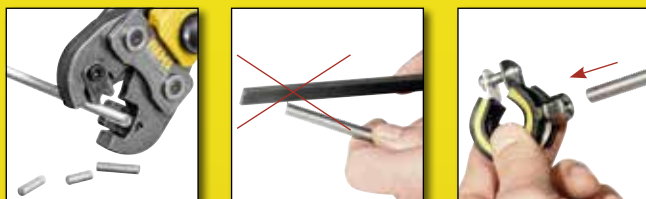

Cęgi do cięcia z 1 parą obracanych wkładek tnących do cięcia stali, stali nierdzewnej, M 6–M 12, do klasy wytrzymałości 4.8 (400 N/mm²).



Niemiecka jakość

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS Cęgi do cięcia M – cięcie sworzni gwintowanych. Błyskawicznie.

Wszystkie cęgi do cięcia M oznaczone * wyposażono dodatkowo w złącze do ręcznego napędu ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press. Dlatego magazynowanie jest łatwe i tanie.

Dla REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS Cęgi do cięcia Mini – tną tylko w 2 sekundy!

M 6	Nr art. 578620	
M 8	Nr art. 578621	
M 10	Nr art. 578622	zamiast zł 1 080,– teraz tylko

Osprzęt dla pras promieniowych REMS (za wyjątkiem REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) oraz odpowiednich pras promieniowych innych producentów:

REMS Cęgi do cięcia

M 6*	Nr art. 571890	
M 8*	Nr art. 571895	
M 10	Nr art. 571865	
M 12	Nr art. 571870	zamiast zł 1 080,– teraz tylko

zł **945,–**

np. do systemu złączek zaciskowych Geberit Mapress ZE
STALI WĘGLOWEJ, STALI NIERDZEWNEJ, rur ze STALI NIERDZEWNEJ do przewodów gazowych, MIEDZI, rur z MIEDZI do przewodów gazowych.

Zaciskanie do Ø 108 mm w jednym przebiegu.



Pierścienie zaciskowe REMS XL (PR-3S) do Ø 108 mm

Pierścieniowe zaciskowe o dużej obciążalności XL (PR-3S) i cęgi pośrednie Z6 XL lub Z7 XL z kutej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kształty zacisku pierścieni zaciskowych REMS XL (PR-3S) są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom zaciskania danego systemu złączek zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie.

Kształt zacisku	Nr art.	zł
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	5 150,00
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	5 150,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	6 010,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	6 010,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	4 680,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	5 150,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	6 010,00

Cęgi pośrednie Z6 XL

do napędu pierścieni zaciskowych REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) z REMS Power-Press XL.
Nr art. 579120 R

zł **1 660,–**

Cęgi pośrednie Z7 XL 45 kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) z REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
Nr art. 579123 R

zł **1 760,–**

³⁾ Do napędu pierścieni zaciskowych XL (PR-3S) wymagane są cęgi pośrednie Z6 XL lub Z7 XL.
⁷⁾ Napęd za pomocą REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe REMS VMP ¾–2" do Viega Megapress/Megapress S

Napęd przez wszystkie prasy promieniowe REMS o sile posuwu 32 kN i odpowiednie prasy promieniowe innych producentów. Nie stosować w przypadku instalacji gazowych.

Niemiecka jakość



Kształt zacisku	Nr art.	zł
VMP ¾" (OD 17,2 mm)	571740	952,00
VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762	952,00
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764	952,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	952,00
VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413	3 120,00
VMPz 1½" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	2 130,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	2 130,00

Cęga pośrednia Z5

do napędu pierścieni zaciskowych REMS VMPz 1½–2" (PR-3B)

Nr art. 572802 RX

zł **1 430,–**

¹⁾ Do napędu pierścieni zaciskowych (PR-3B) wymagana jest cęga pośrednia Z5.

Pierścienie zaciskowe REMS VMP 2½–4" do Viega Megapress S XL

Napęd przez REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC o sile posuwu 45 kN. Wymagana cęga pośrednia Z7 XL 45 kN. Nie stosować w przypadku instalacji gazowych.



Pierścień zaciskowy VMPz z użębieniem
Patent EP 2 027 971



Kształt zacisku	Nr art.	zł
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	2 700,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	2 700,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	2 860,00

Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Nr art. 579123 R

zł **1 760,–**

Niemiecka jakość

REHAU, TECE ...

np.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

tylko 3,0 kg

←ACC→

Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem
i kontrolą stanu naładowania

Niemiecka jakość

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

Power-Packs – Strona 34



Lampka robocza LED

GRATIS*



REMS Ax-Press 25 22 V ACC – uniwersalna do Ø 40 mm.
Kompletny asortyment cęgów zaciskowych REMS,
szybkowymiennych.

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa osiowa 20 kN do wykonywania połączeń tuleją zaciskową Ø 12–40 mm. Skok 40 mm, do zaciskania złączek z tuleją z odstępem mocowania a ≤ 82 mm. Do napędu głowic prasujących firmy REMS. Elektrohydrauliczny napęd z mocnym silnikiem zasilanym akumulatorem 21,6 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy, obrotowe urządzenie zaciskowe. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Bez głowic zaciskowych. W stabilnej skrzynie z blachy.
Nr art. 573022 R220 zł 6 660,–

Super oferta!*

Przy zakupie Basic-Pack otrzymasz 3 zestawy wybranych głowic zaciskowych gratis.
Zaoszczędź dodatkowo zł 1 428,–.

Nr art. 573X03 R220 zł **5 650,–**

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack\P

Jak nr art. 573022. Bez akumulatora, bez urządzenia
szybkoładującego. Bez głowic zaciskowych.

Nr art. 573027 R22 zł 5 000,–

zł **4 000,–**

System akumulatorowy do wszystkich narzędzi 22 V!

Wydajne akumulatory Li-Ion 21,6 V o pojemności
1,5, 2,5, 5,0 lub 9,0 Ah o długim czasie pracy.

50 % więcej energii.

Wydajne i lekkie.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0Ah



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0Ah



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0Ah



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0Ah



Stopniowany wskaźnik stanu naładowania z wielobarwnymi
diodami LED.

Maksymalna wydajność akumulatora bez efektu pamięci.

Zakres temperatur roboczych –10 do +60 °C.

Ładowarka szybkoładująca.

REMS Power-Pack 22 V, 1,5 Ah / 230 V, 90 W

2 akumulatory Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, urządzenie szybkoładujące
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Nr art. 571589 R220 zł 2 800,–

zł **1 400,–**

REMS Power-Pack 22 V, 2,5 Ah / 230 V, 90 W

2 akumulatory Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Nr art. 571590 R220 zł 3 110,–

zł **1 550,–**

REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 90 W

2 akumulatory Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, urządzenie szybkoładujące
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Nr art. 571591 R220 zł 4 050,–

zł **2 000,–**

REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 90 W

2 akumulatory Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, urządzenie szybkoładujące
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Nr art. 571592 R220 zł 4 730,–

zł **2 500,–**

Ładowarka szybkoładująca 290 W zapewnia krótsze czasy
ładowania:

REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 290 W

2 akumulatory Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, urządzenie szybkoładujące
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Nr art. 571593 R220 zł 5 530,–

zł **2 800,–**


REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 290 W

2 akumulatory Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, urządzenie szybkoładujące
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Nr art. 571594 R220 zł 6 220,–

zł **3 300,–**

*Akumulator Li-Ion 21,6 V w porównaniu do akumulatora Li-Ion 14,4 V.



Nowość



Nowość



Nowość



**REMS Lumen – oświetlenie elektryczne.
O dużej jasności. Poręczny, lekki.
Bezstopniowa regulacja nachylenia.**

REMS Lumen 5000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50–60 Hz.
Strumień światła ≤ 5.000 lm, Moc ≤ 50 W. Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.
Nr art. 175220 R220 zł 359,–

zł **275,–**

REMS Lumen 7000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50–60 Hz.
Strumień światła ≤ 7.000 lm, Moc ≤ 70 W. Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.
Nr art. 175221 R220 zł 432,–

zł **330,–**

REMS Lumen 10000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50–60 Hz.
Jasność strumienia światła 1: ≤ 5.000 lm, Moc ≤ 50 W.
Jasność strumienia światła 2: ≤ 10.000 lm, Moc ≤ 100 W.
Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.
Nr art. 175222 R220 zł 551,–

zł **425,–**


Statyw teleskopowy REMS 3B

z 3 nogami, regulowany na wysokość, składany
Nr art. 175230 R

zł **130,–**

**REMS Lumen 2800 22 V – świeci wszędzie.
O dużej jasności. Mobilny, poręczny, lekki.
Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Bez-
stopniowa regulacja nachylenia.**

Nowość



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
1,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah
Power-Packs – Strona 34

Wyszczególnienie	Godziny pracy h		
	Stopień 1	Stopień 2	Stopień 3
Akumulator Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	3,3	1,4	1,0
Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Akumulatorowy naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Strumień światła ≤ 2800 lm. Zasilacz sieciowy 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W kartonie.
Nr art. 175210 R220 zł 640,–

zł **495,–**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Akumulatorowy naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Strumień światła ≤ 2800 lm. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Zasilacz sieciowy 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. W kartonie.
Nr art. 175211 R220 zł 1 920,–

zł **1 480,–**

Statyw teleskopowy REMS 3B

z 3 nogami, regulowany na wysokość, składany
Nr art. 175230 R

zł **130,–**



Niemiecka jakość



DW-0201 AS2032



W1.303



7808-649

REMS Spezial – wysoko uszlachetniony środek do gwintowania

na bazie olejów mineralnych, wymywalny przez wodę.

REMS Spezial kanister 5 l

Nr art. 140100 R zł 333,-

zł **256,-**

REMS Spezial spray 600 ml

Nr art. 140105 R zł 104,-

zł **80,-**

REMS Sanitol – środek do gwintowania nie zawierający oleju mineralnego.

Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Nie zawiera oleju mineralnego, nie zawiera etanolu. W celu sprawdzenia wypłukania barwiony na czerwono. Doskonała ochrona przed korozją.

REMS Sanitol kanister 5 l

Nr art. 140110 R zł 775,-

zł **595,-**

REMS Sanitol spray 600 ml

Nr art. 140115 R zł 151,-

zł **116,-**

REMS eva – ręczna gwintownica dla instalatora.

Wyjątkowo lekkie wejście w materiał i gwintowanie dzięki precyzyjnej obróbce głowicy, noży gwintujących i pokrywy. Zwarta konstrukcja. Dźwignia z zapadką ze stali, grubo powleczona tworzywem.



Niemiecka jakość

REMS eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami gwinciarскими. Do gwintów rurowych 1/2-2", 16-50 mm, gwintów sworzniowych 6-30 mm, 1/4-1". Do gwintów prawych i lewych. 1 dźwignia z grzechotką dla całego zakresu nacinania. Szybkowymiennie głowice R 1/2-3/4-1-1 1/4 z nożami gwintującymi do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 520015 zł 2 260,-

zł **1 449,-**

REMS eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 520017 zł 3 180,-

zł **2 380,-**

REMS Szybkowymiennie głowice S

Do gwintowania rur w trudno dostępnych miejscach, n. p. zagłębienia w murze, rury swobodnie ułożone, szyby instalacyjne. Dodatkowe, precyzyjne prowadzenie rury od strony pokrywy w celu jej doskonałego centrowania i łatwego nacinania.



Niemiecka jakość

REMS Głowice S Set R 3/8-1/2-3/4"

Szybkowymiennie głowice S, przedłużenie 300 mm. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 520025 R zł 2 760,-

zł **2 200,-**

REMS Amigo 2 – silna jak niedźwiedź do 2".



1700 W
tylko 6,5 kg

Niemiecka jakość



REMS Amigo 2 Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Elektryczna gwintownica z szybkoowymiennymi głowicami gwincarskimi. Do gwintów rurowych 1/2–2", 16–50 mm, gwintów sworzniowych 6–30 mm, 1/4–1". Do gwintów prawych i lewych. Maszyna napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem napędowym 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym, zwiększające moc automatyczne przestawianie szczotek węglowych przy wyborze kierunku obrotów, obroty prawe i lewe. Uchwyt prowadzący dla obydwu kierunków obrotów. REMS eva szybkoowienne głowice do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4–1–1 1/4–1 1/2–2 prawych. W stabilnej skrzynce z blachy. Nr art. 540020 R220 zł 7 750,–

zł **4 999,–**

REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Wartość zł 10 100,–

Nr art. 540X01 R220 Zł **6 700,–**

REMS Amigo – najmniejsza, najlżejsza, najmocniejsza i najszybsza do 1 1/4".



1200 W
tylko 3,5 kg

Niemiecka jakość



REMS Amigo Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Elektryczna gwintownica z szybkoowymiennymi głowicami gwincarskimi. Do gwintów rurowych 1/2–1 1/4", 16–40 mm, gwintów sworzniowych 6–30 mm, 1/4–1". Do gwintów prawych i lewych. Maszyna napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem napędowym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym, zwiększające moc automatyczne przestawianie szczotek węglowych przy wyborze kierunku obrotów. Pobór szczytowy do 1800 W. Prawe i lewe obroty, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. Uchwyt prowadzący dla obydwu kierunków obrotów. REMS eva szybkoowienne głowice do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4–1–1 1/4 prawych. W stabilnej skrzynce z blachy. Nr art. 530020 R220 zł 4 890,–

zł **3 300,–**

REMS Amigo 22 V – mobilne, poręczne, lekkie.

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, wystarcza na ok. 52 gwinty 3/4" na jednym pełnym ładowaniu.



tylko 5,6 kg

Niemiecka jakość



REMS Amigo 22 V Set R 1/2-3/4-1

Gwintownica akumulatorowa z szybkoowymiennymi głowicami gwincarskimi do gwintów rurowych 1/2–1", 16–32 mm, gwintów sworzniowych 6–30 mm, 1/4–1". Prawych i lewych. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 500 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Obroty prawe i lewe, kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, ładowarka szybkoładowająca 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Uchwyt prowadzący do obydwu kierunków obrotów. Szybkoowienne głowice REMS eva do gwintów stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, względnie dla gwintów rur elektroinstalacyjnych zgodnych z EN 60423 M. W stabilnej skrzynce z blachy. Nr art. 530015 R220 zł 8 530,–

zł **6 350,–**

REMS Amigo 22 V Set P R 1/2-3/4-1

Jak nr art. 530015 Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowającego. Nr art. 530017 R220 zł 6 450,–

zł **4 800,–**



Power-Packs – Strona 34

Niemiecka jakość



REMS Tornado – klasa dla siebie.

Automatyczny uchwyt zaciskowy
Uniwersalna automatyczna głowica.
Automatyczne chłodzenie i smarowanie.

REMS Tornado 2000

Maszyna do gwintów rurowych ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 63 mm, gwintów sworzniowych (6) 10 – 60 mm, $\frac{1}{4}$ – 2". Z bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem nożnym z wyłącznikiem awaryjnym, 2 automatyczne uchwyty zaciskowe, automatyczne chłodzenie i smarowanie. Z zestawem narzędzi składającym się z uniwersalnej, automatycznej, samootwierającej się głowicy gwinciarzkiej do wszystkich gwintów, także długich, z automatką długości gwintów dla gwintów stożkowych, noży gwintujących do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ i R 1 – 2 prawych, obcinaka do rur, gratownika wewnętrznego i dźwigni dociskowej. Regulowana podpora materiału. Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Wykonanie przenośne na 3 nogach rurowych, z odpinaną dużą wanną olejową i miską na wióry. W kartonie.

Nr art. 340200 R220 zł 20 700,–

zł **14 250,–**

Z uniwersalną, automatyczną samootwierającą się głowicą gwinciarzką.

Niemiecka jakość



Szczególnie łatwe nacinanie.

Wózek jezdny składany (osprzęt)

REMS Magnum – zwarta do 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Maszyna do gwintowania gwintów rurowych ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 63 mm, gwinty sworzniowe (6) 8 – 60 mm, $\frac{1}{4}$ – 2". Bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem bezpieczeństwa z wyl. awaryjnym, niezawodne, szybkozaciskowe uchwyty uderzeniowe samowzmacniające się, tylny uchwyt centrujący, automatyczne smarowanie i chłodzenie. Z zestawem narzędzi, w którego skład wchodzi: jedna automatycznie otwierająca się głowica uniwersalna do wszystkich gwintów, również długich, z automatką długości gwintu dla gwintów stożkowych, noże do stożkowych gwintów rurowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ i R 1 – 2 prawe, obcinak do rur, urządzenie do gratowania wewnętrznego, dźwignia dociskowa. Miejsce na odłożenie narzędzi. Wykonanie lekkie L-T z odpinaną, dużą wanną olejową i miską na wióry. Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Do montażu na stołach roboczych, podstawach lub wózkach REMS. Z półką na materiał. W kartonie.

Nr art. 340226 R220 zł 20 910,–

zł **15 300,–**

Podstawa

Nr art. 344105 R

zł **1 250,–**

Wózek jezdny

Nr art. 344100 R

zł **2 140,–**

Wózek jezdny składany

Nr art. 344150 R

zł **2 550,–**

Z uniwersalną, automatyczną samootwierającą się głowicą gwinciarzką.

Niemiecka jakość



Szczególnie łatwe nacinanie.

Wózek jezdny (osprzęt)

REMS Magnum – super maszyna do 3". Doskonale okrągłe i czyste gwinty do 3" przy pomocy 5 noży gwintujących.

REMS Magnum 3000 L-T

Maszyna do gwintowania gwintów rurowych ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ – 3", 16 – 63 mm, gwinty sworzniowe (6) 20 – 60 mm, $\frac{1}{2}$ – 2". Z bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem nożnym z wyłącznikiem awaryjnym, samowzmacniającym się szybkozaciskowym uchwytem uderzeniowym, tylnym uchwytem centrującym, automatycznym chłodzeniem i smarowaniem. Maszyna kompletna z zestawem narzędzi $\frac{1}{16}$ – 2" i $2\frac{1}{2}$ – 3", składającym się z uniwersalnej, automatycznej, samootwierającej się głowicy gwinciarzkiej do wszystkich gwintów, także długich, z automatką długości gwintu dla gwintów stożkowych, noży gwintujących do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, obcinaka do rur, gratownika wewnętrznego i dźwigni dociskowej. Miejsce na odłożenie narzędzi. Wykonanie lekkie L-T z odpinaną dużą wanną olejową i miską na wióry. Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Do montażu na stołach roboczych, podstawach lub wózkach REMS. Z półką na materiał. W kartonie.

Nr art. 380309 R220 zł 30 500,–

zł **22 000,–**

Podstawa

Nr art. 344105 R

zł **1 250,–**

Wózek jezdny

Nr art. 344100 R

zł **2 140,–**

Wózek jezdny składany

Nr art. 344150 R

zł **2 550,–**

Z uniwersalną, automatyczną samootwierającą się głowicą gwinciarzką.

Niemiecka jakość

Szczególnie łatwe nacinanie.



Wózek jezdny (osprzęt)

REMS Magnum – super maszyna do 4". Doskonale okrągłe i czyste gwinty do 4" przy pomocy 6 noży gwintujących.

REMS Magnum 4000 L-T

Maszyna do gwintowania gwintów rurowych ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –4", 16–63 mm, gwinty sworzniowe (6) 20–60 mm, $\frac{1}{2}$ –2". Z bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem nożnym z wyłącznikiem awaryjnym, samowzmacniającym się szybkozaciskowym uchwytem uderzeniowym, tylnym uchwytem centrującym, automatycznym chłodzeniem i smarowaniem. Z zestawami narzędzi $\frac{1}{16}$ –2" i $2\frac{1}{2}$ –4", składającymi się z uniwersalnej, automatycznej samootwierającej się głowicy gwinciarzkiej do wszystkich gwintów, także długich, z automatką długości gwintu dla gwintów stożkowych, noży gwintujących do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, obcinaka do rur, gratownika wewnętrznego i dźwigni dociskowej. Miejsce na odłożenie narzędzi. Wykonanie lekkie L-T z odpinaną dużą wanną olejową i miską na wióry. Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Do montażu na stołach roboczych, podstawach lub wózkach REMS. Z półką na materiał. W kartonie.

Nr art. 380444 R220 zł 34 250,–

zł **26 000,–**

Podstawa

Nr art. 344105 R

zł 1 250,–

Wózek jezdny

Nr art. 344100 R

zł 2 140,–

Wózek jezdny składany

Nr art. 344150 R

zł 2 550,–



Niemiecka jakość

Wózek jezdny (osprzęt)



REMS Hercules 3B (osprzęt)

Podstawa

Nr art. 849315 R

zł 975,–

Wózek jezdny

Nr art. 849310 R

zł 1 580,–

REMS Herkules 3B

Podpora materiału, regulowana na wysokość, do rur DN 25–150, Ø 1–6"

Nr art. 120120 R

zł 1 490,–

Zestaw osprzętu 1

zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 2 460,–

zł **1 950,–**

Zestaw osprzętu 4

złożony z jezdnego stelaża i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 070,–

zł **2 330,–**

REMS Collum – Elektryczne urządzenie do wyoblania rur do 12".

REMS Collum

Urządzenie do wyoblania rur do wykonywania rowków w rurach systemów połączeń rur przy pomocy obejm DN 25–300, 1–12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczania głębokości wyoblania, 1 zestaw rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwirolka) 2–6", sześciokątny klucz kołkowy. 3 jednostki napędowe do wyboru, z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem uniwersalnym i impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.

REMS Collum

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem. 29 min⁻¹.
Nr art. 347006 R220 zł 12 380,–

zł **10 700,–**

REMS Collum 2

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹.
Nr art. 347008 R220 zł 14 040,–

zł **11 950,–**

REMS Collum 2 Compact


Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem. 26 min⁻¹.
Nr art. 347009 R220 zł 14 040,–

zł **11 950,–**

Rowkarka rolkowa REMS

Nr art. 347000 R zł 10 610,–

zł **8 350,–**

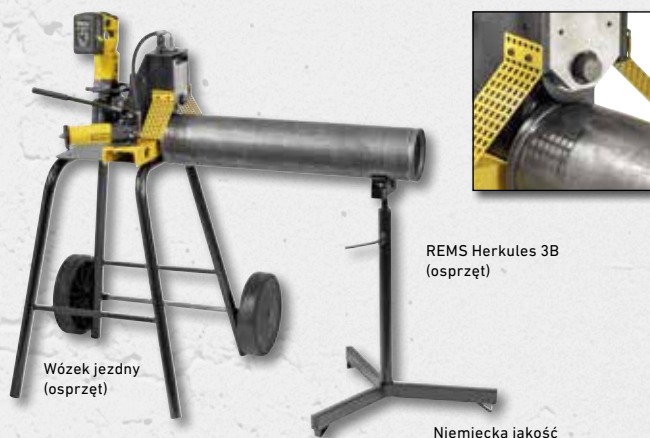

Wózek jezdny (osprzęt)

REMS Herkules 3B (osprzęt)

Niemiecka jakość

REMS Collum 22 V – Elektryczne urządzenie do wyoblania rur do 12". Mobilna, szybka, ekonomiczna.

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, wystarcza na ok. 23 rowków DN 100/4" na jednym ładowaniu.

REMS Collum 22 V

Akumulatorowa rowkarka rolkowa do wykonywania rowków w rurach systemów połączeń rur DN 25–300, 1–12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczania głębokości wyoblania, 1 zestaw rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwirolka) 2–6", sześciokątny klucz kołkowy. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 500 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Obrotów prawe i lewe, kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, ładowarka szybkoładująca 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Uchwyt prowadzący do obydwu kierunków obrotów. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.

Nr art. 347005 R220 zł 17 580,–

zł **14 650,–**

Zestaw osprzętu 1

zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 2 460,–

zł **1 950,–**

Zestaw osprzętu 4

złożony z jezdnego stelaża i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 070,–

zł **2 330,–**

Podstawa

Nr art. 849315 R

zł 975,–

Wózek jezdny

Nr art. 849310 R

zł 1 580,–

REMS Herkules 3B

Podpora materiału, regulowana na wysokość, do rur DN 25–150, Ø 1–6"

Nr art. 120120 R

zł 1 490,–



REMS Pull – do odsysania na sucho i mokro.

Niezmiennie wysoka skuteczność odsysania dzięki ciągłemu automatycznemu czyszczeniu filtra. Posiada certyfikat w zakresie zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia wg EN 60335-2-69¹⁾.

REMS Pull

Elektryczny odkurzacz do pracy na sucho i mokro do użytku profesjonalnego. Do odsysania pyłów, zanieczyszczeń i cieczy. Idealny do odpylania podczas wycinania szczelin, cięcia, wiercenia, wiercenia rdzeniowego i szlifowania. Silnik bypasowy 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Włącznik / Wyłącznik i przełącznik automatycznego czyszczenia filtra ze zintegrowaną zieloną diodą LED. Regulator wydajności odsysania do płynnej regulacji ilości powietrza ≤ 74 l/s. Ogranicznik stanu napełnienia z automatycznym wyłączeniem. Automatyk czyszczenia filtra. Gniazdo dla narzędzi elektrycznych do 2200 W, z elektroniczną automatyką włączenia/wyłączenia. Duża pojemność zbiornika 35 l, pojemność na ciecie 19 l. Jezdny, 2 kółka jezdne, rolka kierunkowa/rolka kierunkowa z blokadą. Przewód podłączeniowy 7,5 m. 1 papierowy filtr workowy, 1 papierowy płaski filtr falisty. Wąż ssący 2,5 m, przedłużacz węża ssącego 2,5 m, rękojeść, 2 sztuki metalowych rur ssących każda o długości 0,5 m. ssawka powierzchniowa do pracy na mokro/sucho 300 mm z rolkami, paskami szczotkowymi, gumowymi krawędziami. Ssawka do fug. Adapter wąż ssący/elektronarzędzie. Zintegrowane uchwyty przewodu podłączeniowego, węża ssącego i akcesoriów. W opakowaniu kartonowym.



REMS Pull L Set

Certyfikowany jako odkurzacz i odpylacz do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia klasy L¹⁾. Wartość graniczna ekspozycji/Wartość graniczna na stanowisku pracy $> 1 \text{ mg/m}^3$, stopień przepuszczalności $\leq 1 \%$.
Nr art. 185500 R220 zł 3 380,–

zł **2 800,–**

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – idealny do odsysania szlamu przy wierceniu na mokro z pomocą stojaków REMS. REMS Pull L Set z odpornym na wodę płaskim papierowym filtrem falistym PES oraz osprzętem do odsysania wody.
Nr art. 185503 R220 zł 5 530,–

zł **4 600,–**



REMS Pull M Set

Certyfikowany jako odkurzacz i odpylacz do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia klasy M¹⁾. Wartość graniczna ekspozycji/Wartość graniczna na stanowisku pracy $> 0,1 \text{ mg/m}^3$, stopień przepuszczalności $\leq 0,1 \%$. Z systemem antystatycznym. Elektroniczna kontrola natężenia przepływu, przełącznik selekcyjny średnicy węża ssącego, zatyczka do króćca podłączeniowego węża ssącego.

REMS Pull M z systemem antystatycznym: ładunek statyczny zostaje poprzez przewodzące elektrycznie – metalową rurę ssącą, uchwyt E, wąż ssący- ze złączką, odprowadzony do uziemionej obudowy.
Nr art. 185501 R220 zł 4 940,–

zł **3 950,–**

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – idealny do odsysania szkodliwych dla zdrowia pyłów przy wierceniu na sucho za pomocą REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 i innych. REMS Pull M Set z turbiną ssącą do odsysania pyłu.
Nr art. 185504 R220 zł 5 710,–

zł **4 450,–**

Przy obróbce mineralnych materiałów budowlanych, np.: betonu, betonu zbrojonego, muru, jastrychu, tworzy się duża ilość pyłu mineralnego zawierającego groźny dla zdrowia kwarc (pył kwarcowy). Wdychanie pyłów zawierających kwarc jest szkodliwe dla zdrowia. Zgodnie z normą EN 60335-2-69 do odkurzania pyłów groźnych dla zdrowia z wartością graniczną ekspozycji / wartością graniczną miejsca pracy $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ zaleca się przynajmniej stosowanie bezpiecznych odkurzaczy klasy pyłu M¹⁾. REMS Pull M, odkurzacz na sucho i mokro, certyfikowany do odkurzania pyłów klasy M groźnych dla zdrowia, patrz str. 40.

REMS Krokodil – wycinanie szczelin zamiast dłutowania.

Przylegająca na całej powierzchni płyta podczas całego procesu bruzdowania i cięcia zapewnia kontrolowane zagłębienie diamentowych tarcz tnących, bezpyłową bezpieczną pracę oraz łatwy, równomierny posuw.



Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

Zastosowany elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej utrzymuje pod obciążeniem wybraną prędkość obrotową na stałym poziomie.



Niemiecka jakość



GRATIS*

+ Zestaw gratisowy o wartości zł 832,-*


2 REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS H-P Ø 180 mm

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko-przecinarka z regulacją prędkości. Do betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość szczeliny $\leq 61 \text{ mm}$, płynna regulacja. Szerokość bruzdy $\leq 62 \text{ mm}$, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6, 10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1 lub 2 diamentowych tarcz tnących wg EN 13236, $\leq \text{Ø} 180 \text{ mm}$, z nie wymagającą konserwacji przekładnią, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Przewód podłączeniowy 5,7 m. Bezpieczny wyłącznik impulsowy z blokadą włączenia. Obroty pod obciążeniem 3300 min⁻¹. Króciec odsysający do podłączenia odkurzacza/odpylacza (np. REMS Pull M). Klucz nasadowy SW 13. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 185011 R220 zł 5 510,-

Nr art. 185X03 R220 zł **4 750,-**



REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS-Turbo Ø 180 mm

Spawana laserowo, odporna na wysoką temperaturę, przeznaczona do szybkiego cięcia oraz cięcia twardych materiałów, o metalowym korpusie wg EN 13236

Nr art. 185026 R

zł **260,-**

REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS H-P Ø 180 mm

High-Performance, spawana laserowo, odporna na wysoką temperaturę, przeznaczona do szybkiego cięcia oraz cięcia wyjątkowo twardych materiałów, charakteryzująca się długą żywotnością, z metalowym korpusem wg EN 13236

Nr art. 185027 R

zł **416,-**



REMS Krokodil 180 SR



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M



GRATIS*

+ Zestaw gratisowy o wartości zł 292,-*

2 REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS-Turbo Ø 125 mm

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko-przecinarka do betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość szczeliny $\leq 38 \text{ mm}$, płynna regulacja. Szerokość bruzdy $\leq 43 \text{ mm}$, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6, 10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1 lub 2 diamentowych tarcz tnących wg EN 13236, $\leq \text{Ø} 125 \text{ mm}$, z nie wymagającą konserwacji przekładnią, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Przewód podłączeniowy 2,3 m. Bezpieczny wyłącznik impulsowy z blokadą włączenia. Obroty pod obciążeniem 5000 min⁻¹. Króciec odsysający do podłączenia odkurzacza/odpylacza (np. REMS Pull M). Klucz nasadowy SW 13. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 185010 R220 zł 4 410,-

Nr art. 185X02 R220 zł **3 500,-**



REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS-Turbo Ø 125 mm

Spawana laserowo, odporna na wysoką temperaturę, przeznaczona do szybkiego cięcia oraz cięcia twardych materiałów, o metalowym korpusie wg EN 13236

Nr art. 185021 R

zł **146,-**

REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS H-P Ø 125 mm

High-Performance, spawana laserowo, odporna na wysoką temperaturę, przeznaczona do szybkiego cięcia oraz cięcia wyjątkowo twardych materiałów, charakteryzująca się długą żywotnością, z metalowym korpusem wg EN 13236

Nr art. 185022 R

zł **312,-**

¹⁾Przestrzegać krajowych przepisów w zakresie przechwytywania i usuwania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

Jeden system – cztery zastosowania! Idealna dla instalatora.

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

Zastosowany elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej utrzymuje pod obciążeniem wybraną prędkość obrotową na stałym poziomie.



Niemiecka jakość

REMS Picus SR Set Titan

Elektryczna wiertnica diamentowa z regulacją prędkości. Do wiercenia rdzeniowego w betonie, żelbecie do $\leq \varnothing 162$ (200) mm, murze i innych materiałach do $\leq \varnothing 250$ mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręcznym prowadzeniem lub na stojaku. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 1/4 zewnętrznym, G 1/2 wewnętrznym, bezobrotową 2 stopniową przekładnią ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów 250 min⁻¹ do 500 min⁻¹ (1. bieg) lub 600 min⁻¹ do 1200 min⁻¹ (2. bieg), zabezpieczenie przed przegrzaniem. Elektronika wielofunkcyjna obejmująca: łagodny rozruch, ogranicznik obrotów na biegu jałowym, zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i zablokowaniu. Wyłącznik impulsowy z blokadą. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Urządzenie doprowadzenia wody z regulowanym zaworem odcinającym, szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody i mocowaniem węża 1/2". Uchwyt pomocniczy. Zestaw elementów dystansowych. Klucz płaski SW 32. W stabilnej skrzyni z blachy. Stojak REMS Titan wraz z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych.

Nr art. 183022 R220 zł 13 730,–

zł **10 450,–**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Jak nr art. 183022, jednak z uniwersalnymi koronkami rdzeniowymi diamentowymi UDKB $\varnothing$ 62, 82, 132 mm.

Nr art. 183023 R220 zł 15 930,–

zł **12 150,–**

... teraz ze stojakiem do wiercenia REMS Titan – dla najwyższych wymagań. Do wiercenia rdzeniowego do $\varnothing$ 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 – do wierceń rdzeniowych w żelbecie i innych materiałach, do $\varnothing$ 300 mm.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektryczna diamentowa wiertnica rdzeniowa do wiercenia rdzeniowego w betonie, żelbecie, murach wszelkiego rodzaju, kamieniu naturalnym, asfalcie, jastrychu wszelkiego rodzaju, $\varnothing$ 40–300 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, ze stojakiem. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 1/4 zewnętrznym, bezobrotową 2 stopniową przekładnią ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Przeciążnik dźwiękowy. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym i szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody, mocowanie węża 1/2". Pierścień ułatwiający demontaż koronek. Klucz płaski SW 32. Stojak REMS Titan wraz z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych. W opakowaniu kartonowym.

Nr art. 180030 R220 zł 23 350,–

zł **17 400,–**

REMS Picus S1 – korzystna cenowo alternatywa



... teraz ze stojakiem do wiercenia REMS Simplex 2

Solidny, poręczny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego do $\varnothing$ 200 mm. Kolumna stojaka z odpornego na zginanie i skręcanie kształtownika ze stali precyzyjnej o przekroju 4-kątnym $\varnothing$ 50 mm, utwardzonego zgniotowo, z niezwykle wąską tolerancją w celu bezwibracyjnego prowadzenia sanek.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa do wierceń rdzeniowych w betonie, żelbecie do $\leq \varnothing 102$ (132) mm, murze i innych materiałach do $\leq \varnothing 162$ mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręcznym prowadzeniem lub na stojaku. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 1/4 zewnętrznym, G 1/2 wewnętrznym, bezobrotową przekładnią ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Wyłącznik impulsowy z blokadą. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem 580 min⁻¹. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym i szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody i przyłączem węża 1/2". Uchwyt pomocniczy. Przyrząd do nawiercania G 1/2 UDKB z wiertłem $\varnothing$ 8 mm, klucz kołkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzyni z blachy stalowej.

Nr art. 180010 R220 zł 7 180,–

zł **4 930,–**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Jak nr art. 180010, jednak ze stojakiem do wiertnicy REMS Simplex 2 włącznie z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych.

Nr art. 180032 R220 zł 11 700,–

zł **7 850,–**



Zestaw startowy w niskiej cenie.
Idealny dla instalatora.

– 38 %

REMS UDKB Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Nr art. 181101 R zł 2 800,–

zł 1 750,–

REMS UDKB LS Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Nr art. 181111 R zł 3 090,–

zł 1 930,–

Wysokiej jakości, uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS

Lutowane indukcyjnie na pełnoautomatycznych urządzeniach lutowniczych w celu jednako wysokiej jakości połączeń lutowanych. Rury rdzeniowe z przylutowanymi segmentami diamentowymi są regenerowalne za pomocą łatwego lutowania lutem twardym.

Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, do wiercenia na sucho i mokro, z ręki lub z użyciem stojaka. Ujednolicone złącze gwintowane wewnętrznie UNC 1¼". Głębokość wiercenia 420 mm. Segmenty diamentowe z klinową częścią skrawającą ("kształt daszkowy") zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbetonie i murze.

Napęd przez wszystkie maszyny napędowe REMS Picus i odpowiednie napędy innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1¼" zewnętrznym.



– 33 %

Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.	zł	Promocja zł
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼"	4	181010 R	645,00	434,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼"	4	181015 R	598,00	403,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼"	5	181020 R	640,00	431,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼"	6	181025 R	697,00	469,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼"	7	181030 R	785,00	529,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼"	7	181035 R	853,00	574,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼"	8	181040 R	962,00	648,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼"	8	181045 R	983,00	662,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼"	9	181050 R	1 040,00	700,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼"	10	181055 R	1 180,00	791,00
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼"	10	181057 R	1 240,00	833,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼"	10	181059 R	1 250,00	840,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼"	11	181060 R	1 250,00	840,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼"	12	181065 R	1 470,00	984,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼"	12	181070 R	1 550,00	1 040,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼"	12	181075 R	1 720,00	1 160,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼"	12	181080 R	1 810,00	1 220,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼"	13	181085 R	2 200,00	1 490,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼"	14	181090 R	2 270,00	1 530,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼"	22	181095 R	2 960,00	2 000,00

Lutowane indukcyjnie!
Regenerowalne!



Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS typu LS (spawane laserowo)

Spawane laserowo na pełnoautomatycznych urządzeniach spawalniczych w celu jednako wysokiej jakości połączeń spawanych. Odporne na wysoką temperaturę – nawet przy skrajnym obciążeniu termicznym nie występuje odlutowanie segmentów z powodu przegrzania.

Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, do wiercenia na sucho i mokro, z ręki lub z użyciem stojaka. Ujednolicone złącze gwintowane wewnętrznie UNC 1¼". Głębokość wiercenia 420 mm. Segmenty diamentowe z klinową częścią skrawającą ("kształt daszkowy") zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbetonie i murze.

Napęd przez wszystkie maszyny napędowe REMS Picus i odpowiednie napędy innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1¼" zewnętrznym.



– 33 %

Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.	zł	Promocja zł
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼"	1	181410 R	713,00	480,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼"	4	181415 R	661,00	445,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼"	5	181420 R	707,00	476,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼"	6	181425 R	770,00	518,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼"	6	181430 R	869,00	585,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼"	7	181435 R	941,00	634,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼"	8	181440 R	1 070,00	714,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼"	9	181445 R	1 090,00	728,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼"	9	181450 R	1 150,00	770,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼"	10	181455 R	1 300,00	872,00
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼"	10	181457 R	1 370,00	917,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼"	10	181459 R	1 380,00	924,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼"	10	181460 R	1 380,00	924,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼"	11	181465 R	1 620,00	1 090,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼"	12	181470 R	1 710,00	1 150,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼"	13	181475 R	2 060,00	1 390,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼"	14	181480 R	2 180,00	1 470,00

Spawane laserowo!
Odporne na wysoką temperaturę!





REMS Titan
Bezstopniowa regulacja do 45°

REMS Picus DP – Wiercenie rdzeniowe bez wody z techniką mikroimpulsową. Czysto, łatwo, szybko, np. 200 mm w żelbecie Ø 62 mm tylko 5 min.

W połączeniu z odkurzaczem REMS Pull M (patrz strona 40) idealna do wykonywania wierceń rdzeniowych w wykończonych pomieszczeniach, np. w budynkach mieszkalnych, biurowych lub przemysłowych.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa z techniką mikroimpulsową do wierceń rdzeniowych bez wody w betonie, żelbecie ≤ Ø 162 (202) mm, murze i innych materiałach ≤ Ø 202 mm, prowadzone z ręki lub przy pomocy stojaka. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 ¼ zewnętrzny, G ½ wewnętrzny, bezobsługowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, zintegrowane odsysanie pyłu. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Wyłącznik impulsowy z blokadą. Obroty wrzeciona pod obciążeniem 880 min⁻¹. Uchwyt pomocniczy. Przrząd do nawiercania G ½ TDKB z wiertłem Ø 8 mm, klucz kołkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.

Nr art. 180016 R220 zł 11 910,–

zł **7 700,–**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack ze stojakiem do wiercenia REMS Simplex 2 w komplecie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.

Nr art. 180033 R220 zł 16 430,–

zł **10 600,–**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack ze stojakiem do wiercenia REMS Titan w komplecie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.

Nr art. 180035 R220 zł 18 980,–

zł **12 200,–**

Diaamentowe koronki rdzeniowe do wiercenia na sucho

REMS LS (spawane laserowo)

Przeznaczone specjalnie do wiercenia na sucho z użyciem wiertnic rdzeniowych diamentowych z techniką mikroimpulsową. Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów. Idealne dla instalatora. Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, z ręki lub z użyciem stojaka. Ujednolicone złącze gwintowane wewnętrznie UNC 1 ¼. Głębokość wiercenia 320 mm. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie i murze. Segmenty diamentowe z proszkiem diamentowym zatopionym w spoiwie, zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Spawane laserowo na pełnoautomatycznych urządzeniach spawalniczych w celu jednokowo wysokiej jakości połączeń spawanych. Odporne na wysoką temperaturę – nawet przy skrajnym obciążeniu termicznym nie występuje odlutowanie segmentów z powodu przegrzania. Pierścieni ułatwiający demontaż diamentowych koronek rdzeniowych, dostępny jako akcesoria. Napęd przez maszynę napędową REMS Picus DP i odpowiednie napędy innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1 ¼ zewnętrznym.

Spawane laserowo!
Odporne na wysoką temperaturę!



– 33 %



Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.	zł	Promocja zł
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 ¼	3	181500 R	770,00	518,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 ¼	4	181502 R	770,00	518,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 ¼	5	181504 R	770,00	518,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 ¼	5	181506 R	832,00	560,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 ¼	6	181508 R	947,00	637,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 ¼	6	181510 R	1 030,00	690,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 ¼	6	181512 R	1 160,00	777,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 ¼	7	181514 R	1 190,00	795,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 ¼	7	181516 R	1 250,00	840,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 ¼	8	181532 R	1 440,00	966,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 ¼	8	181518 R	1 490,00	1 010,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 ¼	8	181520 R	1 480,00	991,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 ¼	8	181522 R	1 580,00	1 070,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 ¼	8	181524 R	1 760,00	1 190,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 ¼	9	181526 R	1 870,00	1 260,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 ¼	9	181528 R	2 060,00	1 390,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 ¼	10	181530 R	2 180,00	1 470,00

Sprzedaż tylko poprzez handel specjalistyczny.



REMS POLSKA Sp. z o.o.

Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19

PL 62-070 Dopiewo

Telefon +48 61 654 09 00

Telefax +48 61 654 09 05

E-Mail: POL@rems.de

www.rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 260541