

MASZyny I NARZĘDZIA DO OBRÓBKl RUR


PROMOCJA

B/2022 ważne do 31.12.2022

REMS

for Professionals

od
1909

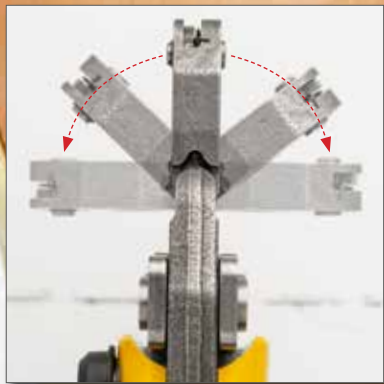

**Interaktywny
prospekt.**

Zeskanuj zdjęcie
produktu za pomocą
aplikacji REMS i uzyskaj
wszystkie informacje
o produkcie.



NOWOŚĆ

Pierścienie zaciskowe REMS S

Teraz płynne ustawienia kąta!

Patrz str. 28

NOWOŚĆ

REMS Orkan

Elektryczne dmuchawy budowlane.
Do użytku komercyjnego.

Patrz str. 22

NOWOŚĆ

REMS Lumen

Naświetlacz budowlany LED o dużej
jasności. Zasilany akumulatorowo lub
z sieci.

Patrz str. 30

**REMS Multi-Push – tylko jedno urządzenie,
a ponad 10 automatycznych programów
do przepłukiwania i prób ciśnieniowych.
Patent EP 2 816 231!**

Ciągła kontrola procesu.
Protokotowanie.
Złącze USB.


Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4

ZVSHK¹⁾
DVGW²⁾



Niemiecka jakość



Próba ciśnieniowa sprężonym powietrzem
(SL/SLW)



Próba ciśnieniowa z użyciem wody (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Elektroniczna jednostka do płukania i prób ciśnieniowych z bezolejowym kompresorem. Przeznaczona do płukania wodą lub mieszaną wodę/powietrza, dezynfekowania, czyszczenia, konserwowania systemów przewodów rurowych, np. do odmulniania, czyszczenia i konserwacji radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych, płukania i dezynfekcji instalacji wody pitnej, do prób ciśnieniowych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem sprężonego powietrza, jako pompa sprężonego powietrza do regulowanego napełniania sprężonym powietrzem zbiorników wszelkiego rodzaju, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, jak również do zasilania narzędzi pneumatycznych $\leq 230 \text{ l/min}$. Jednostka edycyjna i sterująca. Kompresor tłokowy z mechanizmem korbowym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1500 W, wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD). Stelaż jezdny z rur stalowych. Złączki do zamykania wejść i wyjść wody REMS Multi-Push. 2 szt. przewód ssawny/tłoczny $\varnothing 1"$, z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi $1"$, z zatyczkami. 1 szt. wąż sprężonego powietrza $\varnothing 8 \text{ mm}$, o długości 1,5 m, z szybkozłączką DN 5 i złączką gwintowaną $G \frac{1}{2}"$, do prób ciśnieniowych z użyciem sprężonego powietrza. Wąż połączeniowy kompresora/przyłączy wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką DN 7,2 i złączką gwintowaną $1"$, podwójna złączka $1"$, do wydmuchiwania resztek wody z REMS Multi-Push oraz węży ssawnych/tłocznych po zakończeniu pracy. Bez jednostki dezynfekującej, bez jednostki czyszczącej i konserwującej. W kartonie. Nr art. 115610 R220 zł 14 990,–

zł **11 820,–**

REMS Multi-Push SLW Set

Jak REMS Multi-Push SL Set, nr art. 115610, z hydropneumatyczną pompą wodną do prób ciśnieniowych instalacji wody pitnej z użyciem wody wg EN 806-4:2010, metoda kontroli A, B lub C, lub metoda kontroli B, zmodyfikowana oraz do prób ciśnieniowych innych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem wody. 1 szt. wąż wysokociśnieniowy $\frac{1}{2}"$, o długości 1,5 m, ze złączkami węzowymi $\frac{1}{2}"$, z zatyczkami. W kartonie. Nr art. 115611 R220 zł 18 680,–

zł **15 180,–**

¹⁾Próba obciążeniowa instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza wg instrukcji „Próba szczelności instalacji wody pitnej” (styczeń 2011) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy. Dezynfekcja instalacji wody pitnej wg EN 806-4:2010 oraz instrukcji „Płukanie, dezynfekowanie i uruchamianie instalacji wody pitnej” (sierpień 2014) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Niemcy. ²⁾Próba szczelności instalacji gazowej z użyciem sprężonego powietrza wg przepisów technicznych – „Instrukcji roboczej DVGW-TRGI 2018, przepisów technicznych dla instalacji gazowych – instrukcji roboczej DVGW G 600” wydanej przez DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Niemcy.



REMS Calc-Push – skuteczne elektryczne usuwanie kamienia.

Duża wydajność tłoczenia. 3-stopniowa dźwignia do zmiany kierunku przepływu, z położeniem zerowym.

Pojemność użytkowa zbiornika: 21 l

Wydajność tłoczenia: $\leq 30 \text{ l/min}$

Ciśnienie tłoczenia: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Wysokość podnoszenia: $\leq 10 \text{ m}$

Temperatura roztworu do usuwania kamienia: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Elektryczna pompa do skutecznego usuwania kamienia z przewodów rurowych i zbiorników, np. podgrzewaczy przepływowych, bojlerów, zasobników ciepłej wody, zasobników zimnej wody, wymienników ciepła, instalacji grzewczych i chłodniczych. Wydajność tłoczenia $\leq 30 \text{ l/min}$, pojemność użytkowa zbiornika 21 l. Jednostka pompy z silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 165 W. Ciśnienie tłoczenia $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Wysokość tłoczenia $\leq 10 \text{ m}$. 2 szt. elastycznego węża tkaninowego z PCV $\frac{1}{2}"$, o długości 2,3 m, ze złączkami węzowymi z gwintem wewnętrznym $R_p \frac{1}{2}"$ i zatyczkami. 2 szt. podwójnych złączek $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$, 2 szt. podwójnych złączek $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$. W kartonie. Nr art. 115900 R220 zł 4 050,–

zł **2 780,–**

REMS Multi-Push S – Płukanie wodą lub mieszkanką wody/powietrza. Łatwe przetaczanie dopływu powietrza podczas płukania przy odmulaniu. Ciągła kontrola procesu. Protokolowanie. Złącze USB.



Niemiecka jakość



Płukanie radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych (S/SL/SLW)



Płukanie instalacji wody pitnej (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektroniczna jednostka płuczcząca z bezolejowym kompresorem. Przeznaczona do płukania wodą lub mieszkanką wody/powietrza, dezynfekowania, czyszczenia, konserwowania systemów przewodów rurowych, np. odmulania, płukania, czyszczenia i konserwacji radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych oraz płukania i dezynfekcji instalacji wody pitnej, oraz do zasilania narzędzi pneumatycznych ≤ 230 NL/min. Jednostka edycyjna i sterująca. Kompresor tłokowy z mechanizmem korbowym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1500 W, wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD). Stelaż jezdny z rur stalowych. Zatyczki do zamykania wejść i wyjść wody REMS Multi-Push S. 2 szt. przewód ssawny/tłoczny $\varnothing 1''$, z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi 1'', z zatyczkami. Wąż potężnościowy kompresora/przyłączy wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką DN 7,2 i złączką gwintowaną 1'', podwójna złączka 1'', do wydmuchiwania resztek wody z REMS Multi-Push S oraz węży ssawnych/tłocznych po zakończeniu pracy. Bez jednostki dezynfekującej, bez jednostki czyszczącej i konserwującej. W kartonie. Nr art. 115810 R220 zł 11 420,-

zł **9 400,-**

Z kodem kolorystycznym!



Zestaw startowy TW-H do dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji

Substancje aktywne do dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji są różnie zabarwione. Na podstawie zabarwienia można stwierdzić, czy substancje zostały doprowadzone lub całkowicie wypłukane.

Zestaw startowy TW

Do dezynfekcji instalacji wody pitnej.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Nr art. 115852 R zł 2 190,-

zł **1 310,-**

Zestaw startowy H

Do czyszczenia i konserwacji systemów ogrzewania grzejników i płaszczyzn.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Nr art. 115853 R zł 2 520,-

zł **1 500,-**

REMS Pull-Push – szybkie usuwanie niedrożności.

Duża siła docisku dzięki przestawnemu uchwytowi przedniemu.

Optymalne dopasowanie do miejsca zastosowania – 2 pierścienie uszczelniające: Krótki do umywalki i wanny, długi do toalety.



REMS Pull-Push

Narzędzie ssąco – tłoczące do szybkiego usuwania niedrożności z krótkim i długim pierścieniem uszczelniającym. W kartonie.

Nr art. 170300 R zł 632,-

zł **472,-**

REMS E-Push 2 – elektryczne napętnianie i kontrola.

Wąż wysokociśnieniowy zbrojony siatką zapobiega zafalšovaniu wyniku pomiaru.

Wąż ssący z filtrem.

Wysokowydajna pompa tłokowa.

Duża wydajność tłoczenia 7 l/min.

Regulowany ogranicznik ciśnienia.



Do 60 bar. 1300 W.
Samozasysająca.

REMS E-Push 2

Elektryczna pompa kontrolna z manometrem do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do 6 MPa/60 bar/870 psi, z regulowanym ogranicznikiem ciśnienia. Agregat pompowy z silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 1300 W. Wąż ssący 1,5 m z przyłączem $\frac{1}{2}''$. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączem $\frac{1}{2}''$. Zawór przeciwny. W kartonie.

Nr art. 115500 R220 zł 4 370,-

zł **3 510,-**

REMS Push – niezawodna szczelność.

Tłok z mosiądzu



Pojemność zbiornika 12 l
do 60 bar

REMS Push

Ręczna pompa kontrolna z manometrem, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Odporny na korozję, powlekany proszkowo pojemnik z blachy stalowej o pojemności 12 l. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączeniem $\frac{1}{2}"$. W opakowaniu kartonowym.

Nr art. 115000 R zł 1 300,-

zł **940,-**



Pojemnik ze stali nierdzewnej

REMS Push INOX

Ręczna pompa kontrolna z manometrem, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 12 l. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączeniem $\frac{1}{2}"$.

W opakowaniu kartonowym.

Nr art. 115001 R zł 1 670,-

zł **1 270,-**

REMS Solar-Push – napętnianie, płukanie, odpowietrzanie w jednej operacji. Samozasysająca. Duża wydajność tłoczenia. Idealna do systemów solarnych, geotermicznych i ogrzewania podłogowego.

Proste czyszczenie i łatwe napętnianie dzięki wyjątkowo dużemu otworowi w zbiorniku z tworzywa sztucznego.

Dwa praktyczne uchwyty do łatwego przenoszenia pojemnika z tworzywa sztucznego.



Niemiecka jakość



REMS Solar-Push K 60

Elektryczna jednostka napętniająco-tłucząca do łatwego i szybkiego napętniania, płukania i odpowietrzania systemów zamkniętych. Wydajność tłoczenia $\leq 36 \text{ l/min}$, pojemność zbiornika 30 l. Z pompą wirnikową, odporność na temperaturę pod stałym obciążeniem $\leq 60^\circ\text{C}$. Ciśnienie tłoczenia $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 giętkie przezroczyste wzmocnione węże z PCW $\frac{1}{2}" \text{ T60}$, o długości 3 m, odporność na temperaturę $\leq 60^\circ\text{C}$. Na stabilnym stelażu z rur stalowych z pompowanymi kołami. W kartonie.

Nr art. 115312 R220 zł 4 530,-

zł **3 200,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektryczna jednostka napętniająco-tłucząca, do łatwego i szybkiego napętniania, płukania i odpowietrzania systemów zamkniętych. Wydajność tłoczenia $\leq 27 \text{ l/min}$, pojemność zbiornika 30 l. Z pompą łopatkową, odporność na temperaturę pod stałym obciążeniem $\leq 80^\circ\text{C}$. Ciśnienie tłoczenia $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 550 W. Zawór redukujący ciśnienie. Dwa giętkie węże wzmocnione z EPDM $\frac{1}{2}" \text{ T100}$, o długości 3 m, odporność na temperaturę $\leq 100^\circ\text{C}$. Na stabilnym stelażu z rur stalowych z pompowanymi kołami. W kartonie.

Nr art. 115311 R220 zł 4 970,-

zł **3 720,-**



Filtr dokładny z workiem $70 \mu\text{m}$

składający się z nakręcanej pokrywki z przyłączem $\frac{3}{4}"$ dla przewodu powrotnego, łącznika, worka filtra drobnego $70 \mu\text{m}$ (1 szt.), do płukania i usuwania zanieczyszczeń w instalacjach ogrzewania powierzchniowego

Nr art. 115220

zł **489,-**

Filtr dokładny z wkładem $90 \mu\text{m}$

składający się z dużego pojemnika wychwytyjącego zanieczyszczenia z przyłączem $\frac{3}{4}"$ dla przewodu powrotnego, wkładu $50 \mu\text{m}$ wielokrotnego użytku (można myć) do płukania i usuwania zanieczyszczeń w instalacjach ogrzewania powierzchniowego

Nr art. 115323 R

zł **1 030,-**

Zawór sterujący kierunkiem przepływu

komplet z węzłem tkaninowym EPDM $\frac{1}{2}" \text{ T100}$, do płukania ogrzewania podłogowego/ściennego i efektywnego usuwania zanieczyszczeń poprzez uderzenia ciśnienia przy zmianach kierunku przepływu

Nr art. 115326 R

zł **1 360,-**

REMS Cobra – Czysta rura – łatwo i szybko.

Szybkie obroty do 740 min⁻¹. Spirale łaczone do 70 m.
Doskonałe w działaniu łańcuchy czyszczące i frezy.
Zamknięte wrzeciono napędowe chroni silnik i przekładnię przed brudem i wodą.



Niemiecka jakość



REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Elektryczna maszyna do czyszczenia rur Ø 20–150 mm. Jednostka napędowa z bezobsługowym paskiem zębatym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 750 W, obroty prawe i lewe, wąż prowadzący. Wyłącznik ochronny (PRCD). 5 spirali 16 × 2,3 m w koszu, wiertło proste 16, wiertło obte 16, zębate wiertło piórowe 16/25, bolec do rozłączania 16, 5 spirali 22 × 4,5 m w koszu, wiertło proste 22, wiertło do wycyfowania 22, wiertło lekkowe 22, zębate krzyżowe wiertło piórowe 22/35, bolec do rozłączania 22/32, 2 pary rękawic prowadzących, skrzynka z blachy do każdego zestawu. W kartonie.

Nr art. 172012 R220 zł 10 820,-

zł **7 300,-**

REMS Cobra 32 Set 22 + 32

Elektryczna maszyna do czyszczenia rur Ø 20–250 mm. Napęd z bezobsługowym paskiem zębatym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1050 W, prawe i lewe obroty, wąż prowadzący. Wyłącznik ochronny (PRCD). 5 spirali 22 × 4,5 m w koszu, wiertło proste 22, wiertło wycyfujące 22, wiertło lekkowe 22, zębate krzyżowe wiertło piórowe 22/35, bolec do rozłączania 22/32, 4 spirale 32 × 4,5 m w koszu, wiertło proste 32, wiertło wycyfujące 32, wiertło lekkowe 32, zębate krzyżowe wiertło piórowe 32/45, bolec do rozłączania 22/32, 2 pary rękawic prowadzących, skrzynka z blachy/walizka do każdego zestawu narzędzi. W kartonie.

Nr art. 174011 R220 zł 20 200,-

zł **15 020,-**

REMS Mini-Cobra S – Błyskawiczna zmiana kierunku posuwu spirali do przodu / do tyłu, szybkie przelączenie także przy pełnym obciążeniu bez zmiany kierunku obrotów silnika.



0–950 min⁻¹
600 W, tylko 5,2 kg
Niemiecka jakość

REMS Mini-Cobra S Set

Elektryczny przyrząd do czyszczenia rur z szybkim przelączeniem, do rur Ø 20–50 (75) mm. Dla spirali czyszczących Ø 8 i 10 mm. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 630 W z wyjątkowo dużym momentem obrotowym w lewo i w prawo przy niskich obrotach. Włącznik impulsowy. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja obrotów sterowana włącznikiem od 0 do 950 min⁻¹. Bęben spirali ze wzmocnionego włókna szklanym tworzywa sztucznego. Spirala Ø 8 mm, z rdzeniem, 7,5 m. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 170023 R220 zł 2 890,-

zł **2 200,-**

REMS Mini-Cobra – Niezawodny, poręczny przyrząd do szybkiego udrażniania rur np. w kuchni, łazience, toalecie.



Niemiecka jakość

REMS Mini-Cobra

Przyrząd do czyszczenia rur Ø 20–50 (75) mm, z korbą ręczną i sześciokątnym zabierakiem do napędu przez dostępny w handlu maszyny napędowe (elektryczne, wolnoobrotowe wiertarki z płynną regulacją obrotów lub wkrętarki). Do czyszczenia rur spiralami fi 6, 8, 10 mm. Bęben spirali wykonany z odpornego na uderzenia wzmocnionego włókna szklanym tworzywa sztucznego. Szybkomocujący uchwyt szczękowy. Spirala Ø 8 mm, 7,5 m. W kartonie.

Nr art. 170010 R zł 869,-

zł **675,-**



Płyta robocza 1100 × 700 × 26 mm
Wysokość robocza 800 mm
Ciężar 28 kg
Udźwig ≤ 300 kg

Płyta robocza 800 × 600 × 22 mm
Wysokość robocza 800 mm
Ciężar 23 kg
Udźwig ≤ 300 kg

REMS Jumbo E – poręczny i lekki. Błyskawicznie rozkładany i składany.



REMS Jumbo

Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym. Płyta robocza wg DIN 68 705.
W kartonie.

Nr art. 120200 R zł 2 080,–

REMS Jumbo E

Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym. Płyta robocza wg DIN 68 705.
W kartonie.

Nr art. 120240 R zł 1 390,–

zł **1 660,–**

zł **1 030,–**



REMS CamScope – wspaniałe zdjęcia i filmy video z pustych przestrzeni, szybów i rur. Dokumentacja na karcie MicroSD.

Zdejmowana jednostka sterująca do transmisji sygnałów
drogą radiową!

Zawiera kartę microSD 2 GB.



Data i godzina nagrań i zdjęć mogą być zachowywane do wyboru na zdjęciu i wideo.
Natychmiastowe odtwarzanie zachowanych nagrań i zdjęć lub przekazywanie przez
kartę microSD do innych urządzeń. Gniazdo USB do bezpośredniego połączenia z PC lub
laptopem.



REMS CamScope

Przenośna, poręczna kamera endoskopowa z techniką radiową przeznaczona do ekono-
micznych inspekcji i oceny uszkodzeń w trudno dostępnych miejscach, takich jak puste
przestrzenie, szyby, rury itp. Dokumentacja zdjęć i filmów wideo na karcie microSD. Przy-
rząd ręczny z 4 bateriami 1,5 V, AA, LR6. Zdejmowana jednostka sterująca z transmisją ra-
diową, wyświetlaczem kolorowym LCD 3,5" TFT, 3-krotnym zoomem cyfrowym, gniazdem
dla kart microSD, gniazdem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowa-
nym akumulatorem Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta microSD 2 GB. Zasilacz sieciowy/ladowarka
100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, dla jednostki sterującej. Kabel USB, kabel wizyjny. W stabilnej
walizce. Do wyboru z zestawem kamera-kabel 5,2-1, zestawem kamera-kabel 9-2 180°/
90° lub zestawem kamera-kabel 16-1.

REMS CamScope Set 5,2-1

Zestaw kamera-kabel Color 5,2-1, kolorowa kamera Ø 5,2 mm, 640 × 480 pikseli ze ściem-
nianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem
wsuwany o długości 1 m. Idealny do inspekcji małych łuków rur i ciasnych miejsc.

Nr art. 175115 R220 zł 2 520,–

zł **2 040,–**

REMS CamScope Set 9-2 180° / 90°

Zestaw kamera-kabel Color 9-2 180° / 90°, kolorowa kamera prosta 180° i kolorowa ka-
mera kątowna 90°, Ø 9 mm, 640 × 480 pikseli, ze ściemnianymi diodami LED z białym świa-
tłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem wsuwany o długości 2 m.

Nr art. 175113 R220 zł 2 810,–

zł **2 200,–**

REMS CamScope Set 16-1

Zestaw kamera-kabel Color 16-1, kolorowa kamera Ø 16 mm, 704 × 576 pikseli, ze ściem-
nianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem
wsuwany o długości 1 m. Nasadzane lustro, nasadzany hak, nasadzany magnes.

Nr art. 175110 R220 zł 2 440,–


zł **1 890,–**

Przedłużacz kabla przesuwanego 900 mm



łączony do długości roboczej 4,5 m

Nr art. 175105 R

zł **241,–**



REMS CamSys – Mobilny, poręczny wizyjny system kontroli do niedrogich inspekcji i analizy uszkodzeń rur.

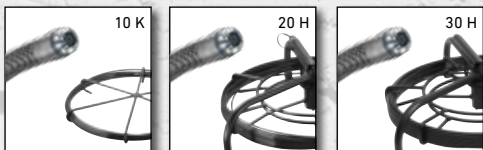

REMS CamSys Set S-Color

Elektroniczny system kontroli z kamerą do korzystnej cenowo kontroli i analizy uszkodzeń. Dokumentacja zdjęć i filmów wideo na karcie SD z podaniem daty i godziny. Jednostka sterująca w technologii mikroprocesorowej, z 3,5" kolorowym wyświetlaczem LCD TFT, gniazdem dla kart SD, gniazdem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3,7 V, 4,0 Ah, w stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed rozbrzyzgi wody. Przewód połączeniowy 2 m jednostki sterującej do zestawu kamera-kabel, zasilacz/ładowarka 100–240 V AC, 50–60 Hz, 15 W, karta SD 4 GB, kabel USB, w stabilnej walizce. Zestaw kamera-kabel S-Color ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości Ø 25 mm z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwany.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem długości, bardzo elastyczny, w koszu kablowym. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175008 R220 zł 11 620,–



zł **8 880,–**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

Kabel wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175007 R220 zł 15 560,–



zł **11 760,–**


REMS CamSys Set S-Color 30 H

Kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175010 R220 zł 16 560,–

zł **12 030,–**

REMS CamSys 2 – Mobilny, poręczny wizyjny system kontroli do niedrogich inspekcji i analizy uszkodzeń rur. Zapis dźwiękowy. Samoniwelująca kamera. Nadajnik do lokalizacji głowicy kamery.



REMS CamSys 2 Set S-Color – z zapisem audio.

Elektroniczny system kontroli z kamerą do korzystnej cenowo kontroli i analizy uszkodzeń. Dokumentowanie zdjęć i filmów z dźwiękiem na karcie SD wraz z datą i godziną zapisu. Jednostka sterująca w technologii mikroprocesorowej, z 7" kolorowym wyświetlaczem LCD TFT, gniazdem na kartę SD, złączem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3,7 V, 7,6 Ah, w stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed rozbrzyzgi wody, w zestawie z osłoną antyrefleksyjną i stojakiem. Przewód połączeniowy 2 m jednostki sterującej do zestawu kamera-kabel, zasilacz/ładowarka 100–240 V AC, 50–60 Hz, 15 W, karta SD 4 GB, kabel USB, w stabilnej walizce. Zestaw kamera-kabel S-Color ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwany.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem długości, bardzo elastyczny, w koszu kablowym. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175301 R220 zł 14 230,–



zł **10 980,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, kabel wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175302 R220 zł 18 160,–



zł **14 020,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 25 mm, nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery, kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175303 R220 zł 19 690,–



zł **15 180,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa Ø 33 mm, samoniwelująca, nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery, kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 70–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.

Nr art. 175304 R220 zł 21 110,–

zł **16 230,–**



REMS Explorer

lokalizator do lokalizowania głowicy kamery

z nadajnikiem 33 kHz

Nr art. 175312 R

zł **9 260,–**

REMS Puma VE – mocna uniwersalna piła z systemem antywibracyjnym. Szybka, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu. Regulowana płoza podporowa.

Brzeszczot z możliwością obrócenia o 180°.



1300 W – 3,8 kg



REMS Puma VE Set

Elektryczna uniwersalna piła szablsta z elektroniką Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki z systemem antywibracyjnym. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym z rekojeścią Softgrip, bezobrotowym mechanizmem korbowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, przewodem podłączeniowym 4 m. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszenia) 0 do 2800 min⁻¹. Skok 30 mm. Mocowanie brzeszczotów z systemem szybkiej wymiany. Sześciokątny klucz kołkowy. Regulowana płoza podporowa 1 sztuka brzeszczotu REMS 210-1,8/2,5. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560023 R220 zł 1 720,-

zł **1 150,-**

REMS Tiger – piła szablsta do rur. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle.



Nastawiona stała, optymalna szybkość cięcia, specjalnie do cięcia rur stalowych.



Uchwyt prowadzący zwiększa o 400% siłę cięcia.

Niemiecka jakość

1050 W – tylko 3 kg



REMS Tiger Set

Elektryczna pilarka szablsta do rur. Do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z prostym uchwytem maszynowym oraz bezobrotowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie utożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Nastawiona stała szybkość cięcia 2400 min⁻¹. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Uniwersalne mocowanie brzeszczota. Sześciokątny klucz kołkowy. Uchwyt prowadzący do 2". 2 sztuki REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-3,2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560020 R220 zł 3 380,-

zł **2 770,-**

REMS Tiger VE – piła dla instalatora. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle.



Z regulacją elektroniczną (VE) i uchwytem prowadzącym.



Uchwyt prowadzący zwiększa o 400% siłę cięcia.

Niemiecka jakość

1050 W – tylko 3 kg



REMS Tiger VE Set


Elektryczna pilarka szablsta do rur. Z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym oraz bezobrotowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie utożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszania) 0 do 2400 min⁻¹. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kołkowy. Uchwyt prowadzący do 2". 2 sztuki REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-3,2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560027 R220 zł 3 490,-

zł **2 860,-**

REMS Tiger SR – z regulacją prędkości. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle.

Bezstopniowa elektroniczna regulacja szybkości cięcia.
Idealna także do cięcia rur ze stali nierdzewnej.
Z elektroniką tachometrycznej regulacji obrotów.




REMS Tiger SR Set

Elektryczna pilarka szablasta do rur, z regulacją prędkości (SR) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z prostym uchwytem maszynowym oraz bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie utożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja szybkości cięcia 700 do 2200 min⁻¹, z łagodnym rozruchem, generatorem tachometrycznym, kontrolą temperatury i ochroną przed zablokowaniem. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kotkowy. Uchwyt prowadzący do 2". 2 sztuki REMS Brzeszczot specjalny 2"/140–3,2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560026 R220 zł 3 860,–

zł **3 220,–**



REMS Cat 22 V VE – tnie wszystko i wszędzie. Mobilne, poręczne, lekkie.

Akumulator Li-Ion 21,6V, 5,0Ah wystarcza na 75 cięć 1" rury stalowej na jednym ładowaniu.

REMS Cat 22V VE Set

Akumulatorowa uniwersalna pilarka szablasta z elektroniką Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym oraz bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem, napędem oscylacyjnym z całkowicie utożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, akumulatorem Li-Ion 21,6V, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszania) 0 do 1900 min⁻¹. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator litowo-jonowy 21,6 V, 5,0 Ah, szybkoładująca ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kotkowy. 1 Brzeszczot uniwersalny REMS 150-1,8/2,5. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560052 R220 zł 5 730,–



zł **4 140,–**

REMS Cat 22V VE Set\P

Jak nr art. 560052. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.

Nr art. 560054 R22 zł 3 380,–

zł **2 880,–**



REMS Tiger 22 V VE – Pilarka dla instalatora. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle. Mobilne, poręczne, lekkie.

Akumulator Li-Ion 21,6V, 9,0Ah, wystarcza na ok. 80 cięć 1" rury stalowej z użyciem uchwyty prowadzącego lub na ok. 140 cięć 1" rury stalowej bez uchwyty prowadzącego na jednym ładowaniu

REMS Tiger 22V VE Set

Akumulatorowa pilarka szablasta do rur z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym, bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie utożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym silnikiem akumulatorowym 21,6V, 500W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Płynne elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk prędkości) od 0 do 1900 min⁻¹. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator Li-Ion 21,6V, 9,0Ah, ładowarka szybkoładująca 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kotkowy. Uchwyt prowadzący 2". 2 sztuki brzeszczotów specjalnych REMS 2"/140–3,2. W stabilnej skrzynce stalowej.

Nr art. 560053 R220 zł 6 280,–

zł **4 720,–**

REMS Tiger 22V VE Set\P

Jak nr art. 560053. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego.

Nr art. 560055 R22 zł 3 990,–

zł **3 100,–**



-25%

REMS Brzeczscoty

Do REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22V VE, Tiger 22V VE i innych produktów



Info

Brzeczscoty do cięcia z wolnej ręki do różnych materiałów

Zmienny podział uzębienia (uzębienie typu combo) pozwala na szybkie i spokojne cięcie, również materiałów mieszanych (drewno/metal). Elastyczne brzeczscoty również do cięcia przy samej ścianie.

Idealna do systemów zaciskowych.



Niemiecka jakość

REMS Turbo Cu-INOX – bez gratu, prostopadle, szybko.

np. Ø 22 mm w zaledwie 4 s.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Pilarka tarczowa do rur z uniwersalnym imadłem podwójnym do bezgratowego, prostopadłego, szybkiego cięcia. Do rur ze stali nierdzewnej, rur ze stali węglowej, rur miedzianych do systemów zaciskowych i innych. Również do cięcia cienkościennych profili instalacji natynkowych. Do tarczy tnącej REMS Ø 225 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpiecznym włącznikiem impulsowym, osłoną tarczy tnącej. Obroty 60 min⁻¹. Klucz oczkowy. Sześciokątny klucz kotkowy. Bez tarczy. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie. Nr art. 849006 R220 zł 6 000,–

GRATIS*

+ Zestaw gratisowy o wartości zł 2 480,–*

1 REMS tarcza tnąca HSS-E (stop kobaltowy), drobno uzębiona, 225 × 2 × 32 mm, 220 zębów. Bardzo duża trwałość.
1 Podstawa

Nr art. 849X01 R220 zł **5 830,–**

Do cięcia prostego i ukośnego do 45°.

Z automatycznym układem chłodzenia i smarowania

Niemiecka jakość



REMS Turbo K – bez gratu, prostopadle, szybko.

np. rury stalowe 2" w zaledwie w 5 s.

REMS Turbo K Basic

Uniwersalna pilarka tarczowa z automatycznym urządzeniem smarująco-chłodzącym. Do prostopadłego cięcia i cięcia pod kątem do 45°. Do tarczy REMS Ø 225 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym, wysokosprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpiecznym włącznikiem impulsowym, osłoną tarczy, ogranicznikiem długości. Wkładka mocująca do rur cienkościennych. Obroty 115 min⁻¹. Klucz oczkowy. Sześciokątny klucz kotkowy. 1 opakowanie środka chłodząco-smarującego REMS Specjal. Bez tarczy. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie. Nr art. 849007 R220 zł 7 510,–


GRATIS*

+ Zestaw gratisowy o wartości zł 1 926,–

1 REMS Uniwersalna tarcza tnąca HSS, 225 × 2 × 32 mm, 120 zębów. Bardzo duża trwałość.
1 Podstawa

Nr art. 849X02 R220 zł **6 780,–**

REMS RAS St – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do cięcia rur stalowych. Wysokie wymagania i duża trwałość.

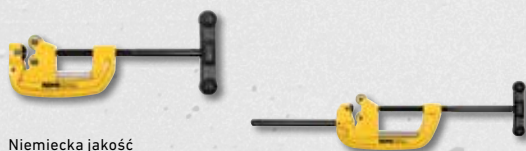

Niemiecka jakość



Info

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS RAS St ½–2"	½–2" 10–60	113000 R	986,00	765,00
REMS RAS St 1¼–4"	1¼–4" 30–115	113100 R	1 970,00	1 520,00

REMS RAS P/SW 45/L – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzie z dwoma systemami tnącymi do cięcia i rozcinania falistych rur ostonowych z tworzywa sztucznego.



Niemiecka jakość



Info

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	273,00	210,00

REMS RAS W INOX – Wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzie do rur skonstruowane specjalnie do metalowych węży falistych (rur falistych) ze stali nierdzewnej, również w ostonie.



Niemiecka jakość



Info

Wyszczególnienie	Rura	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10–32 (40) / 3/8–1½" (2")	113450 R	1 040,00	825,00

REMS RAS P – Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia do cięcia rur. Z szybkim przestawianiem.

Idealne do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur zespolonych.

Stabilne wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie oraz lekkie, precyzyjne i prostopadłe cięcie. Szybkie przestawianie wrzeciona w obydwu kierunkach.



Info

Niemiecka jakość

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
P 10–40 szybkie przestawianie	10–40 ½–1½"	290050 R	710,00	520,00
P 10–63 szybkie przestawianie	10–63 ½–2"	290000 R	767,00	595,00
P 50–110, s11 szybkie przestawianie	50–110 2–4"	290100 R	1 100,00	830,00
P 110–160 szybkie przestawianie	110–160 4–6"	290200 R	1 370,00	1 050,00

REMS RAS Cu – Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych.

Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy. Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjne prostopadłe cięcie.

Szybkie przestawienie wrzeciona w obydwu kierunkach.



Info

Niemiecka jakość

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu 8–42 szybkie przestawianie	8–42 3/8–1½"	113370 R	661,00	510,00
Cu 8–64 szybkie przestawianie	8–64 3/8–2½"	113410 R	820,00	590,00
Cu 3–35	3–35 1/8–1¾"	113340 R	263,00	182,00
Cu 3–42	3–42 1/8–1¾"	113320 R	318,00	229,00

REMS RAS Cu-INOX S – Narzędzie wysokiej jakości do dużych wymagań, do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych, cienkościennych nierdzewnych rur stalowych, cienkościennych rur stalowych, aluminiowych i mosiężnych.



Info

Niemiecka jakość

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu-INOX 3–28 S Mini z łozyskowaniem igietkowym	3–28 1/8–1½"	113241 R	260,00	206,00
Cu-INOX 3–35 S z łozyskowaniem igietkowym	3–35 1/8–1½"	113351 R	372,00	269,00
Cu-INOX 8–64 S z łozyskowaniem igietkowym, szybkie przestawianie	8–64 3/8–2½"	113401 R	1 030,00	675,00

REMS RAS Cu-INOX – Narzędzie wysokiej jakości do dużych wymagań, do cięcia rur.

Idealne do cięcia rur miedzianych, cienkościennych nierdzewnych rur stalowych, cienkościennych rur stalowych, aluminiowych i mosiężnych.



Niemiecka jakość

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu-INOX 3–16	3–16 1/8–5/8"	113200 R	134,00	102,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 1/8–1½"	113240 R	200,00	154,00
Cu-INOX 3–28	3–28 1/8–1½"	113300 R	157,00	117,00
Cu-INOX 6–42	6–42 1/4–1½"	113380 R	726,00	570,00

Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy. Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, lekkie i precyzyjne prostopadłe cięcie.



Info

Wyszczególnienie	Rura Ø cal/mm	Nr art.	zł	Promocja zł
Cu-INOX 6–64	6–64 1/4–2½"	113400 R	881,00	665,00
Cu-INOX 3–35	3–35 1/8–1½"	113350 R	285,00	182,00
Cu-INOX 3–42	3–42 1/8–1¾"	113330 R	350,00	229,00

REMS ROS PEX 28 S – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzie do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.

Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur PEX.



Niemiecka jakość

Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1 1/4"	291420 R	394,00	315,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzia do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.

Ze zintegrowanym obcinakiem do falistych rur ostonowych. Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur zespolonych i rur PEX.



Niemiecka jakość

Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1 1/4" SW 35/1 3/8"	291242 R	491,00	378,00

REMS ROS P – Poręczne, silne narzędzie wysokiej jakości do szybkiego cięcia rur również cienkościennych. Stabilne wykonanie z aluminium/stopu magnezowego. Do obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur zespolonych.



Niemiecka jakość

Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
P 26	26 1"	291240 R	267,00	196,00
P 35 Z szybkim powrotem	35 1 1/4"	291200 R	289,00	223,00
P 35 A Z powrotem automatycznym	35 1 1/4"	291220	369,00	285,00
P 42 Z szybkim powrotem	42 1 1/2"	291250 R	516,00	403,00



Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
P 42 PS Z szybkim powrotem	42 1 1/2"	291000 RPS	391,00	302,00
P 42 S Z szybkim powrotem	42 1 1/2"	291010 R	440,00	310,00
P 63 P Z szybkim powrotem	63 2"	291270 R	776,00	590,00
P 63 S Z szybkim powrotem	63 2"	291290 R	841,00	590,00

REMS ROS P flex – Wytrzymałe wysokiej jakości narzędzia do czystego, szybkiego cięcia rur za jednym razem.



Stabilne wykonanie ze stopu magnezowego. Możliwość obsługi jedną ręką. Idealne do cięcia elastycznych węży z tworzywa sztucznego i miękkich rur z tworzywa sztucznego.

Wyszczególnienie	Rura ≤ Ø mm/cal	Nr art.	zł	Promocja zł
P flex 14	14 9/16"	291400 R	241,00	186,00
P flex 22	22 7/8"	291410 R	270,00	208,00
P flex 28 S z łóżykowaniem igietkowym	28 1 1/4"	291430 R	380,00	292,00

REMS Contact 2000 – najmniejsze, najmocniejsze i najszybsze urządzenie tego rodzaju.



Moc użytkowa = moc lutowania = 2000 W!
Dłatego czas lutowania np. dla Ø18 mm tylko 18 s.

REMS Contact 2000 Super-Pack

Lutownica elektryczna do lutowania miękkiego rur miedzianych Ø 6–54 mm, Ø 1/4–2 1/2". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, Napięcie sterujące 24 V. Cęgi lutownicze z przewodami roboczymi o długości 4 m, bezpieczny transformator, elektrody pryzmowe 4 sztuki, elektrody prętowe 2 sztuki, 250 g wysokiej jakości luty miękkiego REMS Lot Cu 3, 250 g wysokiej jakości pasty REMS Paste Cu 3, 1 obcinak do rur REMS RAS Cu-INOX 3–35, opakowanie 10-szt. włókniyny do czyszczenia REMS Cu-Vlies. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 164050 R220 zł 4 640,–

zł 3 870,–



Niemiecka jakość



Niemiecka jakość



tylko 2,1 kg

REMS Nano 11 V – cięcie do Ø 40 mm.

Mobilne, poręczne, super lekkie. Szybkie. Prostopadłe. Bez wiórów. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho.

Niepowtarzalne! Patent EP 2 077 175

Optymalny punkt przyłożenia kółka tnącego do przecinanej rury.

REMS Nano 11 V Basic-Pack

Akumulatorowy przecinak rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 10–40 mm, bez zewnętrznego gratu. Dla rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, Ø 12–28 mm, miedzi Ø 10–35 mm. Rury wielowarstwowe Ø 10–40 mm. Z bezobsługową przekładnią, wysokosprawnym silnikiem akumulatorowym 10,8 V, 270 W. Prędkość obrotowa 130 min⁻¹. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Akumulator Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, szybka ładowarka 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Przeciwirolki dociskowe z hartowanej stali precyzyjnej. Klucz płaski jednostronny SW8. Bez kółka tnącego. W torbie przenośnej.

Nr art. 844011 R220 zł 3 280,–

zł **2 700,–**

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, miedzi

Nr art. 844050 R

zł **178,–**

REMS Kółko tnące V

do rur wielowarstwowych

Nr art. 844051 R

zł **178,–**

Walizka systemowa L-Boxx

z wkładem do REMS Nano / Nano 11 V, szybka ładowarka, akumulator, REMS REG 8–35, 2 sztuki kółek tnących REMS, miarka

Nr art. 844045 R

zł **680,–**

Niemiecka jakość



tylko 1,9 kg

REMS Nano – cięcie do Ø 40 mm.

Super lekkie. Szybkie. Prostopadłe. Bez wiórów. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho.

Niepowtarzalne! Patent EP 2 077 175

Optymalny punkt przyłożenia kółka tnącego do przecinanej rury.

REMS Nano Basic-Pack

Elektryczny przecinak rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 10–40 mm, bez zewnętrznego gratu. Dla rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, Ø 12–28 mm, miedzi Ø 10–35 mm. Rury wielowarstwowe Ø 10–40 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem prądu zmiennego 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Prędkość obrotowa 130 min⁻¹. Przeciwirolki dociskowe z hartowanej stali precyzyjnej. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Klucz płaski jednostronny SW8. Bez kółka tnącego. W torbie przenośnej.

Nr art. 844010 R220 zł 2 460,–

zł **2 100,–**

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, miedzi

Nr art. 844050 R

zł **178,–**

REMS Kółko tnące V

do rur wielowarstwowych

Nr art. 844051 R

zł **178,–**

Walizka systemowa L-Boxx

z wkładem do REMS Nano / Nano 11 V, szybka ładowarka, akumulator, REMS REG 8–35, 2 sztuki kółek tnących REMS, miarka

Nr art. 844045 R

zł **680,–**

REMS Aquila 3B

Przenośna stacja do obróbki rur. Pewne mocowanie rur do 6". W każdym miejscu.

Ø 10–165 mm, 1/8–6"



REMS Aquila 3B

Stacja do obróbki rur z łańcuchowym imadłem rurowym do mocowania rur, materiału pełnego Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Płyta robocza ze zintegrowanym łańcuchowym imadłem rurowym z podwójnymi szczękami mocującymi, podporą rury, uchwytami narzędziowymi, 3 giętarkami do gięcia rur Ø 10–26 mm, Ø 3/8–3/4", głowica mocująca. Składany 3-nożny statyw z półką. Udźwig ≤ 450 kg. W kartonie.

Nr art. 120270 R zł 2 460,–

zł **1 940,–**

REMS Aquila WB

Pewne mocowanie rur do 6".

Ø 10–165 mm, 1/8–6"



Niemiecka jakość

REMS Aquila WB

Wysokiej jakości łańcuchowe imadło rurowe do mocowania rur, materiału pełnego, Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Płyta podstawy ze zintegrowanym łańcuchowym imadłem rurowym z podwójnymi szczękami mocującymi, podporą rury, giętarką. Przeznaczona do stołu roboczego. W kartonie.

Nr art. 120250 R zł 1 540,–

zł **1 100,–**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Cięcie i gratowanie do Ø 115 mm.

Pod kątem prostym. Bezwiórowo. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho. Super szybko, np. INOX Ø 54 mm tylko w 4 sekundy.

Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.

1200 W
tylko 17 kg

Niemiecka jakość



GRATIS*



REMS Cento Basic

Maszyna do szybkiego i prostego cięcia rur Ø 8–115 mm, bez zewnętrznego gratu. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 8–108 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", rur wielowarstwowych Ø 10–110 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem prądu zmiennego 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prędkość obrotowa 115 min⁻¹. Rolki dociskowe wykonane z hartowanej stali precyzyjnej do rur Ø 22–115 mm, Ø ½–4". Bezpieczny wyłącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.

Nr art. 845001 R220 zł 6 820,–

REMS kółko tnące Cu-INOX gratis!

Wartość zł 515,–

Nr art. 845X02 R220 zł **6 090,–**

REMS Cento 22 V – Akumulator 21,6 V, 5,0 Ah, wystarcza na 280 cięć rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora.

REMS Cento 22 V Basic

Akumulatorowa przecinarka do rur Ø 8–115 mm, bez zewnętrznego gratu. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 8–108 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", rur wielowarstwowych Ø 10–110 mm. Z bezobsługową przekładnią, akumulator Li-Ion 21,6 V. Prędkość obrotowa 84 min⁻¹. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Rolki dociskowe wykonane z hartowanej stali precyzyjnej do rur Ø 22–115 mm, Ø ½–4". Bezpieczny wyłącznik nożny. Akumulator litowo-jonowy 21,6 V, 5,0 Ah, szybkoładująca ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.

Nr art. 845002 R220 zł 9 560,–

REMS kółko tnące Cu-INOX gratis!

Wartość zł 515,–

Nr art. 845X04 R220 zł **7 770,–**

REMS Cento 22 V BasicIP

Jak nr art. 845002. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. Bez kółka tnącego.

Nr art. 845007 R220 zł 7 210,–

zł **6 400,–**



Gratownik wewnętrzny do rur do DN 100 – idealny dla rur systemów zaciskowych i innych

Patent EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Gratownik wewnętrzny do rur Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Do elektrycznego napędu obrotowego przez nóż krążkowy przecinarki do rur REMS Cento, REMS Cento 22 V (z nożem krążkowym REMS nr kat. 845050 lub 845053).

Nr art. 113840 R zł 1 560,–

zł **1 260,–**



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – także do napędu elektrycznego

Gratownik zewnętrzny i wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½". Również do napędzania elektrycznego przez REMS Helix oraz pozostałe wkrętarko-wiertarki (prędkość obrotowa ≤ 300 min⁻¹), przez przecinarki do rur REMS Cento (od daty produkcji 09/2011), REMS Cento 22 V lub przez piłę tarczową do rur REMS Turbo Cu-INOX (od daty produkcji 09/2011).

Nr art. 113835 R zł 651,–

zł **495,–**



Osprzęt REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Zestaw osprzętu 1

zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 2 590,-

zł **2 040,-**

Zestaw osprzętu 2

zawiera Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y
Nr art. 120X02 R zł 4 580,-

zł **3 570,-**

Zestaw osprzętu 3

zawiera Jumbo E i Herkules 3B
Nr art. 120X03 R zł 2 950,-

zł **2 100,-**

Zestaw osprzętu 4

złożony z jezdnego stelaża i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 220,-

zł **2 440,-**

REMS REG – Wysokiej jakości narzędzie do ogratowania rur zewnątrz i wewnątrz.



Do rur stalowych nierdzewnych, innych rur stalowych, rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych, z tworzywa sztucznego.

REMS REG 8–35

Gratownik zewnętrzny / wewnętrzny
do rur Ø 8–35 mm, Ø ½–1 ½".
Nr art. 113825 R zł 312,-

zł **231,-**

REMS REG 10–54

Gratownik zewnętrzny / wewnętrzny
do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½".
Nr art. 113830 R zł 355,-

zł **265,-**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – także do napędu elektrycznego

Gratownik zewnętrzny i wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½". Również do napędzania elektrycznego przez REMS Helix oraz pozostałe wkrętarko-wiertarki (prędkość obrotowa ≤ 300 min⁻¹), przez przecinarki do rur REMS Cento (od daty produkcji 09/2011), REMS Cento 22 V lub przez piłę tarczową do rur REMS Turbo Cu-INOX (od daty produkcji 09/2011).
Nr art. 113835 R zł 651,-

zł **495,-**



REMS DueCento – cięcie do Ø 225 mm.

Prostopadłe. Bezwiórowo. Gotowość do spawania. Szybko. Bez zadziórów zewnętrznych. Na sucho. Uniwersalna do wielu rodzajów rur.

Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.

Niemiecka jakość



REMS DueCento Basic

Przecinarka rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 40–225 mm, bez zewnętrznych zadziórów. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 54–225 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ¼–8", rur wielowarstwowych Ø 40–110 mm. Z bezobrotową przekładnią oraz niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prędkość obrotowa 115 min⁻¹. Rolki dociskowe z hartowanej rury ze stali precyzyjnej do rur Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Wylącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. 2 sztuki regulowanych na wysokość podpór rur 1 do rur Ø 100–225 mm, Ø 4–8". W kartonie.
Nr art. 845004 R220 zł 13 600,-

GRATIS*



Super oferta!*

Przy zakupie REMS DueCento Basic otrzymasz 3 wybrane noże krążkowe gratis! Dodatkowo oszczędność od zł 1 545,- do zł 1 956,-.

Nr art. 845X03 R220 zł **12 760,-**

do
2"



Niemiecka jakość

*Temperatura otoczenia/wody ok. 18°C.

REMS Eskimo – Zamrażanie zamiast opróżniania. Bardzo szybko. Automatyczne doprowadzenie środka chłodzącego.

Niezwykle wąskie, niezniszczalne pierścienie zamrażające. Duża wydajność chłodzenia, np. rura stalowa ¾" w zaledwie 4 min*.

REMS Eskimo Set

Zamrażarka do rur z czynnikiem mrozącym dwutlenkiem węgla. Do stalowych, miedzianych, z tworzywa i stabilizowanych rur Ø ½"–2", Ø 10–60 mm. 10 par opasek mrozących w różnych rozmiarach do całego zakresu roboczego, przytączę do butli z rozgałęźnikiem T-kształtnym, zakrętka butli, 2 uchwyty z iniektorami, 2 węże ciśnieniowe. W stabilnej walizce.

Nr art. 130002 R zł 2 780,–

zł **1 990,–**

do
2"



Duża wydajność chłodzenia, np. rura stalowa ¾" tylko w 9 min*.



Niemiecka jakość

*Temperatura otoczenia/wody ok. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektryczne zamrażanie zamiast opróżniania. Bardzo szybko do 2".

Jednocześnie głowice mrozące. Dla zakresu rur Ø ¼"–1" lub Ø 15–35 mm nie są wymagane wkładki redukcyjne. Wyjątkowo kompaktowe głowice mrozące z geometrycznie ukształtowanymi wgłębieniami dla różnych średnic rur. Bardzo wąskie, tylko 50 mm szerokości. Można stosować wszędzie, także w ciasnych miejscach. Nie jest potrzebna żadna pasta smarująca.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektryczna zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem środka mrozącego. Do rur stalowych, miedzianych, z tworzywa sztucznego, wielowarstwowych, Ø ¼"–2", Ø 10–60 mm. Agregat chłodniczy 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 węże mrozące, o długości 2,5 m, 2 opaski mocujące, 2 cyfrowe termometry z wyświetlaczem LCD, butelka ze spryskiwaczem. Wyposażenie. W stabilnej skrzynce z blachy. W kartonie.

Nr art. 131012 R220 zł 8 630,–

zł **5 730,–**



Zestaw do przebrojenia 1½"–2" / 54–60 mm

Nr art. 131160 R zł 1 210,–

zł **550,–**



REMS Herkules XL 12" – super stabilna do rur 12".



REMS Herkules XL 12"

Regulowana na wysokość, składana podpora do rur Ø 1¼"–12", Ø 42–324 mm. Obciążenie graniczne ≤ 450 kg. W kartonie.

Nr art. 120125 R zł 1 690,–

zł **1 270,–**



Idealna dla instalatorów!

Element grzejny zgodny z DVS.
Elektroniczna regulacja temperatury.
Mocowanie szybkozaciskowe także dla ukośnych odgąteń.

REMS SSM 160RS

Maszyna do zgrzewania doczołowego rur i kształtek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Urządzenie do zgrzewania doczołowego z pokrytym PCFE elementem grzejnym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Regulowana temperatura 180–290°C, ustawiona wstępnie dla rur z PE. Elektroniczne utrzymywanie ustawionej temperatury. Ostonna ochronna dla elementu grzejnego. Elektryczne urządzenie strugające 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dźwignia dociskowa. Mocowanie szybkozaciskowe, także dla ukośnych odgąteń składające się z 2 imadł zawierających po 2 wkładki zaciskające Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpory dla rur Ø 160 mm z wkładkami podporowymi do rur Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Klucz roboczy. Skrzynka z blachy do wkładek zaciskających i podpór. Stelaż z rur = podstawa = urządzenie do transportu.
Nr art. 252026 R220 zł 21 240,-

zł **16 700,-**

REMS EMSG 160 – Automatyczne sterowanie.

Sygnalizowana akustycznie i optycznie kontrola przebiegu zgrzewania.



Niemiecka jakość

REMS EMSG 160

Zgrzewarka do elektroizolacji, 230 V, 50 Hz, 1150 W, do zgrzewania rur odpływowych i elektroizolacji z PE produkcji Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektronicznie sterowana z akustyczną i optyczną kontrolą przebiegu zgrzewania. W stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego oraz z paskiem do noszenia. Przewody robocze 4,40 m. W kartonie.
Nr art. 261001 R220 zł 3 490,-

zł **2 860,-**

REMS MSG – Racjonalne zgrzewanie złączy.

Elementy grzejne zgodne z DVS.
Wysokiej jakości powłoka PTFE.



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Zgrzewarka do złączy z elementem grzejnym, do rur z tworzywa sztucznego i złączy z PB, PE, PP, PVDF. Element grzejny 230 V, z bolcami, mufami grzejnymi pokrytymi PTFE dla Ø 20, 25, 32 mm. Ustawiona na stałe temperatura dla rur PP na 263°C, z elektroniczną regulacją temperatury. Stojak do odstawiania. Mocowanie do stołu do zamocowania zgrzewarki w położeniu poziomym lub pionowym. Klucz kołkowy sześciokątny do montażu i demontażu bolców i muf grzejnych. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 256233 R220 zł 2 590,-

zł **1 890,-**

Mocne narzędzie wysokiej jakości do dużych obciążeń, długa żywotność.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Cęgi do rur ze szczęką S, model szwedzki, DIN 5234 – forma C.
Cęgi do pomp wodnych z przestawnym przegubem (do profesjonalnego użytku).
Przestawne w 7 pozycjach. ISO 8976.
Nr art. 116X01 R zł 741,-

zł **446,-**

Mocne wykonanie ze stali chromo-wanadowej, lita odkuwka matrycowa, ulepszone, malowane proszkowo. Hartowane, odporne na ścieranie zęby.



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Cęgi do rur ze szczęką S, model szwedzki, DIN 5234 – Forma C.
Nr art. 116X02 R zł 1 070,-

zł **610,-**



Niemiecka jakość

REMS Hydro-Swing 22 V – gięcie rury w miejscu jej układania. Mobilne, poręczne, lekkie. Uniwersalna do wielu rodzajów rur.

Akumulator Li-Ion 21,6V, 2,5Ah, wystarcza na ok. 110 łuków rurowych ze stali nierdzewnej systemów zaciskowych Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora.

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulatorowa giętarka do rur Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w ostonie Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, rury do systemów zaciskowych ze stali węglowej w ostonie Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładowujące 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Do Ø 26 mm z segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu H-S Ø 10–26 mm ze ślizgami. Do Ø 32 mm z segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Miękkie rury miedziane itp.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Nr art. 153410 RX220 zł 6 500,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Nr art. 153417 R220 zł 7 430,–

Rury wielowarstwowe, miękkie rury miedziane itp.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1/2"

Nr art. 153418 RX220 zł 8 300,–

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22V z segmentami gnącymi z aluminium, przeznaczone w szczególności do Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4521, bezniklowa), Geberit Mapress ze stali węglowej (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miękkie rury miedziane itp.

Set 15+18+22

Nr art. 153419 R220 zł 6 930,–

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowającego.

Bez segmentów gnących, bez nośnika ślizgu.

W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Nr art. 153402 R22 zł 3 710,–

REMS Swing – gięcie rury w miejscu jej układania, do Ø 32 mm.

Szybka praca dzięki praktycznej dźwigni uniwersalnej do szybkiego posuwu i szybkiego powrotu. Zębatka ze stali utwardzonej.



Niemiecka jakość

REMS Swing

Giętarka do pracy jedną ręką Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w ostonie Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury ze stali węglowej w ostonie do systemów zaciskowych Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm z napędem, segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu S Ø 10–26 mm ze ślizgami, w stabilnej skrzynce z blachy/walizce. Do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce.

Rury miedziane i inne

Set 12+15+18+22

Nr art. 153025 R zł 1 680,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 14+16+18+20+25/26

Nr art. 153022 R zł 1 750,–

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16+18+20+25/26+32

Nr art. 153023 R zł 2 830,–



Niemiecka jakość



REMS Hydro-Swing – Niemęcząca praca dzięki olejowo-hydraulicznemu przeniesieniu siły. Idealna do rur wielowarstwowych do Ø 32 mm.

Również do rur ze stali nierdzewnej do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ręczna olejowo-hydrauliczna giętarka do rur Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, miękkie rury miedziane w osłonie Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, rury do systemów zaciskowych ze miękkiej stali węglowej w osłonie Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm z napędem giętarki, segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu H-S Ø 10–26 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce. Do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce.

Miękkie rury miedziane itp.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Nr art. 153525 RX zł 3 250,-

Rury wielowarstwowe i inne

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Nr art. 153523 R zł 3 760,-

Rury wielowarstwowe, miękkie rury miedziane itp.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"

Nr art. 153528 RX zł 4 000,-

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing z segmentami gnącymi z aluminium, przeznaczone w szczególności do Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress ze stali nierdzewnej (EN 10088, 1.4521, bezniklowa), Geberit Mapress ze stali węglowej (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miękkie rury miedziane itp.

Set 15-18-22

Nr art. 153510 R zł 3 600,-

zł 2 500,-

zł 2 780,-

zł 3 200,-

zł 2 760,-



Podstawa 3-nożna (osprzęt)



Niemiecka jakość



REMS Python – Oszczędność drogich złączy. Niezwykle łatwe gięcie do Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Olejowo-hydrauliczna giętarka do rur do dokładnego gięcia rur do 90°. Rury stalowe EN 10225 Ø 3/8–2", rury wielowarstwowe Ø 32–75 mm. Napęd ze wspornikami rolek ślizgowych, górny wspornik rolki ślizgowej z przesuwaną w bok płytą rolki ślizgowej, 2 rolki ślizgowe, segmenty gnące St lub V. W stabilnej skrzynce transportowej.

Rury stalowe

Set St 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Nr art. 590020 R zł 7 810,-

Rury stalowe

Set St 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Nr art. 590021 R zł 8 410,-

Rury wielowarstwowe

Set V 40 + 50 + 63 mm

Nr art. 590022 R zł 7 920,-

Podstawa 3-nożna

Nr art. 590150 R

Segmenty gnące i ślizgi 75 mm

Nr art. 590063 R

zł 5 940,-

zł 6 570,-

zł 6 250,-

zł 785,-

zł 3 270,-

REMS Curvo – Gięcie rur bez zagnieć do Ø 40 mm, 180°.

Gięcie zamiast drogich złączy!
REMS Curvo amortyzuje się już po niewielu gięciach.

Bez imadła. Bez nastawień.
Natychmiast gotowe do pracy.



1000 W – tylko 8 kg

Niemiecka jakość

REMS Curvo

Elektryczna giętarka Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–35 mm, Ø ¼–1½", miękkie rury miedziane w ostonie, również cienkościenne, Ø 10–18 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ¾–1½", rury systemu połączeń zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–28 mm, stali węglowej, również w ostonie, Ø 12–28 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–28 mm, rury stalowe EN 10255 Ø ¼–¾", rury do instalacji elektrycznych EN 50086 Ø 16–32 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–40 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, płynnym, elektronicznym impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Bolec unieruchamiający. Segmenty gnące i dociskowe¹. W stabilnej skrzynce z blachy.

Set 15+18+22

Nr art. 580026 R220 zł 8 300,–

zł **6 620,–**

Set 15+22+28

Nr art. 580040 R220 zł 9 070,–

zł **7 460,–**

Set 15+18+22+28

Nr art. 580036 R220 zł 9 560,–

zł **7 830,–**



tylko 8,5 kg

Niemiecka jakość

REMS Curvo 22 V – Gięcie rur bez zagnieć do Ø 40 mm, 180°. Mobilne, poręczne, lekkie.

Gięcie zamiast drogich złączy! REMS Curvo 22V amortyzuje się już po niewielu gięciach. Bez imadła. Bez nastawień. Natychmiast gotowe do pracy. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, wystarcza na 90 łuków rurowych ze stali nierdzewnej systemów zaciskowych Ø 22 mm na jednym ładowaniu akumulatora.



REMS Curvo 22 V

Akumulatorowa giętarka do rur Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–28 mm, Ø ¼–1½", miękkie rury miedziane w ostonie, również cienkościenne, Ø 10–18 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ¾–1½", rury systemu połączeń zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–28 mm, stali węglowej, również w ostonie, Ø 12–28 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–28 mm, rury stalowe EN 10255 Ø ¼–¾", rury do instalacji elektrycznych EN 50086 Ø 16–25 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–40 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, akumulator Li-Ion 21,6 V, płynnym, elektronicznym impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator litowo-jonowy 21,6 V, 5,0 Ah, szybkoładowująca ładowarka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Bolec unieruchamiający. Segmenty gnące i dociskowe¹. W stabilnej skrzynce z blachy.

Set 15+18+22

Nr art. 580051 R220 zł 10 990,–

zł **8 720,–**

Set P 15+18+22

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowującego.
Nr art. 580091 R22 zł 8 690,–

zł **7 460,–**

Set 15+22+28

Nr art. 580059 R220 zł 11 750,–

zł **9 400,–**

Set 15+18+22+28

Nr art. 580053 R220 zł 12 240,–

zł **9 720,–**

Set P 15+18+22+28

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładowującego.
Nr art. 580092 R22 zł 9 810,–

zł **8 460,–**

Mocowanie napędu 3B

regulowana wysokość, na trójnogu
Nr art. 586100 R zł 1 140,–

zł **650,–**

¹REMS Curvo/Curvo 22V Set są dostarczane z segmentami gnącymi i ślizgami o mniejszym promieniu, patrz katalog.



1000 W

Niemiecka jakość



REMS Curvo 50 – Gięcie dużych rur bez zgnieceń do Ø 50 mm, 90°.



Info

Bez imadła. Bez nastawień.

Natychmiast gotowe do pracy.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektryczna giętarka Ø 10–50 mm, do 90°. Rury stalowe EN 10255 Ø ¼–1¼", nierdzewne rury stalowe EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, Ø 10–42 mm, cienkościenne rury miedziane Ø 10–35 mm, grubościenne rury miedziane K65 do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych EN 12735-1 Ø ¾–1½", rury do systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–42 mm, stali węglowej Ø 12–42 mm, stali węglowej w ostonie Ø 12–28 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–50 mm i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, płynnym, elektronicznym, impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Zabierak czworokątny 35–50, podpórka 35–50. Bolec unieruchamiający. W stabilnej skrzynce transportowej.

Nr art. 580110 R220 zł 16 170,–

zł **13 340,–**

Zabierak czworokątny 10–40, podpórka 10–40

dla segmentów gnących i elementów dociskowych REMS Curvo, REMS Curvo 22V, REMS Sinus, patrz tabela.

Nr art. 582120 R

zł **1 410,–**

REMS Sinus – Gięcie rur bez zagniecia.

Niemiecka jakość



REMS Sinus Set

Giętarka ręczna Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", do 180°. Twarde, półtwarde i miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", miękkie miedziane rury w ostonie również cienkościenne Ø 10–18 mm, rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C-stal preizolowane, Ø 12–18 mm, C-stal Ø 12–2 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–20 mm, rury elektroinstalacyjne EN 50086 Ø 16–20 mm, rury stabilizowane Ø 14–32 mm, i inne. Napęd, sworzeń wtykowy. Segmenty gnące i elementy dociskowe. REMS Biegespray. W stabilnej skrzynce z blachy.

Set 15+18+22

Nr art. 154001 R zł 3 750,–

zł **2 570,–**

Set 14+16+18

Nr art. 154002 R zł 3 610,–

zł **2 570,–**

Set 12+15+18+22

Nr art. 154003 R zł 4 210,–

zł **2 990,–**

Set 10+12+14+16+18+22

Nr art. 154004 R zł 5 300,–

zł **3 620,–**



W trosce o lepszą przyszłość REMS stawia na neutralność klimatyczną

Firma REMS planuje, by w kolejnych latach we wszystkich swoich lokalizacjach uzyskać zerowy bilans emisji CO₂. Najważniejszymi czynnikami są w tym procesie efektywność energetyczna i przyjazne dla środowiska pozyskiwanie energii. Już dziś całe zapotrzebowanie na prąd w lokalizacji Waiblingen jest pokrywane w 100 procentach z ekologicznych odnawialnych źródeł energii. Znak „OK-POWER” zgodnie z przyznanym według surowych i ujednoliconych kryteriów certyfikatem gwarantuje, że do produkcji danego produktu wykorzystano zieloną energię zgodnie z założeniami transformacji energetycznej.

Ponadto w procesie pozyskiwania energii do produkcji wykorzystujemy szereg efektywnych energetycznie instalacji fotowoltaicznych. W celu pokrycia dalszego zapotrzebowania na energię dokonaliśmy przejścia na bardziej przyjazne dla klimatu nośniki energii, np. z oleju na gaz. Stosowane we własnej hali produkcyjnej nowoczesne systemy monitorowania zapewniają optymalny odzysk ciepła w całym procesie produkcji. Ponadto już na etapie konstruowania produktów REMS bierzemy pod uwagę wszelkie aspekty środowiskowe obejmujące cały cykl życia produktu. Nasz zespół specjalistów poprzez realizację szeregu różnych projektów mających na celu redukcję CO₂ ma swój znaczący wkład w poprawę efektywności energetycznej. Wszyscy pracownicy mogą w aktywny sposób urzeczywistniać w projektach swoje pomysły i propozycje. Dzięki temu możliwe jest odkrywanie coraz to nowszych sposobów redukcji CO₂ i ich szybkie wdrożenie. Firma REMS również od swoich dostawców oczekuje świadomego ekologicznego postępowania.

Firma REMS postawiła sobie za cel, by poprzez zrównoważone, ekologicznie i odpowiedzialnie działanie ograniczyć zużycie zasobów i pozyskiwać je w sposób przyjazny dla klimatu. Wszystkie te działania mają na celu znaczną redukcję śladu węglowego, Firma REMS bierze tym samym odpowiedzialność w trosce o lepszą przyszłość.

REMS Secco – do suszenia i usuwania wilgoci.



Wydajność usuwania
wilgoci $\leq 80 \text{ l} / 24 \text{ h}$
Ilość powietrza $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$



Wydajność usuwania
wilgoci $\leq 50 \text{ l} / 24 \text{ h}$
Ilość powietrza $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$



Wydajny, wysoce skuteczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do suszenia pomieszczeń, np. po zalaniu wskutek uszkodzenia instalacji, po powodziach, do suszenia zatęchłych piwnic itp. oraz do przyspieszonego suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Do komercyjnego użytku w warsztacie i przemyśle.

REMS Secco 80 Set

Elektryczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Agregat chłodniczy ze sprężarką rotacyjną i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 680 W, z automatycznym systemem odszraniania gorącym gazem, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci $\leq 80 \text{ l} / 24 \text{ h}$, ilość powietrza $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$. Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym 3" wyświetlaczem i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat, licznik godzin pracy, licznik zużycia prądu. Filtr powietrza. W wytrzymałej obudowie z blachy stalowej na mobilnym stelażu z rur stalowych z dużymi kołami. W kartonie.

Nr art. 132010 R220 zł 10 110,-

Super oferta!*

Przy zakupie REMS Secco 80 Set otrzymasz 1 wilgotnościomierz REMS Detect W gratis. Zaoszczędź zł 1 090,-

132X01 R220 zł **8 040,-**

Zbiornik kondensatu 11,5l

do odprowadzania kondensatu w obrębie obudowy z blachy stalowej.
Nr art. 132100 R

zł **248,-**

Zestaw powietrza odlotowego

złożony z przewodu powietrza odlotowego $\varnothing 200 \text{ mm}$, o długości 10 m, z uchwytami mocującymi z metalu do zawieszenia na miejscu, z kotnikiem przyłączeniowym, do dystrybucji powietrza odlotowego w pomieszczeniu, do usuwania wilgoci z pustych przestrzeni, np. sufitów podwieszanych oraz do dodatkowego nadmuchu mokrych powierzchni.

Nr art. 132104 R

zł **1 410,-**

REMS Secco 50 Set

Elektryczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Agregat chłodniczy ze sprężarką rotacyjną i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 760 W, z elektronicznym systemem odszraniania, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci $\leq 50 \text{ l} / 24 \text{ h}$, ilość powietrza $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$. Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym dużym panelem sterowania i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat. Filtr powietrza. Wewnętrzny zbiornik kondensatu 7,7 l. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego na kółkach. W kartonie.

Nr art. 132011 R220 zł 3 420,-

zł **2 940,-**

REMS Detect W

wilgotnościomierz pojemnościowy do nieniszczącego pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, np. betonu, murów, gipsu, drewna

Nr art. 132115 R

zł **1 090,-**

REMS Orkan

Do wspomagania pracy elektrycznych osuszaczy powietrza/nagrzewnic budowlanych. Podczas przyspieszonego osuszania i usuwania wilgoci po powodziach i zalaniach spowodowanych uszkodzeniem instalacji zaleca się, by wspomóc wymianę powietrza za pomocą elektrycznych dmuchaw budowlanych REMS Orkan (strona poniżej).

REMS Orkan – do wentylowania.

Nowość



REMS Orkan 1360

Elektryczna dmuchawa budowlana do użytku komercyjnego. Do wentylowania pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek oraz wentylowania i chłodzenia powietrzem maszyn, namiotów impregzowanych i hal eventowych. Do wspomagania wymiany powietrza w wilgotnych i zatęchłych pomieszczeniach piwnicznych oraz przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu oraz do napętniania np. zamków dmuchanych, balonów na ogrzane powietrze. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 145 W, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Ilość powietrza $1360 \text{ m}^3/\text{h}$. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego. W kartonie.

Nr art. 132300 R220 zł 1 910,-

zł **1 470,-**



Info

Nowość



Do wspomagania pracy elektrycznych osuszaczy powietrza/nagrzewnic budowlanych.

REMS Orkan 2050

Elektryczna dmuchawa budowlana do użytku komercyjnego. Do wentylowania pomieszczeń, przestrzeni pośrednich, szybów, pustek oraz wentylowania i chłodzenia powietrzem maszyn, namiotów impregzowanych i hal eventowych. Do wspomagania wymiany powietrza w wilgotnych i zatęchłych pomieszczeniach piwnicznych. Przeznaczona do przyspieszenia procesu schnięcia np. betonu, muru, tynku, jastrychu. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Ilość powietrza $1740 / 2050 \text{ m}^3/\text{h}$. W stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego. W kartonie.

Nr art. 132301 R220 zł 2 020,-

zł **1 550,-**

REMS Mini-Press 22V ACC i REMS Mini-Press S 22V ACC – Prawdziwe jednoręczne prasy promieniowe! Uniwersalna do Ø 40 mm. Super lekka. Super mała. Super poręczna. Super szybka. Obracana o 360°.

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah wystarcza na ok. 390 zaciśnięć Viega Profi press DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.



Patent EP 1 952 948
Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS Mini dzięki specjalnemu umiejscowieniu przyłącza cęgów zaciskowych.

Patent EP 2 347 862
Wpuszczone w szczęki zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięć.

←ACC→
Automatic Circuit Control
Z automatycznym powrotem



REMS Mini-Press 22V ACC / Mini-Press S 22V ACC

Akumulatorowa prasa promieniowa 22 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–40 mm Ø 3/8 – 1 1/4". Do pracy z cęgami zaciskowymi Mini/ pierścieni zaciskowych REMS. Obrotowe mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.



tylko 2,5 kg

Niemiecka jakość

tylko 2,6 kg

GRATIS*

zł 7 290,- Skrzynka z blachy

zł 7 440,- L-Boxx

Super oferta!*
Przy zakupie REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack lub REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack w zestawie 3 cęgi zaciskowe do wyboru do 35 mm gratis. Dodatkowa oszczędność od zł 1 530,- do zł 3 330,-.

REMS Mini-Press 22V ACC	Nr art.	zł	Nr art. Super oferta Z 3 cęgami zaciskowymi do 35 mm	Promocja zł
Basic-Pack W stabilnej skrzynce z blachy.	578010 R220	8 300,00	578X05 R220	7 290,00
Basic-Pack W skrzynce systemowej L-Boxx.	578014 R220	8 470,00	578X09 R220	7 440,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	578004 R22	6 120,00		4 850,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W skrzynce systemowej L-Boxx.	578005 R22	6 280,00		5 000,00

REMS Mini-Press S 22V ACC	Nr art.	zł	Nr art. Super oferta Z 3 cęgami zaciskowymi do 35 mm	Promocja zł
Basic-Pack W stabilnej skrzynce z blachy.	578015 R220	8 300,00	578X08 R220	7 290,00
Basic-Pack W skrzynce systemowej L-Boxx.	578016 R220	8 470,00	578X10 R220	7 440,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	578006 R22	6 120,00		4 850,00
Basic-Pack\IP Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W skrzynce systemowej L-Boxx.	578007 R22	6 280,00		5 000,00
Zasilacz Li-Ion 230 V/21,6 V dla zasilania z sieci 230 V zamiast akumulatora Li-Ion 21,6 V	571567 R220	1 970,00		1 660,00



*Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 2,4 kg

Lampka robocza LED

**Tylko 2,4 kg! Uniwersalna do Ø 40 mm.
Obracana o 360°.**

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 22 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania potąceń zaciskowych Ø 10–40 mm Ø 3/8–1 1/8". Do pracy z cęgami zaciskowymi Mini/pierścieni zaciskowych REMS. Obrotowe mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 14,4 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. W stabilnej skrzynce z blachy. Nr art. 578012 R220 zł 6 990,–

GRATIS*




Super oferta!*

Przy zakupie REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack otrzymasz gratis 3 wybrane cęgi zaciskowe do 35 mm. Dodatkowa oszczędność od zł 1 530,– do zł 3 330,–.

Nr art. 578X04 R220 Zł **6 090,–**

Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa. Poręczna. Obrotowa o 360°.

Wymuszony powrót i kontrola siły zacisku. System antywibracyjny. Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah wystarcza na ok. 200 zaciśnień Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.

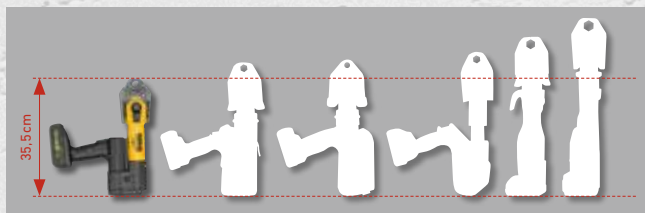

Najmniejsza ze wszystkich.



Automatic Circuit Control
Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem i kontrolą siły zacisku do wykonywania potąceń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 21,6 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 576010 R220 zł 10 050,–

zł **7 160,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 576011 R220 zł 10 220,–

zł **7 310,–**



tylko 3,2 kg

Lampka robocza LED



REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\I

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 576001 R22 zł 7 890,–

zł **6 050,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\I

Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 576002 R22 zł 8 050,–

zł **6 200,–**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 4,3 kg

Lampka robocza LED



**Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa.
Poręczna. Obrotowa o 360°.**

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN z sygnałem wyłączenia, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Akumulator Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, szybka ładowarka 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 571013 R220 zł 6 990,–

Nr art. 571X01 R220 zł **6 250,–**

REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Pozostały zakres dostawy – patrz powyżej.
Nr art. 571014 R220 zł 7 870,–

Nr art. 571X02 R220 zł **6 730,–**

GRATIS*



+ zestaw gratis do każdego Basic-Pack*
1 akumulatorowa lampka diodowa LED gratis
Akumulator Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah gratis
Wartość zł 1 281,–

**Power-Edition – do zasilania sieciowego.
Również do zasilania akumulatorowego.**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 4,5 kg

Lampka robocza LED



**Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa.
Poręczna. Obrotowa o 360°.**

Basic-Pack do zasilania sieciowego:

REMS Akku-Press 14 V ACC Power-Edition

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 14,4 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. Zasilacz sieciowy Li-Ion 230 V/14,4 V do zasilania z sieci 230 V zamiast akumulatora Li-Ion 14,4 V. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.
Nr art. 571015 R220 zł 8 090,–

zł **6 040,–**

Osprzęt do zasilania akumulatorowego:

Akumulator Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah

Nr art. 571555 R14

zł **1 040,–**

Ładowarka szybkoładująca Li-Ion/Ni-Cd 230 V

Nr art. 571560 R220

zł **737,–**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 4,7 kg



**Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa.
Poręczna. Obrotowa o 360°.**

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa 32 kN z sygnałem wyłączenia do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych firmy REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe zamocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 577011 R220 zł 6 280,–

zł **5 140,–**

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Pozostały zakres dostawy – patrz powyżej.
Nr art. 577010 R220 zł 6 830,–

zł **5 620,–**

Niemiecka jakość

tylko 4,7 kg



REMS Power-Press SE – uniwersalna do Ø 110 mm. Błyskawiczne, niezawodne zaciskanie.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektryczna prasa promieniowa 32 kN do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektromechaniczny napęd sprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 450 W, z bezobsługową przekładnią oraz poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, systemem posuwu – z wrzecionem z gwintem trapezowym. Zabezpieczenie przed przeciążeniem Bezpieczny włącznik impulsowy. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 572111 R220 zł 4 530,–

zł **3 620,–**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



REMS Power-Press XL ACC – uniwersalna do Ø 110 mm.

Również do Geberit Mapress ze stali węglowej, stali nierdzewnej, miedzi w instalacjach wody pitnej i grzewczych do Ø 108 mm.

Zaciskanie Ø 10–108 mm za jednym razem.

Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108 mm w zaledwie 15 s.

Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych/pierścieni zaciskowych XL firmy REMS oraz odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów.

Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatyczną blokadą.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa 32 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych/pierścieni zaciskowych XL REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd sprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 450 W, z wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. Bezpieczny włącznik impulsowy. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Nr art. 579012 R220 zł 10 930,–

zł **9 400,–**



Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość



tylko 6,5 kg

Lampka robocza LED

Zaciskanie Ø 64–108 mm w jednym przebiegu. System antywibracyjny.

Superszybka, np. Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108 mm w zaledwie 15 s.

Z automatycznym powrotem. Pewne mocowanie cęgów pośrednich dzięki automatycznemu ryglowaniu. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah wystarcza na ok. 150 zaciśnień Geberit Mapress ze stali szlachetnej Ø 108,0 mm na jedno ładowanie akumulatora.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Prasa promieniowa 45 kN z wymuszonym powrotem do wykonywania połączeń zaciskowych XL Ø 64–108 mm, Ø 2 1/2–4". Do napędu cęgów pierścieni zaciskowych XL REMS. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 21,6 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą dwutłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. System antywibracyjny. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, urządzenie szybkoładowujące 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN. W skrzynce systemowej XL-Boxx.

Nr art. 579014 R220 zł 15 330,–

zł **12 550,–**

REMS Eco-Press – uniwersalne
do Ø 26 mm. Błyskawicze,
pewne zaciskanie.

Niemiecka jakość



tylko 1,6 kg

REMS Eco-Press Urządzenie napędowe

Ręczna prasa promieniowa z ryglowanym zderzakiem końcowym do wykonywania połączeń zaciskowych rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych Ø 10–26 mm, Ø ¾–1". Do napędu cęgów zaciskowych firmy REMS. Z dzielonym ramieniem rurowym. W opakowaniu kartonowo-foliowym.
Nr art. 574000 R zł 1 080,–

zł **835,–**

Pierścienie zaciskowe REMS do dużych rozmiarów do
Ø 54 mm. Osadzenie. Zaciśnięcie. Gotowe.

Pierścień zaciskowy REMS (PR-3S) z 3 segmentami zaciskowymi utożyskowanymi odchylnie na przegubowym pierścieniu do wymagających zaciśnień o dużych wymiarach. Optymalne zaciskanie przez promieniowo sterowany ruch segmentów zaciskowych. Kontur zaciskania M do systemu złączek zaciskowych Geberit Mapress i innych dedykowanych systemów.

REMS Pierścień zaciskowy M 42 (PR-3S)	Nr art. 572706 R	zł 3 130,–
REMS Pierścień zaciskowy M 54 (PR-3S)	Nr art. 572708 R	zł 3 130,–
Cęga pośrednia Z2 do napędu pierścieni zaciskowych REMS (PR-3S) 42–54 mm	Nr art. 572795 R	zł 694,–
Skrzynka z blachy	Nr art. 572810 R	zł 450,–
Zestaw pierścieni zaciskowych – komplet	Nr art. 572060 R	zł 7 400,–



Niemiecka jakość


zł **6 250,–**

Cęgi zaciskowe firmy REMS – milion razy sprawdzone. Do wszystkich powszechnych systemów montażu zaciskowego.

Cęgi zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury REMS cęgów zaciskowych/cęgów zaciskowych Mini są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom zaciskania odpowiedniego systemu montażu zaciskowego. Zapewnia to nienaganne, pewne zaciskanie odpowiednio do systemu. Szczęki cęgów zaciskowych posiadają precyzyjnie obrabiany kontur przy pomocy centrum obróbkowego CNC i maszynowo dokładnie zaokrąglony. Uzyskuje się znacząco niższe tolerancje produkcyjne niż w przypadku tylko odlewanego konturu.

Identyfikacja zgodnie z normą EN 1775:2007

REMS cęgów zaciskowych/cęgów zaciskowych Mini/pierścienie do zaciskania z konturem zaciskania M, V, SA, B, RN i UP mają wykonane specjalne oznaczenie w konturze zaciskania, które po procesie zaciskania pozostawia trwały znak na zaciśniętej kształtce. Umożliwia to użytkownikowi sprawdzenie po procesie zaciskania, czy zostały użyte odpowiednie cęgi lub pierścienie do wykonania zacisku.



Dzięki tej identyfikacji REMS wypełnia zalecenia normy europejskiej EN 1775:2007 dotyczącej wykonania instalacji systemów zaciskowych do gazu.

Przykład REMS cęgi zaciskowe M: Odcisk „M” na zaciśniętej kształtce dla umożliwienia identyfikacji zgodnie z normą EN 1775:2007.



Wszystkie cęgi do zaciskania firmy REMS oznaczone w katalogu * wyposażone są dodatkowo w złącze i pasują także do ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press. Dlatego magazynowanie jest łatwe i tanie.

Patent EP 2 027 971

Cęga zaciskowa REMS Mini ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz z użębieniem zapobiega powstawaniu zadziórów na tulei zaciskowej.



Niemiecka jakość

REMS Cęgi zaciskowe / Cęgi
zaciskowe Mini M, V do 35 mm

zł **510,–**

REMS Cęgi zaciskowe /
Cęgi zaciskowe Mini do 32 mm.
F, TH, U, UP, VP, G, B

zł **630,–**

Cęgi zaciskowe REMS Mini
M 15+18+22+28+35

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578055 R zł 4 270,–

zł **2 830,–**

V 15+18+22+28+35
W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578056 R zł 4 270,–

zł **2 830,–**

Zestaw cęgów zaciskowych REMS

M 15+18+22+28+35
W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571161 R zł 4 290,–

zł **2 830,–**

V 15+18+22+28+35
W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571162 R zł 4 290,–

zł **2 830,–**



Więcej cęgi zaciskowe Mini +
Cęgi zaciskowe Mini



Więcej cęgi zaciskowe
+ Cęgi zaciskowe

¹⁾ Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.

Cęgi zaciskowe REMS / Cęgi zaciskowe REMS Mini BMP ¼" – 1½" do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Nowość

Cęgi zaciskowe REMS Mini BMP do systemu zaciskowego Conex Bänninger >B< MaxiPro


Kształt zacisku	Nr art.	zł
BMP ¼"	578700	815,00
BMP ¾"	578702	815,00
BMP ½"	578704	815,00
BMP ⅝"	578706	815,00
BMP ¾"	578708	815,00
BMP ⅞"	578710	815,00
BMP 1"	578712	815,00
BMP 1½"	578714	815,00



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Cęgi zaciskowe REMS BMP do systemu zaciskowego Conex Bänninger >B< MaxiPro

Presskontur	Nr art.	zł
BMP ¼"	571700	857,00
BMP ¾"	571702	857,00
BMP ½"	571704	857,00
BMP ⅝"	571706	857,00
BMP ¾"	571708	857,00
BMP ⅞"	571710	857,00
BMP 1"	571712	857,00
BMP 1½"	571714	857,00



Cęgi zaciskowe REMS Mini Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578090 R zł 3 940,-

zł **2 780,-**

Cęgi zaciskowe REMS Mini Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝" + ¾" + ⅞" + 1" + 1½"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 578091 R zł 7 200,-

zł **4 980,-**

Cęgi zaciskowe REMS Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571184 R zł 4 110,-

zł **2 880,-**

Cęgi zaciskowe REMS Set BMP ¼" + ¾" + ½" + ⅝" + ¾" + ⅞" + 1" + 1½"

W skrzynce systemowej L-Boxx.
Nr art. 571185 R zł 7 540,-

zł **5 230,-**



Pierścienie zaciskowe REMS S (PR-2B) – płynne ustawienie kąta - rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc.

np. przepustów w murze, odsłoniętych rur, studzienek

Pierścienie zaciskowe REMS S (PR-2B)

Kształt zacisku	Nr art.
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)	574728 R
F 20 S (PR-2B)	574730 R
F 26 S (PR-2B)	574732 R
F 32 S (PR-2B)	574734 R
TH 16 S (PR-2B)	574782 R
TH 20 S (PR-2B)	574788 R
TH 26 S (PR-2B)	574794 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R

Kształt zacisku	Nr art.
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R

Pierścienie zaciskowe REMS S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG 12 – 28 mm

zł **579,-**

Pierścienie zaciskowe REMS S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG 32 – 35 mm

zł **634,-**

REMS Cęgi pośrednie Mini Z8

do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B).
Pasuje do wszystkich pras promieniowych REMS Mini 22 kN.
Nr art. 574700 R

zł **710,-**

REMS Cęgi pośrednie Z8

do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B).
Pasuje do wszystkich pras promieniowych REMS 32 kN
i odpowiednich pras promieniowych innych producentów o nacisku 32 kN.
Nr art. 574702 R

zł **710,-**

Skrzynka z blachy

z wkładką dla cęgi pośredniej Mini Z8 i cęgi pośredniej Z8 oraz 6 sztuk pierścieni zaciskowych REMS V 12 – 35 S (PR-2B) lub M 12 – 35 S (PR-2B) lub F 16 – 32 S (PR-2B).
Nr art. 574516 R

zł **450,-**



Niemiecka jakość





Cęgi do cięcia z 1 parą obracanych wkładek tnących do cięcia stali, stali nierdzewnej, M 6–M 12, do klasy wytrzymałości 4.8 (400 N/mm²).



Niemiecka jakość

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS Cęgi do cięcia M – cięcie sworzni gwintowanych. Błyskawicznie.

Wszystkie cęgi do cięcia M oznaczone * wyposażono dodatkowo w złącze do ręcznego napędu ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press. Dlatego magazynowanie jest łatwe i tanie.

Dla REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS Cęgi do cięcia Mini – tną tylko w 2 sekundy!

M 6	Nr art. 578620	
M 8	Nr art. 578621	
M 10	Nr art. 578622	zamiast zł 1 130,- teraz tylko

Osprzęt dla pras promieniowych REMS (za wyjątkiem REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) oraz odpowiednich pras promieniowych innych producentów:

REMS Cęgi do cięcia

M 6*	Nr art. 571890	
M 8*	Nr art. 571895	
M 10	Nr art. 571865	
M 12	Nr art. 571870	zamiast zł 1 130,- teraz tylko

zł **990,-**

np. do systemu złączek zaciskowych Geberit Mapress ze **STALI WĘGLOWEJ, STALI NIERDZEWNEJ, rur ze STALI NIERDZEWNEJ do przewodów gazowych, MIEDZI, rur z MIEDZI do przewodów gazowych.**

Zaciskanie do Ø 108 mm w jednym przebiegu.



Pierścienie zaciskowe REMS XL (PR-3S) do Ø 108 mm

Pierścienie zaciskowe o dużej obciążalności XL (PR-3S) i cęgi pośrednie Z6 XL lub Z7 XL z kutej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kształty zacisku pierścieni zaciskowych REMS XL (PR-3S) są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom zaciskania danego systemu złączek zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie.

Kształt zacisku	Nr art.	zł
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	5 410,00
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	5 410,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	6 310,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	6 310,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	4 920,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	5 410,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	6 310,00

Cęgi pośrednie Z6 XL

do napędu pierścieni zaciskowych REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) z REMS Power-Press XL.
Nr art. 579120 R

zł **1 740,-**

Cęgi pośrednie Z7 XL 45 kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) z REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
Nr art. 579123 R

zł **1 850,-**

³⁾ Do napędu pierścieni zaciskowych XL (PR-3S) wymagane są cęgi pośrednie Z6 XL lub Z7 XL.
⁷⁾ Napęd za pomocą REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe REMS VMP ¾–2" do Viega Megapress/Megapress S

Napęd przez wszystkie prasy promieniowe REMS o sile posuwu 32 kN i odpowiednie prasy promieniowe innych producentów. Nie stosować w przypadku instalacji gazowych.

Niemiecka jakość



Kształt zacisku	Nr art.	zł
VMP ¾" (OD 17,2 mm)	571740	999,00
VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762	999,00
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764	999,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	999,00
VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413	3 280,00
VMPz 1½" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	2 230,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	2 230,00

Cęga pośrednia Z5

do napędu pierścieni zaciskowych REMS VMPz 1½–2" (PR-3B)

Nr art. 572802 RX zł **1 510,-**

¹⁾ Do napędu pierścieni zaciskowych (PR-3B) wymagana jest cęga pośrednia Z5.

Pierścienie zaciskowe REMS VMP 2½–4" do Viega Megapress S XL

Napęd przez REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC o sile posuwu 45 kN. Wymagana cęga pośrednia Z7 XL 45 kN. Nie stosować w przypadku instalacji gazowych.



Pierścień zaciskowy VMPz z użębieniem
Patent EP 2 027 971



Niemiecka jakość

Kształt zacisku	Nr art.	zł
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	2 840,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	2 840,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	3 010,00

Cęga pośrednia Z7 XL 45 kN

do napędu pierścieni zaciskowych REMS VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Nr art. 579123 R zł **1 850,-**

REHAU, TECE ...

tylko 3,0 kg

←ACC→

Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem
i kontrolą stanu naładowania

Niemiecka jakość

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

np.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

GRATIS*

5
LAT
GWARANCJI**

Lampka robocza LED

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – uniwersalna do Ø 40 mm.
Kompletny asortyment cęgów zaciskowych REMS,
szybkowymiennych.

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa osiowa 20 kN do wykonywania połączeń tulej zaciskową Ø 12–40 mm. Skok 40 mm, do zaciskania złączek z tuleją z odstępem mocowania a ≤ 82 mm. Do napędu głowic prasujących firmy REMS. Elektrohydrauliczny napęd z mocnym silnikiem zasilanym akumulatorem 21,6 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy, obrotowe urządzenie zaciskowe. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Bez głowic zaciskowych. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 573022 R220 zł 6 990,–

Super oferta!*

Przy zakupie Basic-Pack otrzymasz 3 zestawy wybranych głowic zaciskowych gratis. Zaoszczędź dodatkowo zł 1 500,–.

Nr art. 573X03 R220 zł

5 940,–

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack\P

Jak nr art. 573022. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. Bez głowic zaciskowych.

Nr art. 573027 R22 zł 5 250,–

zł 4 100,–



REMS Lumen – oświetlenie elektryczne.
O dużej jasności. Poręczny, lekki.
Bezstopniowa regulacja nachylenia.

REMS Lumen 5000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50–60 Hz. Strumień światła ≤ 5.000 lm, Moc ≤ 50 W. Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.

Nr art. 175220 R220 zł 377,–

zł 288,–

REMS Lumen 7000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50–60 Hz. Strumień światła ≤ 7.000 lm, Moc ≤ 70 W. Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.

Nr art. 175221 R220 zł 453,–

zł 346,–

REMS Lumen 10000

Elektryczny naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. 230 V, 50–60 Hz. Jasność strumienia światła 1: ≤ 5.000 lm, Moc ≤ 50 W. Jasność strumienia światła 2: ≤ 10.000 lm, Moc ≤ 100 W. Przewód podłączeniowy 5 m. W kartonie.

Nr art. 175222 R220 zł 579,–

zł 446,–

Statyw teleskopowy REMS 3B

z 3 nogami, regulowany na wysokość, składany

Nr art. 175230 R

zł 137,–

REMS Lumen 2800 22 V – świeci wszędzie.
O dużej jasności. Mobilny, poręczny, lekki.
Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Bez-
stopniowa regulacja nachylenia.



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Akumulatorowy naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Strumień światła ≤ 2800 lm. Zasilacz sieciowy 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W kartonie.

Nr art. 175210 R220 zł 672,–

zł 520,–

REMS Lumen 2800 22 V Set

Akumulatorowy naświetlacz budowlany LED o dużej jasności. Do zasilania z akumulatora lub z sieci. Strumień światła ≤ 2800 lm. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, urządzenie szybkoładujące 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Zasilacz sieciowy 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. W kartonie.

Nr art. 175211 R220 zł 2 020,–

zł 1 550,–

Statyw teleskopowy REMS 3B

z 3 nogami, regulowany na wysokość, składany

Nr art. 175230 R

zł 137,–



Niemiecka jakość



DW-0201 AS2032



W1.303



7808-649

REMS Spezial – wysoko uszlachetniony środek do gwentowania

na bazie olejów mineralnych, wymywalny przez wodę.

REMS Spezial kanister 5 l

Nr art. 140100 R zł 350,-

zł **269,-**

REMS Spezial spray 600 ml

Nr art. 140105 R zł 109,-

zł **84,-**

REMS Sanitol – środek do gwentowania nie zawierający oleju mineralnego.

Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Nie zawiera oleju mineralnego, nie zawiera etanolu. W celu sprawdzenia wypłukania barwiony na czerwono. Doskonała ochrona przed korozją.

REMS Sanitol kanister 5 l

Nr art. 140110 R zł 814,-

zł **550,-**

REMS Sanitol spray 600 ml

Nr art. 140115 R zł 158,-

zł **105,-**

REMS eva – ręczna gwentownica dla instalatora.

Wyjątkowo lekkie wejście w materiał i gwentowanie dzięki precyzyjnej obróbce głowicy, noży gwentujących i pokrywy. Zwarta konstrukcja. Dźwignia z zapadką ze stali, grubo powleczona tworzywem.



Niemiecka jakość

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Gwentownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami gwinciarскими. Do gwentów rurowych 1/2"–2", 16–50 mm, gwentów sworzniowych 6–30 mm, 1/4"–1". Do gwentów prawych i lewych. 1 dźwignia z grzechotką dla całego zakresu nacinania. Szybkowymiennie głowice R 1/2–3/4–1–1 1/4 z nożami gwentującymi do gwentów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 520015 zł 2 370,-

zł **1 550,-**

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Gwentownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami R 1/2–3/4–1–1 1/4–1 1/2–2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 520017 zł 3 340,-

zł **2 400,-**

REMS Szybkowymiennie głowice S

Do gwentowania rur w trudno dostępnych miejscach, n.p. zagłębienia w murze, rury swobodnie ułożone, szyby instalacyjne. Dodatkowe, precyzyjne prowadzenie rury od strony pokrywy w celu jej doskonałego centrowania i łatwego nacinania.



Niemiecka jakość



REMS Głowice S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4"

Szybkowymiennie głowice S, przedłużenie 300 mm. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 520025 R zł 2 890,-

zł **2 310,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektryczna gwintownica ręczna z szybkoowymiennymi głowicami.



1200 W
tylko 3,5 kg
Niemiecka jakość



1700 W
tylko 6,5 kg
Niemiecka jakość



500 W
tylko 5,6 kg
Niemiecka jakość





Info



Info



Info

Wyszczególnienie	REMS eva szybkoowymiennie głowice	Nr art.	zł	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Wartość zł 10 600,-	Promocja zł
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Do gwintów rurowych ½ – 1¼", 16 – 40 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Do gwintów prawych i lewych. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ prawych.	530020 R220	5 140,00		3 800,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Do gwintów rurowych ½ – 2", 16 – 50 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Do gwintów prawych i lewych. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2 prawych.	540020 R220	8 140,00		5 600,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Do gwintów rurowych ½ – 2", 16 – 50 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Do gwintów prawych i lewych. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2 prawych.	540020 R220	8 140,00	540X01 R220	7 300,00
REMS Amigo 22V Set R ½ + ¾ + 1 Do gwintów rurowych ½ – 1", 16 – 32 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Prawych i lewych. Jak nr art. 530015, Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, względnie do gwintów rur elektroinstalacyjnych zgodnych z EN 60423 M.	530015 R220	8 960,00		6 670,00
REMS Amigo 22V Set P R ½ + ¾ + 1 Do gwintów rurowych ½ – 1", 16 – 32 mm, gwintów sworzniowych 6 – 30 mm, ¼ – 1". Prawych i lewych. Jak nr art. 530015, Bez akumulatora, bez urządzenia szybkoładującego. W stabilnej skrzynce z blachy.	Do gwintów stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, względnie do gwintów rur elektroinstalacyjnych zgodnych z EN 60423 M.	530017 R22	6 780,00		5 050,00



Niemiecka jakość

REMS Tornado – klasa dla siebie.

Automatyczny uchwyt zaciskowy
Uniwersalna automatyczna głowica.
Automatyczne chłodzenie i smarowanie.

REMS Tornado 2000
Maszyna do gwintów rurowych (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, gwintów sworzniowych (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Z bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem nożnym z wyłącznikiem awaryjnym, 2 automatyczne uchwyty zaciskowe, automatyczne chłodzenie i smarowanie. Z zestawem narzędzi składającym się z uniwersalnej, automatycznej, samootwierającej się głowicy gwincarskiej do wszystkich gwintów, także długich, z automatką długości gwintów dla gwintów stożkowych, noży gwintujących do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ i R 1 – 2 prawych, obcinaka do rur, gratownika wewnętrznego i dźwigni dociskowej. Regulowana podpora materiału. Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Wykonanie przenośne na 3 nogach rurowych, z odpinaną dużą wanną olejową i miską na wióry. W kartonie.
Nr art. 340200 R220 zł 21 740,-

zł **14 900,-**

REMS Magnum – Maszyna do gwintowania

Z uniwersalną, automatyczną samootwierającą się głowicą gwinciariską.

Niemiecka jakość



Podstawa jezdna składana (osprzęt)

Podstawa jezdna z półką (osprzęt)



Podstawa jezdna z półką (osprzęt)



Wyszczególnienie		Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Magnum 2000 L-T W kartonie.	Do gwintowania gwintów rurowych (1/16) 1/8 – 2", 16–63 mm, gwinty sworzniowe (6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2".	340226 R220	21 950,00	15 500,00
REMS Magnum 3000 L-T W kartonie.	Do gwintowania gwintów rurowych (1/16) 1/2 – 3", 16–63 mm, gwinty sworzniowe (6) 20–60 mm, 1/2 – 2".	380309 R220	32 030,00	22 500,00
REMS Magnum 4000 L-T W kartonie.	Do gwintowania gwintów rurowych (1/16) 1/2 – 4", 16–63 mm, gwinty sworzniowe (6) 20–60 mm, 1/2 – 2".	380444 R220	35 960,00	30 000,00



Podstawa jezdna (osprzęt)

Niemiecka jakość



REMS Hercules 3B (osprzęt)

REMS Collum – Elektryczne urządzenie do wyoblania rur do 12".

REMS Collum

Urządzenie do wyoblania rur do wykonywania rowków w rurach systemów połączeń rur przy pomocy obejm DN 25–300, 1–12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczania głębokości wyoblania, 1 zestaw rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwrólka) 2–6", sześciokątny klucz kołkowy. 3 jednostki napędowe do wyboru, z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem uniwersalnym i impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.

REMS Collum

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem. 29 min⁻¹.
Nr art. 347006 R220 zł 13 000,–

zł 11 240,–

REMS Collum 2

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹.
Nr art. 347008 R220 zł 14 750,–

zł 12 550,–

REMS Collum 2 Compact

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem. 26 min⁻¹.
Nr art. 347009 R220 zł 14 750,–

zł 12 550,–

Rowkarka rolkowa REMS

Nr art. 347000 R zł 11 140,–

zł 8 770,–

Podstawa

Nr art. 849315 R zł 1 030,–

Podstawa jezdna

Nr art. 849310 R zł 1 660,–

REMS Herkules 3B

Podpora materiału, regulowana na wysokość, do rur DN 25–150, Ø 1–6"

Nr art. 120120 R zł 1 560,–

Zestaw osprzętu 1

zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 2 590,–

zł 2 040,–

Zestaw osprzętu 4

złożony z podstawy jezdnej i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 220,–

zł 2 440,–

REMS Collum 22 V – Elektryczne urządzenie do wyoblania rur do 12". Mobilna, szybka, ekonomiczna.

Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, wystarcza na ok. 23 rowków DN 100/4" na jednym ładowaniu.

REMS Collum 22 V

Akumulatorowa rowkarka rolkowa do wykonywania rowków w rurach systemów połączeń rur DN 25–300, 1–12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczania głębokości wyoblania, 1 zestaw rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwrólka) 2–6", sześciokątny klucz kołkowy. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 500 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Obrotów prawe i lewe, kontrola stanu maszyny z zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrola temperatury, kontrola stanu naładowania. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, ładowarka szybkoładująca 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Uchwyt prowadzący do obydwu kierunków obrotów. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.
Nr art. 347005 R220 zł 18 460,–

zł 15 390,–

Zestaw osprzętu 1

zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 R zł 2 590,–

zł 2 040,–

Zestaw osprzętu 4

złożony z podstawy jezdnej i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 R zł 3 220,–

zł 2 440,–



Podstawa jezdna (osprzęt)



REMS Herkules 3B (osprzęt)

Niemiecka jakość

Podstawa

Nr art. 849315 R zł 1 030,–

Podstawa jezdna

Nr art. 849310 R zł 1 660,–

REMS Herkules 3B

Podpora materiału, regulowana na wysokość, do rur DN 25–150, Ø 1–6"

Nr art. 120120 R zł 1 560,–

REMS Krokodil – wycinanie szczelin zamiast dłutowania.

Przylegająca na całej powierzchni płyta podczas całego procesu bruzdowania i cięcia zapewniająca kontrolowane zagłębienie diamentowych tarcz tnących, bezpyłową bezpieczną pracę oraz łatwy, równomierny posuw.



Info



Niemiecka jakość

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko-przecinarka z regulacją prędkości. Do betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość szczeliny ≤ 61 mm, płynna regulacja. Szerokość bruzdy ≤ 62 mm, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6, 10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1 lub 2 tarcz diamentowych tnących wg EN 13236, ≤ Ø 180 mm, z nie wymagającą konserwacji przekładnią, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Przewód podłączeniowy 5,7 m. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem w razie przerwy w dopływie prądu. Bezpieczny wyłącznik impulsowy z blokadą włączenia. Obroty pod obciążeniem 3300 min⁻¹. Króciec odsysający do podłączenia odkurzacza/odpylacza (np. REMS Pull M). Klucze nasadowe SW 13. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 185011 R220 zł 5 790,-



+ Zestaw gratisowy o wartości zł 874,-*
2 REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS H-P Ø 180 mm

Nr art. 185X03 R220 zł **4 980,-**



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko-przecinarka do betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość szczeliny ≤ 38 mm, płynna regulacja. Szerokość bruzdy ≤ 43 mm, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6, 10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1 lub 2 tarcz diamentowych tnących wg EN 13236, ≤ Ø 125 mm, z nie wymagającą konserwacji przekładnią, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Przewód podłączeniowy 2,3 m. Bezpieczny wyłącznik impulsowy z blokadą włączenia. Obroty pod obciążeniem 5000 min⁻¹. Króciec odsysający do podłączenia odkurzacza/odpylacza (np. REMS Pull M). Klucze nasadowe SW 13. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 185010 R220 zł 4 630,-



+ Zestaw gratisowy o wartości zł 306,-*
2 REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS-Turbo Ø 125 mm

Nr art. 185X02 R220 zł **3 670,-**

REMS Pull – do odsysania na sucho i mokro.

Niezmiennie wysoka skuteczność odsysania dzięki ciągłemu automatycznemu czyszczeniu filtra. Posiada certyfikat w zakresie zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia wg EN 60335-2-69¹.



Info



płaski filtr karbowany PES

przrząd do odsysania wody

Wyszczególnienie	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Pull L Set W kartonie.	185500 R220	3 550,00	2 940,00
REMS Pull L Set W W kartonie.	185503 R220	5 800,00	4 830,00



UNC 1¼ zewnątrz

G ½ zewnętrzny

Turbina ssąca do odsysania pyłu

Wyszczególnienie	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Pull M Set W kartonie.	185501 R220	5 190,00	4 140,00
REMS Pull M Set D W kartonie.	185504 R220	5 990,00	4 670,00

REMS Picus S1 – korzystna cenowo alternatywa



... teraz ze stojakiem do wiercenia REMS Simplex 2

Solidny, poręczny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego do Ø 200 mm. Kolumna stojaka z odpornego na zginanie i skręcanie kształtownika ze stali precyzyjnej o przekroju 4-kątnym Ø 50 mm, utwardzonego zgmiotowo, z niezwykle wąską tolerancją w celu bezwibracyjnego prowadzenia sanek.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa do wiercenia rdzeniowych w betonie, żelbecie do Ø 102 (132) mm, murze i innych materiałach do Ø 162 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręcznym prowadzeniem lub na stojaku. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, G ½ wewnętrznym, bezobslugowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Wyłącznik impulsowy z blokadą. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem 580 min⁻¹. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym i szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody i przyłączem węży ½". Uchwyt pomocniczy. Przrząd do nawiercania G ½ UDKB z wiertłem Ø 8 mm, klucz kotkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.

Nr art. 180010 R220 zł 7 540,-

zł **5 170,-**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Jak nr art. 180010, jednak ze stojakiem do wiertnicy REMS Simplex 2 włącznie z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych.

Nr art. 180032 R220 zł 12 280,-

zł **8 250,-**

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

Zastosowany elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej utrzymuje pod obciążeniem wybraną prędkość obrotową na stałym poziomie.



Niemiecka jakość

Jeden system – cztery zastosowania!

Idealna dla instalatora. ... teraz ze stojakiem do wiercenia REMS Titan – dla najwyższych wymagań. Do wiercenia rdzeniowego do Ø 300 mm.

REMS Picus SR Set Titan

Elektryczna wiertnica diamentowa z regulacją prędkości. Do wiercenia rdzeniowego w betonie, żelbecie do ≤ Ø 162 (200) mm, murze i innych materiałach do ≤ Ø 250 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręcznym prowadzeniem lub na stojaku. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 1/4 zewnętrznym, G 1/2 wewnętrznym, bezobsługową 2 stopniową przekładnią ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów 250 min⁻¹ do 500 min⁻¹ (1. bieg) lub 600 min⁻¹ do 1200 min⁻¹ (2. bieg), zabezpieczenie przed przegrzaniem. Elektronika wielofunkcyjna obejmująca: łagodny rozruch, ogranicznik obrotów na biegu jałowym, zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i zablokowaniu. Wyłącznik impulsowy z blokadą. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Urządzenie doprowadzenia wody z regulowanym zaworem odcinającym, szybkozłączka z przerywaczem dopływu wody i mocowaniem węży 1/2". Uchwyt pomocniczy. Zestaw elementów dystansowych. Klucz płaski SW 32. W stabilnej skrzyni z blachy. Stojak REMS Titan wraz z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych.

Nr art. 183022 R220 zł 14 420,-

zł **10 980,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Jak nr art. 183022, jednak z uniwersalnymi koronkami rdzeniowymi diamentowymi UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Nr art. 183023 R220 zł 16 730,-

zł **12 760,-**



REMS Picus S2/3,5 – do wierceń rdzeniowych w żelbecie i innych materiałach, do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektryczna diamentowa wiertnica rdzeniowa do wiercenia rdzeniowego w betonie, żelbecie, murach wszelkiego rodzaju, kamieniu naturalnym, asfalcie, jastrychu wszelkiego rodzaju, Ø 40–300 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, ze stojakiem. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 1/4 zewnętrznym, bezobsługową 2 stopniową przekładnią ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Przełącznik dwiżgienkowy. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym i szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody, mocowanie węży 1/2". Pierścień ułatwiający demontaż koronek. Klucz płaski SW 32. Stojak REMS Titan wraz z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych. W opakowaniu kartonowym.

Nr art. 180030 R220 zł 24 510,-

zł **18 300,-**



-38 %

Zestaw startowy w niskiej cenie. Idealny dla instalatora.

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm
Nr art. 181101 R zł 2 940,-

zł **1 840,-**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm
Nr art. 181111 R zł 3 240,-

zł **2 020,-**



-33 %

Wysokiej jakości, uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS / Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS typu LS (spawane laserowo)

Dla REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 i wiertnic innych producentów

Segmenty diamentowe z klinową częścią skrawającą ("kształt daszkowy") zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności.



Info



Info LS



REMS Picus DP – Wiercenie rdzeniowe bez wody z techniką mikroimpulsową. Czysto, łatwo, szybko, np. 200 mm w żelbecie Ø 62 mm tylko 5 min.

W połączeniu z odkurzaczem REMS Pull M (patrz strona 34) idealna do wykonywania wierceń rdzeniowych w wykończonych pomieszczeniach, np. w budynkach mieszkalnych, biurowych lub przemysłowych.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektryczna wiertnica rdzeniowa z techniką mikroimpulsową do wierceń rdzeniowych bez wody w betonie, żelbecie $\leq \varnothing 162$ (202) mm, murze i innych materiałach $\leq \varnothing 202$ mm, prowadzone z ręki lub przy pomocy stojaka. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1 1/4" zewnętrznym, G 1/2" wewnętrznym, bezobsługowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, zintegrowane odsysanie pyłu. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Wyłącznik impulsowy z blokadą. Obroty wrzeczona pod obciążeniem 880 min⁻¹. Uchwyt pomocniczy. Przyrząd do nawiercania G 1/2" TDKB z wiertłem Ø 8 mm, klucz kołkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.

Nr art. 180016 R220 zł 12 510,–

zł **8 100,–**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack ze stojakiem do wiercenia REMS Simplex 2 w komplecie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.

Nr art. 180033 R220 zł 17 250,–

zł **11 200,–**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack ze stojakiem do wiercenia REMS Titan w komplecie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.

Nr art. 180035 R220 zł 19 930,–

zł **12 900,–**



REMS Titan
Bezstopniowa regulacja do 45°

Diaamentowe koronki rdzeniowe do wiercenia na sucho

REMS LS (spawane laserowo)

Przeznaczone specjalnie do wiercenia na sucho z użyciem wiertnic rdzeniowych diaamentowych z techniką mikroimpulsową. Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów. Idealne dla instalatora. Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, z ręki lub z użyciem stojaka. Ujednolicone złącze gwintowane wewnętrznie UNC 1 1/4". Głębokość wiercenia 320 mm. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diaamentowe z wysoką zawartością diaamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie i murze. Segmenty diaamentowe z proszkiem diaamentowym zatopionym w spoiwie, zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Spawane laserowo na pełnoautomatycznych urządzeniach spawalniczych w celu jednokowo wysokiej jakości połączeń spawanych. Odporne na wysoką temperaturę – nawet przy skrajnym obciążeniu termicznym nie występuje odlutowanie segmentów z powodu przegrzania. Pierścieni ułatwiający demontaż diaamentowych koronek rdzeniowych, dostępny jako akcesoria. Napęd przez maszynę napędową REMS Picus DP i odpowiednie napędy innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1 1/4" zewnętrznym.

Spawane laserowo!
Odporne na wysoką temperaturę!



–33 %



Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.	zł	Promocja zł
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 1/4"	3	181500 R	808,00	544,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 1/4"	4	181502 R	808,00	544,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 1/4"	5	181504 R	808,00	544,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 1/4"	5	181506 R	874,00	588,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 1/4"	6	181508 R	994,00	669,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 1/4"	6	181510 R	1 080,00	724,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 1/4"	6	181512 R	1 220,00	816,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 1/4"	7	181514 R	1 240,00	835,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 1/4"	7	181516 R	1 320,00	882,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 1/4"	8	181532 R	1 510,00	1 020,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 1/4"	8	181518 R	1 570,00	1 060,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 1/4"	8	181520 R	1 550,00	1 040,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 1/4"	8	181522 R	1 660,00	1 120,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 1/4"	8	181524 R	1 850,00	1 250,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 1/4"	9	181526 R	1 960,00	1 320,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 1/4"	9	181528 R	2 160,00	1 460,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 1/4"	10	181530 R	2 290,00	1 540,00

DYSTRYBUTOR

ANB

ul. Zerzeńska 36, 04-787 Warszawa

Tel.: +48 22 612 16 16 / +48 606 496 044 /
+48 606 815 801 / +48 604 219 948

E-mail: mck@anb.com.pl **Web:**

www.centrumridgid.pl • www.anb.com.pl

Sprzedaż tylko poprzez handel specjalistyczny.



REMS POLSKA Sp. z o.o.

Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19

PL 62-070 Dopiewo

Telefon +48 61 654 09 00

Telefax +48 61 654 09 05

E-Mail: POL@rems.de

www.rems.de



www.rems.de



@remstools



4 039976 273329